

mitsubishi

Changes for the Better

家庭から宇宙まで、エコチェンジ。



家庭用自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

住宅用

2012-11

省エネ約1/3^{※1}で、ピークシフトにも貢献。

マイクロバブル技術が進化した新機能「ホットあわー」^{※2}も登場！

※1: 当社ヒーター式電気温水器との比較。

※2: 当社プレミアムタイプにおいて、プレミアムタイプ用浴槽アダプター、空気チューブセット、保温材[空気チューブ用] (すべて別売部品) が必要。

ダイヤホット



ECO CUTE



P7-8
ホットあわー

P9-10
バブル
おそうじ

P11-12
ハイパワー
給湯

P13-14
リモコン
特長

P15-16
リモコン
操作説明

P17-18
省エネ制御

P19-20
安心設計

P21-22
選び方

P23-26
ラインアップ

P27-28
各種給湯
タイプ

P29-30
寒冷地向け
塩害地向け

P31-32
プレミアムタイプ
ラインアップ

P33-44
屋外設置
ラインアップ

P45-50
屋外/屋内兼用
ラインアップ

P51-52
大容量エコキュート
電気温水器

P53-54
別売部品

P55-58
仕様表

P59-73
施工関連

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

三菱エコキュート



グッと快適、もっとエコ。

*「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機を総称するペットネームとして取り扱っております。

三菱エコキュート

検索

明日へエネルギーマネジメント



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

これからの暮らしに、 本当に必要なものってなんだろう。

これからの豊かさや幸せのために、
私たちが、はじめたこと。
それは、あらためて「暮らしの本質」を
見つめなおすこと。
「省エネ化」「省資源化」という社会全体の
課題を解決しながら、
ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高めていくこと。
そのための、新しいものづくりをはじめること。

時代が効率を求めても、
社会が複雑に変わっても、
暮らしに大切なものはそう変わらない。
誰もが使いやすい「人」発想の設計で。
かしこくムダのないエコテクノロジーで。
私たちは、家電はもちろんのこと、
スマート電化やスマートハウスなど、
これまでにない暮らしのよろこびを
お届けしていきます。

「おいしい」「たのしい」「きもちいい」
そんな瞬間の積み重ねで、
きょうをもっと豊かなものに、
あしたをもっと待ち遠しいものに、
変えていくために。

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

電気をたっぷりつくって、しっかり節電。 スマート電化が暮らしのクオリティを高めます。

これからの暮らし方、その一つの答えが三菱のスマート電化です。

太陽光で発電し、その電気を暮らしの中で活用する。そして使用する製品の省エネ性能にもこだわる。

そんな「節電」と「快適さ」の両立が、暮らしのクオリティを高めていきます。

きょうだけでなく、あしたも、その先も。スマートな毎日がずっと続いていきますように。

住宅用太陽光発電システム (ダイヤモンドソーラー)

自然エネルギーである太陽の力を利用して、暮らしの電気をつくります。



ルームエアコン(霧ヶ峰)

空気の熱を利用したヒートポンプ方式でお部屋を効率良く冷暖房。夏も冬もムタなく無理なく節電しながら快適に過ごせます。

ヒートポンプ式 温水床暖房システム (エコスクール)

空気の熱を利用したヒートポンプ方式でかしこく省エネ。お部屋まるごと、隅だまりにいるような暖かさです。

IHクッキングヒーター

高い熱効率で加熱するIHは、電気をムタなく活かした調理が可能で、1ヶ月の電気代も約850円*です。



*標準的な4名家族世帯にて、朝・昼・夕食時に標準的なメニューでIHクッキングヒーターを使用した場合の1ヶ月の電気代は約850円です。(JEMA・IH調理器技術委員会調べ) JEMAホームページ <http://www.jema-net.or.jp/> 小冊子IHクッキングヒーターQ&A(PDF)より電力目安料金は、(社)全国家庭電気製品公正取引協議会「電気料金目安単価」から22円/kWh(税込)として算出。(平成24年8月1日現在)

ビルトイン 食器洗い乾燥機

いつもの家事がラクラクに。洗浄から乾燥までおまかせのうれしい省エネ設計です。

自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機 (三菱エコキュート)

空気の熱を利用したヒートポンプ方式でお湯を沸かすから、電気使用量*も約1/3。また、主に電力負荷の小さい夜間にお湯を沸き上げるので昼間の電力負荷削減に貢献します。(ピークシフト対応)
*当社ヒーター式電気温水器との比較。



バス乾燥・ 暖房・換気システム

浴室乾燥・衣類乾燥・暖房・換気・涼風の1台5役。かしこく節電しながら、一年中ここいいバスライフが楽しめます。

三菱のスマート電化



スマート電化からスマートハウスへ

三菱電機では、「スマート電化」の更なる進化を目指し、神奈川県鎌倉市大船に建築した自社設備(スマートハウス)での実証実験を進めています。このスマートハウスでは、太陽光発電システム・電気自動車・HEMSを組み合わせ、最適な省エネ制御を行うシステムの検証を実施しており、災害による停電時でも1週間以上の電氣的な自律を可能とするシステムの早期実用を目指しています。

*大船スマートハウスは実証実験施設のため、一般公開は行っておりません。



さあ、三菱エコキュートで、 スマート給湯へ。

省エネ約1/3^{※1}

※1:当社ヒーター式電気温水器との比較。

再生可能な“空気の熱”を利用。
少しの電気で効率よくお湯をわかせます。

三菱エコキュートは、まわりの空気から熱エネルギーをとりだして
お湯のわか上げに活用します。そのサポートのためにわずかな電気を使うだけ。
わが家でもだんぜん省エネで、いつでもきもちいいお湯を楽しめます。


省エネ新基準
年間給湯保温効率
(JIS)
3.3^{※2}

※2:SRT-HP37WUXP7において

お湯をつくるエネルギーの約2/3に、
空気の熱エネルギーを活用。



とっても高効率なヒートポンプ式

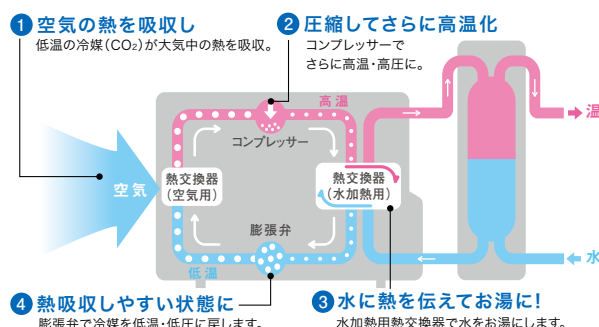




ピークシフト

主に夜間電力を活用するので、
電力需要の多い昼間時間帯からシフトOK。

夜間中心にお湯をわかしておくエコキュートなら、これからの暮らしで
求められる電力ピークシフトにも対応。そのうえ夜間の電力料金を
割安にする時間帯別電灯契約により、給湯コストもいっそう削減できます。


※東京電力ホームページからのデータを当社にてグラフ化。

夏:2010年(平成22年)7月23日(金) 冬:2011年(平成23年)2月14日(月) 東京電力夏期/冬期実績(5999/5150万kWh)

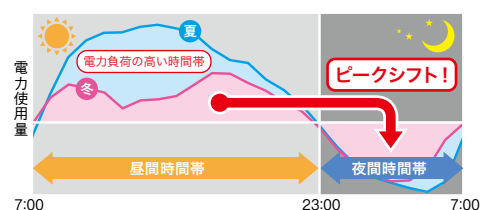

家計にもこんなにおトクです。

省エネ+夜間電力
利用のW効果で、
都市ガス給湯機の
わずか約1/5の^{※3}
給湯光熱費に。

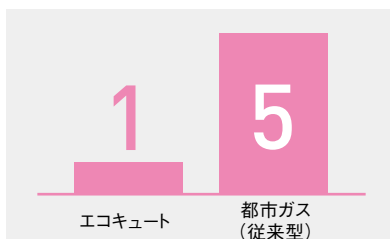

※3:当社試算条件例

形名:SRT-HP37W7 運転モード:おまかせ 給湯負荷:JIS C 9220:2011による
電気料金:関西電力「季節別時間帯別電灯契約 はびeタイム」通電制御割引を適用
都市ガス料金:148.83円/m³(基本料金は給湯とその他で按分)

2012年10月現在、当社調べ

※ランニングコストの目安は、JIS C 9220:2011に準拠し算出した東京・大阪平均の年間消費電力量を大阪地区に換算して算出しています。また、年間電気料金を月平均したものであり、季節や地域、運転モードの設定、ご使用状況、電力契約等により異なります。

➡ わが家のランニングコストを試算してみませんか。 www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute/kounetsu.html

これからの快適さや安心感



新登場

入浴後まで快適。 ※1 ※2

ホットあわー

※1:プレミアムタイプのみ

独自のマイクロバブル技術が進化し、約0.01ミリのマイクロバブル発生を実現。ほんのりあたたため運転とあわせ、快適な時間を作り出します。

※2:プレミアムタイプ用浴槽アダプター、空気チューブセット、保温材[空気チューブ用](すべて別売部品)が必要。

P7



大好評

毎日清潔で快適。 ※3

バブルおそうじ

※3:バブルおそうじ機能搭載機種のみ

マイクロバブル(約0.1ミリ)の力でふる配管を自動洗浄する、当社だけ※4の清潔機能。毎日、手間いらずでもちよく入浴できると好評です。

※4:2012年11月、当社調べ。

P9

万一の時も心強く、汚れに強く。ますます安心設計へ。

非常用取水栓

非常時には生活用水として活用できる貯湯式。取水栓の位置がすぐわかるように色(白色)で工夫。

停電時出湯

停電時でも使える高い信頼感。貯湯ユニットにお湯が残っていればシャワー/蛇口でお湯を使えます。*7

※7:断水時は出湯できません。

耐震性強化

貯湯ユニットの設置耐震性をさらに高めて、万一の転倒を防止。

美観キープ

貯湯ユニット外装に、親水性の防汚コーティングを採用。雨筋汚れを軽減して美しい外観を保ちます。

P19



を、三菱の先進技術で実現。



シャワーも快適。 ハイパワー給湯^{※5}

※5:ハイパワー給湯タイプのみ

280kPaもの減圧弁圧力と独自構造により
パワフルな出湯を実現。ぐんと勢いの強い爽快
シャワーに加え、3階での湯はり^{※6}もおまかせ。

※6:3階湯ほりをする場合は、別売部品 (GT-B03F) が必要。
バブルおそうじ機種は対応していません。

P11



簡単操作で快適。 スマートリモコン

見やすいドット表示やらくらく一発操作機能、
さらにお湯使用量のチェック機能など、スマート
に使いこなせる先進機能を満載しています。

P13

「ホットあわー」と「バブルおそうじ」の2つの
マイクロバブル機能はもちろん、

三菱エコキュートの最高峰〈プレミアムタイプ〉新発売。



12月発売予定

一般地向け

SRT-HP37WUXP7

希望小売価格929,250円 (税抜価格885,000円)

SRT-HP46WUXP7

希望小売価格1,013,250円 (税抜価格965,000円)

寒冷地向け

SRT-HPK37WUDXP7

希望小売価格981,750円 (税抜価格935,000円)

SRT-HPK46WUDXP7

希望小売価格1,065,750円 (税抜価格1,015,000円)

※上記価格は本体 (貯湯ユニット+ヒートポンプユニット) のみの価格

くつろぎ入浴&先進のあったか

※1 ※2

NEW

ホットあわー

「マイクロバブル」に

約
0.01
ミリ

※1:当社プレミアムタイプに搭載(SRT-HP37WUXP7、SRT-HP46WUXP7、SRT-HPK37WUDXP7、SRT-HPK46WUDXP7) ※2:プレミアムタイプ用浴槽アダプター、空気チューブセット、保温材[空気チューブ用](すべて別売部品)が必要です。本体購入・設置前にプレミアムタイプ用浴槽アダプター、空気チューブが施工可能かどうか事前に現地調査を実施してください。またふろ配管に既設配管をご使用される場合は、必ず事前に現地調査を実施し、当社配管制約内であることを確認してください(63ページを参照ください)。当社別売部品以外ではマイクロバブルは発生しません。

マイクロバブル技術の三菱から新提案!

通常の気泡の約1/1000という微細なマイクロバブルで
からだをきもちよく包み込むと同時に、
ほんのりあたため運転による温もりで快適なひとときを。



きもちよさのキメ手、 マイクロバブル〈約0.01ミリ〉。

気泡は浮上しやすくすぐ水面で消失してしましますが、より微細なマイクロバブルほど水中に滞留しやすく、からだに付着しやすい為、からだをきもちよく包み込むことができます。




※イラストは全てイメージです。

マイクロバブルで 湯上がり後の快適感も向上。

※関西学院大学 長田典子教授との共同研究による

マイクロバブルありでは、湯上がり直後(0分後)と湯上がり10分後の快適感が入浴前よりも向上することがわかりました。

- マイクロバブルありとマイクロバブルなしで比較。
- 使用環境や使用状況により効果は異なります。また、快適性は個人差があり、効果を保証するものではありません。

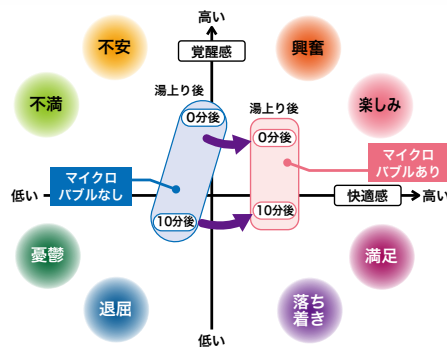

①試験条件 入浴者:12名、浴槽湯量:180L、入浴時間:10分、室温:25℃
②評価手法 入浴前を基準とした気分の変化を、Likert法に基づくアンケート結果から得点として数値化。本データより、2つの評価軸を抽出して心理学者ラッセルの感情円環モデル(人間の気分や感情を快適感と覚醒感の2軸で分類)に当てはめて解釈し、マイクロバブルあり・なしで比較。

包まれ、じわ〜っと快適バスタイム。

先進の快適技術でお届けします、くつろぎの“ホットあわー”入浴。

① スタート

入浴中に[ホットあわー]ボタンを押してスタート。

リモコンをワンブッシュするだけで運転スタート。また短時間の入浴から長時間の入浴まで、ぴったりなご利用時間(右記の5設定)^{※3}を選べます。



お好みのご利用時間を選べます。
5分/10分/20分/
30分/60分

② マイクロバブル発生^{※4}

独自の2段階生成でより微細なバブルを浴槽へ。

まず旋回流ノズルにより空気を吸込みながら、細かなマイクロバブルを発生[※]。さらに浴槽アダプター部でいっそう微細にして浴槽へ送り出します。


※(独)国立高等専門学校機構 高知工業高等専門学校 秦隆志 准教授の研究グループが研究開発した旋回流ノズル技術に基づき、共同開発したものです。

■三菱のマイクロバブル発生機構(浴槽アダプター部)イメージ

微細な
マイクロバブル発生



イメージ図



ジェットバスとは異なります。(勢いのある気泡は出ません。)

③ 浴槽全体へ拡散


独自の2方向吐出で、からだ全体を包み込む。

微細なマイクロバブルが浴槽内のすみずみまで行きわたるように噴き出し口を2方向化。からだ全体を包み込むように流れていくことで快適感をより引き立てます。

■肌に付着したマイクロバブル(イメージ)



■2方向吐出イメージ^{※4}

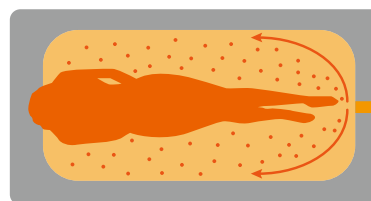


④ 同時にほんのりあたため運転^{※5}

ほんのりあたため運転^{※5}で、あったかキープ。


「ホットあわー」入浴中に温度低下してしまう浴槽内のお湯を自動であたためて、設定湯温をキープ。快適なひとときを守る気くばり機能もプラスしました。

■ほんのりあたため運転イメージ



■浴槽温度変化・比較グラフ^{※6}

「SRT-HP37WUXP7」を用い、ほんのりあたため運転「ON」の場合と「OFF」の場合の比較。



■試験条件(当社想定) 浴槽湯量:200L、室温:16°C、設定温度42°C、入浴者:20代男性、配管径:架橋ポリエチレン管13A、配管長:15m

おすすめ! 花王「バブ」もいっしょにご使用いただけます。(推奨品)

〈入浴剤を使うときのお願い〉

- 「花王株式会社製バブシリーズ」の入浴剤はご使用できます。ただし、「バブミルキー(白濁タイプ)」はご使用できません。
- 「花王株式会社製バブシリーズ」以外で下記の入浴剤は使用しないでください。
(ふる循環ポンプの不具合や配管等の金属腐食の原因)
・炭酸ガスにより発泡させるもの ・炭酸カルシウムを含むもの(濁り湯状にさせるもの)
・硫黄成分が含まれるもの ・塩化ナトリウムを含むもの

注1.入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管の汚れが出てくる場合があります。

注2.使用上の注意については、入浴剤の注意事項をよくお読みください。

※「バブ」は花王株式会社の登録商標です。

三菱×花王
共同検証済



ゆずの香り



ベルガモットジンジャーの香り

※3:工場出荷時は10分。※4:配管・施工条件によってマイクロバブルの量・大きさが変動します。直径約0.01ミリのマイクロバブルは目では見づらい大きさですが、動作時は目に見える大きさの気泡とともに発生します。※5:工場出荷時は、ほんのりあたため運転は「ON」です。※6:浴槽の大きさや使用環境により異なります。

三菱だけ^{*1}のふろ配管自動洗浄^{*2}

※3

バブルおそうじ

大好評!「マイクロバ

※3:〈バブルおそうじ〉機能搭載機種のみ。

入浴後、浴槽の栓を抜くだけで自動洗浄^{*2}。

らくらく清潔^{*4}なバスライフをお楽しみいただけます。

毎日の入浴で汚れがちなふろ配管のおそうじも、三菱エコキュートにおまかせ。

ご家族の入浴後に栓をぬくだけで、あとはマイクロバブルにより


ふろ配管を徹底洗浄してくれるので、いつも清潔なお風呂を楽しめます。

マイクロバブルのW配管洗浄

空気と水の力で
ふろ配管の汚れがスッキリ!


1 浴槽排水時 水位を検知して自動スタート^{*5}

栓を抜きます。(排水開始)




2 すみずみまでクリーニング
〈バブル循環洗浄〉

循環運転とともに発生させたマイクロバブルにより、配管や熱交換器内に付着した皮脂汚れを洗浄して、排水口へ。




3 さらに水流で仕上げ洗浄
〈バブル注水洗浄〉

排水終了時には、注水による水流&マイクロバブルでさらに徹底洗浄^{*6}。配管等に残った汚れも洗い落とします。



マイクロバブル制御



微細なマイクロバブルを保つ独自の制御により洗浄効果をアップ。もちろん注水量を大幅に低減し、大切な節水もきちんと心がけています。

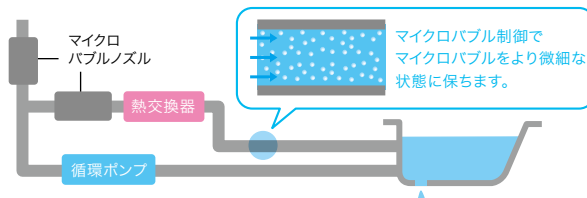

「ブル^{約0.1ミリ}」で、ふろ配管をおまかせキレイ。

マイクロバブル〈約0.1ミリ〉は、いわば“洗浄効果バブル”。
微小な皮脂汚れなども驚くほど強力に吸着します。


「バブルおそうじ」に採用されているマイクロバブル〈約0.1ミリ〉には、
皮脂汚れなどを強力に吸着する性質があります。この優れた洗浄パワーを上手に
活かすことで、洗浄剤を使う手間も省いた自動洗浄を実現しています。

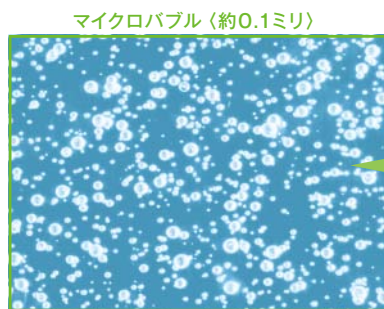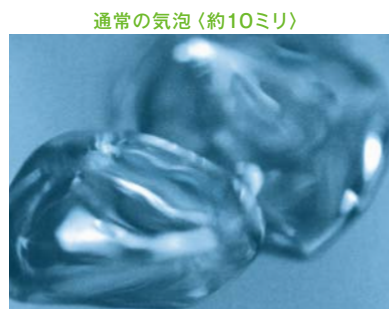


なるほど！
バブルおそうじ
の原理（イメージ）



配管内のマイクロバブルが



皮脂などの汚れを吸着



汚れを離脱

※イラストは全てイメージです。

ご要望の多かった
待望の新ラインアップ

薄型タイプにもバブルおそうじ機能付きが新登場！

システム形名：SRT-HP37WUXZ7、SRT-HP43WUXZ7、SRT-HP37WXZ7、SRT-HP43WXZ7


優れた効果に「満足！」の声



これまで循環式だとパイプ内部からの
モロモロの汚れが出てくるのが嫌で避
けてきました。でも、このバブルおそう
じ機能があれば、心配ありません。使っ
てみて、その実力を実感しました。

S.Kさん

三菱エコキュートご購入者様アンケートより（購入期間2011年7月～2012年6月分を集計）

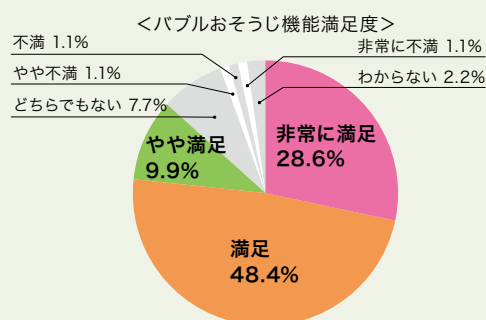

プロの現場でも活躍中

空気と水の力で汚れを落とすマイクロバブル洗浄は、環境配慮型の洗
浄方式として注目されています。従来のアルカリ溶剤なみの高い洗浄力
を実現しながら、環境負荷とランニングコストは1/10以下に。当社の
様々な製作所でも、製品製造過程の洗浄で積極的に活用しています。



バブル洗浄設備



バブル洗浄中

※1:2012年11月、当社調べ。 ※2:[ふろ自動]中およびふろ配管の凍結防止運転中は自動洗浄を行いません。また、洗濯水など残り湯を利用する場合も自動洗浄を行わないことがあります。ホット
あわー停止後のふろ配管の循環運転中に排水した場合、自動洗浄を行わないことがあります。 ※4:浴槽や浴槽アダプターの表面等は洗浄されません。 ※5:水位の目安は浴槽アダプターの中心から
10cm以上です。水位が低いと自動洗浄が作動しないことがあります。 ※6:バブルおそうじ中は、貯湯ユニット・浴槽から音が発生します。 ※7:配管・施工条件によって泡の量・大きさが変動します。

ハイパワー給湯 ※1

勢いの強い快適シ

※1:ハイパワー給湯タイプのみ。

シャワーの勢いが違う、爽快さが違う。
しかも多彩なシャワーヘッドも使えてますます快適。

三菱エコキュートは、人気のハイパワー給湯タイプも充実。280kPaもの減圧弁圧力と
独自構造でぐんと勢いの強いシャワー出湯量約16L/分(1階)を
実現したほか、マッサージシャワー※2などの多機能シャワーヘッドも使えて、たっぷり快適！



お湯のムダを抑える
手元ストップシャワー対応

こまめにお湯を止められるヘッド
で、きもちよく節湯もオーケー。

高圧力型

(減圧弁圧力 **170** kPa)

ハイパワー給湯タイプ

(減圧弁圧力 **280** kPa)

3
階

お使いいただけません。

1
階

約 **12** L/分

約 **13** L/分

約 **16** L/分


●ハイパワー給湯タイプは、水源水圧300kPa以上でご使用ください。●水源水圧が低い場合や給水・給湯配管が細い場合、また湯はりなど他の給湯と同時に使用した場合、出湯量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類などでも流量は変化します。 ※2:3階では、給湯設定温度60℃、混合水栓使用給湯温度42℃以下設定で使用可能。

【シャワー条件】形名:SRT-HP37WU7の場合(1・2・3階)水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、配管径16A、配管長15m5曲がり。(3階)設置面からシャワーヘッドまでの高さ8m。当社試験設備にて。現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより変化します。

シャワー！節湯型シャワーヘッドもOK。

3階湯はり^{※3}もできるから、3階建て住宅にも強い味方。

ハイパワー給湯タイプなら、3階でのシャワー^{※4}や洗面化粧台のご使用はもちろん、
いままで難しかった3階での湯はりまでかなえてくれます。
都市部でふえる3階建て住宅でも、たよりになるとご好評いただいています。

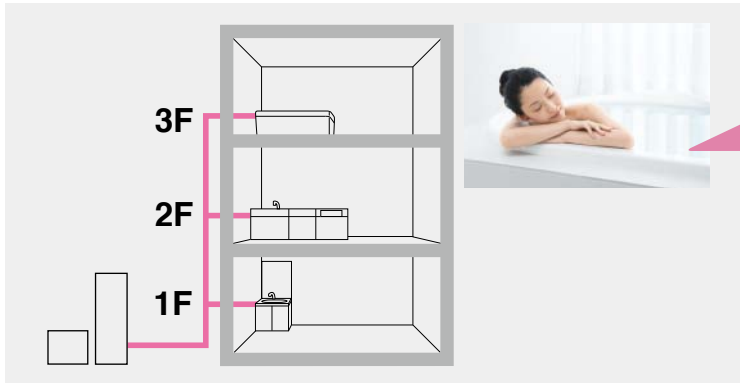

3階湯はり対応^{※3}
シャワー出湯量
約**13**L/分

※3:3階湯はりをする場合は、別売部品「3階湯はり用水位センサー」(形名:GT-B03F)が必要です。パブルおそうじ機種は3階湯はりには対応していません。※4:3階でシャワーをご使用の場合、1階と比較するとシャワー出湯量が少なくなります。
【3階シャワー条件】形名:SRT-HP37WU7の場合、水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、配管径16A、配管長15m5曲がり、設置面からシャワーヘッドまでの高さ8m。現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用条件などにより変化します。

湯はり時間も短縮^{※5}できて大助かり。


出湯量アップにより自動湯はりもさらにスピーディに。すぐ入浴したいときも、すばやく準備できて便利さもアップ。

湯はり時間(1階)
約**14**分→約**13**分^{※6}

※5:当社高圧力型(減圧弁圧力170kPa)との比較。
【自動湯はり条件】形名:SRT-HP37WU7の場合、水源水圧300kPa、配管径15A、配管長5m3曲がり、湯はり温度42℃、湯はり量180L、1階の場合。設置後1週間程度は浴槽の形状などを学習するため、湯はり時間が長くなることがあります。 ※6:パブルおそうじ搭載機種は除く。

◎独自構造でパワフルな出湯量を実現。

給湯出湯量に大きく影響するのが、貯湯ユニットからお湯を送り出す際の圧力。三菱では、〈減圧弁圧力大幅アップ〉と〈圧力ロス抑制〉という2つの工夫を施した独自構造で、出湯量約4L/分アップ^{※5}を実現しました。

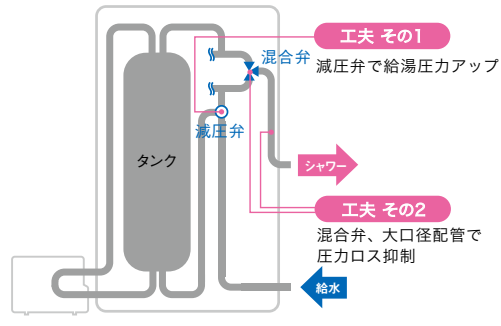


パワフルさに「満足!」の声



お風呂でシャワーを使っているとき、
2階の洗面所でお湯を出しても、シャ
ワーの強さは快適です。

K.Sさん

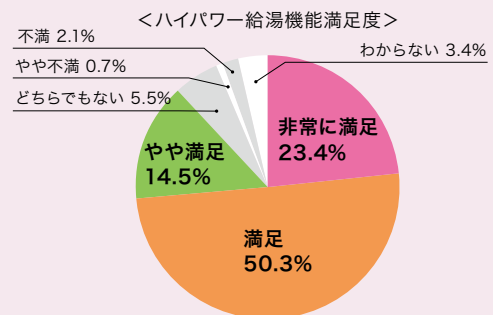

三菱エコキュートご購入者様アンケートより(購入期間2011年7月~2012年6月分を集計)

ハイパワー給湯

スマートリモコン

見やすい、使いやすい

毎日ご家族が使うリモコンだから、より簡単に。
便利機能をスマートにお使いいただけます。

先進のスマート給湯のリモコンにふさわしく、見る・押すといった基本操作から洗練させて、明快なドット表示や簡単な一発操作を採用。さらに節水を考えた機能など、これからのバスライフをまるごときもちよくします。



より精細な表示でわかりやすくお知らせします。

ドット表示

液晶の一部に採用した精細なドット表示により、運転や給湯の状況をハッキリとした文字でわかりやすくお知らせ。



例：パブルおそうじ中の場合

ボタンひとつで一発操作でき、とってもラクラク。

ワンボタン・ワン機能

ふろ自動運転から湯量・湯温設定まで、多彩な機能をボタンひとつで一発操作OK。家族みんなでスマートにお使いいただけます。



い。お湯の使用量もパッとわかる。

お湯のかしこい使い方の目安にご活用ください。

チェックのたびに
節水意識も
アップ!

お湯チェック

毎日のお湯の使用可能時間^{※1}や使用量、さらに過去の使用量などボタンひとつで表示。わが家の節水スタイルもみえてくるでしょう。

※1:使用可能時間は目安です。現在のタンク内の湯量をシャワー42℃、流量約12L/分で換算しています。



人気の便利&セーフティ機能。

お話しリモコン機能

リモコン間で同時通話できる便利さ。

【双方向ハンズフリーインターホン機能】^{※2}

※2:インターホンタイプのみ。

浴室/台所リモコン間で会話できて、何かと便利。お年寄りの入浴時の安心感も高めます。



操作を声で教えてくれる親切機能。

【音声ガイダンス機能】

操作のたびに動作内容と注意を音声でお知らせ。うっかりミスもしにくいと好評です。

お子さまのいるご家庭にも安心設計。

チャイルドロック

誤操作を防止するセーフティ機能を搭載。お子さまのいるご家庭の笑顔をしっかり守ります。



スマートリモコン

多彩な快適&便利

ほら、こんなにいたれりつくせりの機能なのに、使い勝手はとってもスマート。

三菱の豊富なノウハウを凝縮させた、これからの家族想いリモコン。

毎日お使いいただくほどに、きっとそのやさしさを実感できます。

インターホンタイプリモコンセット<RMC-D7SE>

*各操作内容は追いきフルオートの場合で説明

台所リモコン

節電マーク

節電設定中に表示します。

節電モード

わか上げ量を節約して消費電力量を抑えることができます。

通話

浴室リモコンと通話できます。
★点字表示あり

残湯量

タンク内のお湯の量(目安)を表示します。

満タンわか増し

タンク内のお湯のわか増しができます。

わか上げ休止

その日の昼間のわか上げを休止します。

音量

音声ガイダンス、通話時の音量を設定できます。
※ベーシックタイプは音声ガイダンスのみ

わか上げ設定

わか上げモードを設定します。
「おまかせ」がオススメです。

給湯マーク

給湯中に表示します。

ふろ自動

湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。

※エコオート(Cシリーズ)は湯はりのみ

★点字表示あり

らく楽アシスト

カラーバーで
識別可能

ひと目でスイッチがわかります。

給湯温度の設定

蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。

[水、35℃~48℃(1℃刻み)、50℃、60℃]

ふろ予約

予約した時間にお風呂をお湯をはれます。

時計合わせ

現在時刻を設定したり、変更するときに使用します。

停止日数

数日間給湯機のわか上げを停止するときに使用します。

機能詳細

ふろ
自動

自動保温

お湯がぬるくなる(約1℃以上湯温が下がる)と、自動的に設定温度までお湯をあたためます。

自動
たし湯

お湯が少なくなる(約4cm以上水位が下がる)と、自動的に設定水位までお湯をたします。

あつく
(3秒押し)

追いき

〈あつく〉ボタンを押すだけで、浴槽の湯温を設定温度まで高めます。

(〈急速〉ボタンで急速追いきへ切替可能)

機能が、家族みんなに操作カンタン。


らく楽アシスト

「使いこなす楽しさ」をアシスト

■文字が小さいと押し間違えそう・・・

よく使う部分の文字が大きく読みやすい!

リモコン操作部の主要文字サイズを7.5mm以上にすることで、読みやすくなっております。



浴室リモコン

リモコン
操作説明

給湯マーク

給湯中に表示します。

節電マーク

節電設定中に表示します。

残湯量

タンク内のお湯の量(目安)を表示します。

通話

台所リモコンと通話できます。
★点字表示あり

音量

音声ガイダンス、通話時の音量を設定できます。
※ベーシックタイプは音声ガイダンスのみ

洗浄

ふろ配管内の洗浄をします。

給湯温度の設定

蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。
[水: 35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃]


リモコン優先変更

給湯温度が変更可能なリモコンを切り替えます。

チャイルドロック

浴室リモコンの操作を無効にします。

ホットあわー



ホットあわーを開始します。
※プレミアムタイプのみ「あつく」ではなく「ホットあわー」になります。

あつく

追いだきをします。
※エコオート(Cシリーズ)では、さし湯して湯はりするときに設定した温度・湯量を約2℃上げます。
★点字表示あり

ふろ自動

湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。
※エコオート(Cシリーズ)は湯はりのみ
★点字表示あり

急速切替

急速追いだきに切り替えます。
※エコオートでは、急速高温さし湯モードに切り替えます。

たっぶり

おふろにたし湯をします。

ぬるく

おふろにさし水をして温度を下げます。

ふろ湯量

湯はりの量を設定します。
[100L～400L(20L刻み)]

ふろ温度

湯はりの温度を設定できます。
[35℃～48℃(1℃刻み)]

(プレミアムタイプ RMC-PD7SEの場合)



ホットあわー

設定された運転時間の間、浴槽にマイクロバブルを発生させます。また、入浴により低下するおふろのお湯を自動であたため、ふろ設定温度にキープします。

(ほんのりあたため運転)

〈ホットあわー〉ボタンを3秒以上押すと、浴槽の湯温を設定温度まで高めます。

(〈急速〉ボタンで急速追いだきへ切替可能)

たっぶり

たし湯

お湯が少なくなった時にボタンを押すと、設定温度のお湯を約20Lたし湯します。

ぬるく

さし水


湯はりをするときに設定した温度・湯量を約1℃下げるために必要な量の水が入ります。(最大で約20L、自動で停止)

とことんかしこく使える、三菱ならではの

かしこいわき上げ制御

わが家のお湯の使い方を学習して、ぴったりのわき上げを自動でおこなってくれます。


〈かしこいわき上げモード〉

設定モード	わき上げ動作	🌙 夜間 自動 わき上げ温度  約65℃～約90℃	☀ 昼間 自動 ①集中湯量不足分わき増し ②湯切れ防止わき増し ③満タンわき増し	
			任意	
おまかせ (初期設定モード)	◎おすすめの省エネモードです。 過去2週間の使用湯量を学習し、最適なお湯の量を自動でわかします。ムダの少ないわき上げをおこなうため、お湯の使用状況により翌朝満タンにならない場合があります。		まとまったお湯の使用タイミングに合わせ、不足が予測される場合はわき増しをおこないます。	急にお湯がたくさん必要なときに、スイッチ1つですぐわき増し開始。
多め	◎「おまかせ」ではお湯が足りない場合に設定。 過去2週間の使用湯量を学習して「おまかせ」より多めにお湯をわかします。		シャワー約1回分のお湯を確保 シャワー約2回分のお湯を確保	満タン 

*使い始めは、日々のお湯を使う量を学習して最も効率よくお湯を沸かす出荷時設定(初期設定)の「おまかせ」をおすすめします。頻繁にお湯が足りなくなる場合は「多め」に変更してご使用ください。その場合、効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。


① 過去2週間のお湯の使用状況の学習

お湯の平均使用量(過去2週間)に基づき夜間にわき上げし、お湯不足が見込まれる際は昼間のわき増し(下記)で対応。夜/昼の組み合わせで効率よくわき上げます。

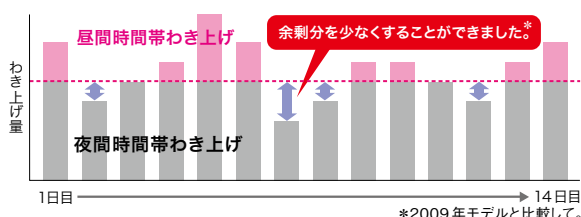

② 集中湯量不足分わき増し

1日のうちで集中的に使う際のお湯使用量を学習。使用状況に合わせてわき増しします。

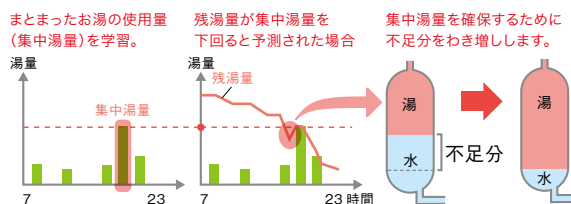

③ 湯切れ防止わき増し

集中湯量不足分わき増し後に最低貯湯量以下になったら、湯切れ防止のためにわき増しを行います。

「多め」はシャワー約2回分※1「おまかせ」はシャワー約1回分※2

※1:約160L(42℃換算)。使用状況により、変動することがあります。 ※2:約80L(42℃換算)。使用状況により、変動することがあります。
※3:夜間時間帯になると自動的に解除されます。また昼間電力でわき上げるため、電気料金は割高になります。

④ 満タンわき増し※3

お湯をたくさん使用するときにおすすめ。設定当日(昼間)は使うたびにわき増しします。


アシスト湯はり&ヒートポンプ保温

[ふる自動]ボタンを押すだけで、おまかせ省エネ運転。

アシスト湯はり※4

タンク内のお湯とヒートポンプユニットでわき上げたお湯と水道からの水を混合させて湯はりをするので、約2%※5(冬期給湯保温モード効率にて)改善。


*図は追いだきフルオートで説明しています。



※4:湯切れの心配がある場合に「アシスト湯はり」や「ヒートポンプ保温」を行います。 ※5:家庭用ヒートポンプ給湯機JIS C 9220負荷条件による。冬期給湯保温モード測定条件:外気温(乾球/湿球)7℃/6℃、給水温度9℃ 冬期給湯保温モードにおける湯はり(給湯温度40℃、流量15L/min、給湯量180L)を通常湯はりで行った場合と、アシスト湯はりで行った場合との比較。 ※6:家庭用ヒートポンプ給湯機JIS C 9220負荷条件による。冬期給湯保温モード測定条件:外気温(乾球/湿球)7℃/6℃、給水温度9℃ 冬期給湯保温モードにおける保温(保温熱量4.12MJ/日)をマイルド追いだきで行った場合と、ヒートポンプ保温で行った場合との比較。 ※7:お湯の使用状況や保温・追いだき動作の回数により、ヒートポンプ保温における改善効果が少なくなる場合があります。

ヒートポンプ保温※4

ヒートポンプユニットでわき上げたお湯とぬるくなった浴槽のお湯を熱交換することで、約8%※6※7(冬期給湯保温モード効率にて)改善。



の省エネ機能。

NEW 節電モード

「快適な節電」をアシスト

⑤節電アシスト

節電モード


2週間の学習データを元に、「おまかせ」(節電モード切)時と比べてわき上げ量を抑えることによって、より省エネになるようわき上げを行います。

※節電モード「切」の時と比較して、湯が不足する場合があります。

節電モードで消費電力量約10%※8削減。

〈当社基準(冬期)による測定。「おまかせ」の節電モード切とレベル2の比較。条件により削減効果は変動します。〉

〈節電モードの設定〉

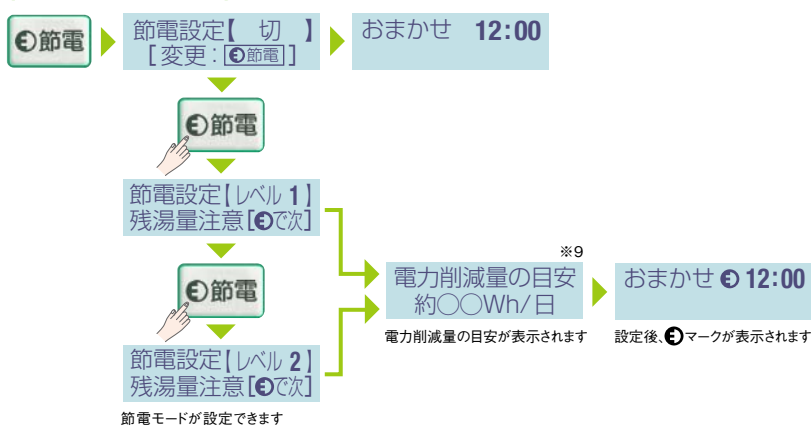

〈節電モード使用時のご注意〉

- お湯の使用状況によっては、昼間もわき上げを行います。
- お湯の使用状況や季節によっては、節電効果が少ない場合や、お湯が不足する場合があります。
- 設置後約2週間は過去のわき上げ消費電力量の実績が不足しているため、消費電力削減量の目安は表示されません。
- わき上げモード「おまかせ」中のみ節電モードを設定できます。

〔選べる節電〕

- レベル1** 「おまかせ」(節電モード切)より節約するようにわき上げます。
- レベル2** 「レベル1」より節約するようにわき上げます。

〔見える節電〕

節電モード設定による消費電力の削減量の目安を確認できます。※9


※8:SRT-HP37W7(追いだしフルオートタイプ)、当社試験設備にて、外気温(乾球/湿球)7℃/6℃、給水温度9℃、給湯温度40℃、ふろ温度40℃、ふろ湯量180L、当社基準による負荷パターン【一般的な使用を想定 平均使用湯量450L、偏差100L、追焚き負荷3.48MJ(0.87MJ×4回)】を与えた場合の、わき上げ設定「おまかせ」において、節電モード切:8.918[kWh/日]、節電モードレベル2:7.863[kWh/日]の比較。条件や機能(追いだし有無)などが異なれば、省エネ効果も異なります。※9:電力削減量の目安は過去2週間のわき上げ消費電力量の実績をもとに、わき上げモード「おまかせ」(節電モード切)と比較した場合の削減量を推測した表示であり、削減実績ではありません。節電モードレベル2に設定している場合は、過去2週間のわき上げ消費電力量の平均値に10%を乗じた値を表示します。電力削減量の目安は環境条件(外気温や水温)等で変動し、同じ使用湯量でも季節により変わります。

NEW ピーク停止

電力量料金単価の高い デイトタイム(ピーク)※10のわき上げを停止※11。

- 曜日に問わず毎日デイトタイム※10のわき上げを停止します。
- 電力契約モードの設定により、わき上げ停止時間は異なります。
- 2時間帯別の電力契約では電力負荷の高い13〜16時のわき上げを停止します。

■3時間帯別の季節別時間帯別電灯の料金イメージ※12

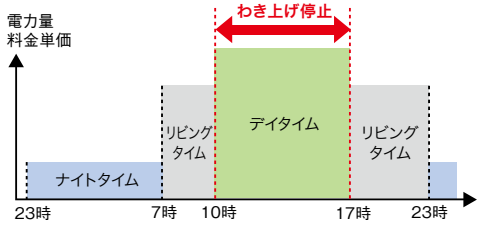

※10:季節別時間帯別電灯契約(3時間)の朝晩をのぞく昼間時間帯。※11:工場出荷時の設定は「切」です。
※12:各時間帯の時間区切りや電力量料金は、電力会社の電力契約ごとに異なります。

わき上げ休止

当日夜間時間帯までの
わき上げ休止することも可能。



ボタン一つで簡単!

省エネ制御

もしもに強い、汚れに強い。これから

貯湯式タンク

非常時には生活用水としてご利用いただけます。

NEW

万一の断水等の際には、貯湯ユニット内のお湯(水)を生活用水としても活用できるたのしさ。非常用取水栓も目立つ白色にすることで、いざという時にすぐわかるように配慮しています。

※非常用取水栓から熱湯がでる場合がありますのでご注意ください。
※飲用水としては使用できません。やむを得ず飲用する際は必ず一度沸騰させてください。



停電時出湯

停電時だって快適にお湯を使える、高い信頼性。

災害などによる停電時も、もちろんたよりになります。貯湯ユニットにお湯が残っていれば、いつものようにシャワー/蛇口でお湯をお使いいただけます。

※停電時にはわき上げ・わき増しはできません。
※設定温度と異なるお湯がでることがありますのでご注意ください。
※断水時にはシャワー/蛇口からお湯がでませんので、非常用取水栓を使用してください。

耐震性向上

さらに高い安全性へ。

貯湯ユニットの構造の強化や取付けの見直しにより、耐震性を向上。万一の転倒被害を防ぎます。



〈T型座金(製品前脚に同梱)〉
採用により、大きな力で製品が前後方向へ加振された際に、ズレが極力発生しないように配慮しました。

T型座金

の暮らしに心強い。


美観キープ

貯湯ユニットの汚れをガード、美しさを保ちます。

長くきもちよくお使いいただけるように、美しい外観を保つ工夫もプラス。貯湯ユニットの外装ケースに、親水性の防汚コーティングを採用しました。汚れがつきにくく、ついた汚れも雨水とともに流れ落ちやすくなりました。従来よりも雨筋による汚れが軽減され、きれいな外観が継続します。

*ヒートポンプユニット、脚部カバー(別売部品)は対象外となります。

■イメージ図

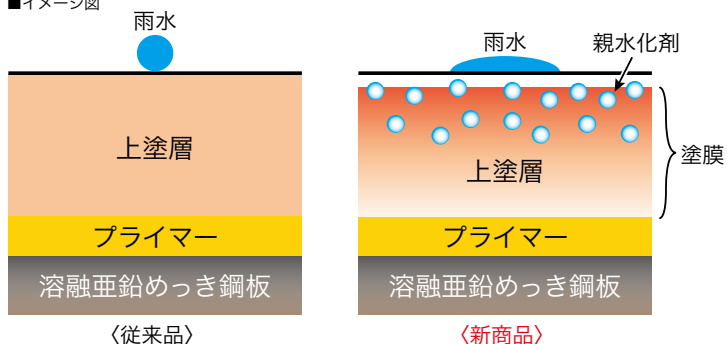

〈従来品〉

〈新商品〉

NEW

親水性の
〈防汚コーティング〉
採用

安心設計

時計バックアップ

停電後もめんどろな再設定の必要がありません。

停電などの際も、本体内蔵のリチウム電池によりリモコンの設定をそのままバックアップ。復帰時に時刻の再設定をする手間もいりません。

*長時間の停電時は、念のため時刻にズレがないか確認してください。




さあ、5つのチェックポイントで、Myエコキュートを見

Check

1

設置場所は？

☐ 屋外設置



☐ 屋内設置

*エマージェンシーストップ(エマスト)付きの機種をお選びください。



万一を考えた水漏れ時対策。

エマージェンシーストップ<エマスト>

これから長く使うものだから、将来まで高い安心感を。万一の本体水漏れ時には、ただちに給水を止めるセーフティ機能付きの機種をご用意^{*1}。貯湯ユニットを屋内設置する場合は、こちらのタイプをお選びください^{*2}。

☐ 余裕ある設置スペースなら

角形タイプ

さまざまな住宅の外観と美しく調和する、スタンダードな角形タイプ。



☐ 狭小スペースでもスッキリ設置

薄型タイプ

奥行わずか430mm。場所をとらない省スペース設計です。(370Lと430Lをご用意)

*寒冷地仕様はありません。
*屋外専用です。



※1:貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。 ※2:対応機種についてはP23～26をご参照ください。 *写真は設置イメージです。


Check

2

お住まいの地域は？

ご使用いただける最低気温を目安に、地域に合わせたタイプをご用意しています。
また臨海地域のための耐塩害・耐重塩害仕様もオーダーいただけます。

「わが家は、I～Ⅵのどの地域かな？」

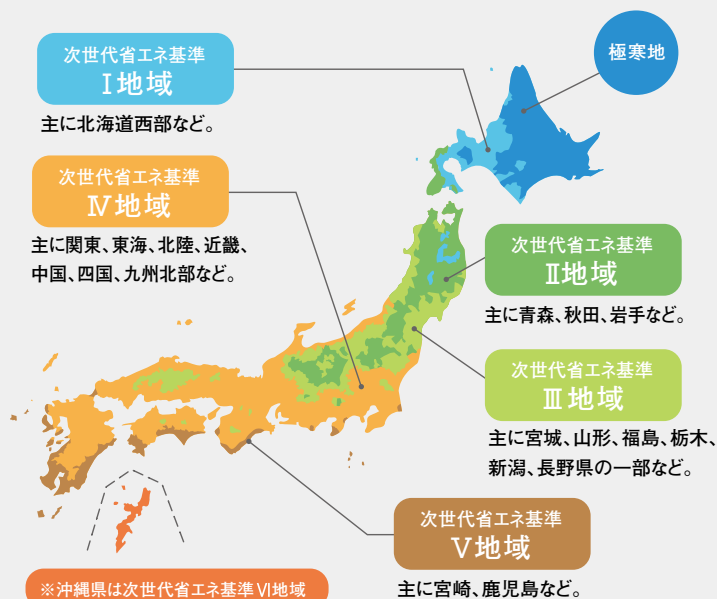

☐ I・II地域なら

寒冷地仕様

最低気温がマイナス25℃にもなる地域でも安心してエコキュートがお使いいただけます。
※マイナス25℃を下回る地域ではご使用になれません。

☐ Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域なら

一般地仕様

真冬でも最低気温がマイナス10℃にならない地域なら、標準的な一般地仕様をお使いいただけます。

☐ Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域で臨海地域なら

耐塩害・耐重塩害仕様 (受注生産品)

優れた防錆効果を発揮して、潮風をブロックします。

☐ I・II地域で臨海地域なら

寒冷地+耐塩害・耐重塩害仕様 (受注生産品)

最低気温マイナス25℃、しかも臨海地域ならこちらをお使いください。
※マイナス25℃を下回る地域ではご使用になれません。

つけましょう。

Check

3

ご家族の人数とご使用湯量は？

三菱エコキュートは、多彩なタンク容量をラインアップ。ご家族の人数とお湯のご使用量を目安に、わが家のライフスタイルも考えて、ゆとりのある容量をお選びください。

家族人数	お湯の使用量の目安(42℃換算・冬期)			合計	対応する タンク容量
	浴槽湯はり	+	シャワー 洗面・台所		
☐ 5～7人家族	1回(180L)	+	7回(560L)	洗面・台所(150L)	890L 550L
☐ 4～5人家族	1回(180L)	+	5回(400L)	洗面・台所(150L)	730L 460L (430L)
☐ 3～4人家族	1回(180L)	+	4回(320L)	洗面・台所(150L)	650L 370L

■試算条件(当社想定)

タンク内湯温80℃・給水水温5℃・シャワー温度42℃・浴槽湯はり温度42℃。◎浴槽湯はり量180L ◎シャワー湯量[1階給湯時]1回80L程度使用。◎洗面・台所150L程度使用。 ※上記の使用湯量の目安は、浴槽の大きさ、シャワーの使い方などによって変わります。

こんなお湯たっぷり家族なら、ぜひ大きめの容量を。

みんなスポーツ大好き

まいにち朝シャワー

翌日のわかしなおし

こんな省エネ家族なら、上記のおすすめ容量でOK!

家族がつづけて入浴!

シャワー時はこまめに止める

Check

4

給湯スタイルは？

自動風呂給湯タイプ

☐ 2つの追いだきを選べる

**フルオート
ダブル追いだき**

人気のフルオートに、〈マイルド〉&〈急速〉の追いだき機能をプラス。もういたれりつくせりの便利さです。(詳細はP27)

☐ ぐんと身近な自動タイプ

エコオート

お湯はりだけ自動にしたい…そんなご家族のためのリーズナブルオート。入浴中の湯温・湯量調節等も簡単です。(詳細はP28)

給湯専用タイプ

☐ シンプルに落とし込み

給湯専用

お湯はりは、蛇口から浴槽へお湯を落とし込むタイプ。もちろん、快適でおトクなエコキュートライフを満喫できます。(詳細はP28)

Check

5

人気の機能は？

☐ マイクロバブル入浴で快適

ホットあわー

三菱エコキュートプレミアムタイプだけの新機能「ホットあわー」。マイクロバブル入浴で快適性向上! (詳細はP7、8)

☐ おまかせでふる配管洗浄

バブルおそうじ

ふる配管内の汚れを、マイクロバブルの力でより効率よく自動洗浄! (詳細はP9、10)

☐ 快適シャワー&3階給湯OK

ハイパワー給湯

約16L/分※の大流量シャワーや3階湯はりもOKに。都市部の3階建て住宅にもぴったりです。(詳細はP11、12)

※SRT-HP37WU7の場合

形名の見方

〈システム形名〉

SRT - HP K 46 W U D X P M 7 - BS

〈ヒートポンプユニット形名〉

SRT - HP U K 60 A 7 - BS

〈貯湯ユニット形名〉

SRT - HPT K 46 W U D X P M 7 - BS

〈記号、数字の意味〉

① 時間帯別電灯対応通電制御型

② ヒートポンプ式

[HP: HPシリーズ]

③ 仕向地

[K: 寒冷地、□: 一般地]

④ タンク容量

[55: 550L、46: 460L、43: 430L、37: 370L]

⑤ 機種

[W: 追いだきフルオート、C: エコオート、N: 給湯専用]

⑥ ハイパワー給湯対応

[U: ハイパワー給湯、□: 高圧力型]

⑦ エマージェンシーストップ機能有無

[D: 有、□: 無し]

⑧ バブルおそうじ機能有無

[X: 有、□: 無し]

⑨ プレミアムタイプ

[P: プレミアムタイプ、□: 一般タイプ]

⑩ 本体形状

[M: ロボディタイプ、Z: 薄型、□: 角型]

⑪ シリーズ番号

[7: A7、AP7: A7タイプ]

⑫ 耐塩害仕様

[BS: 耐塩害仕様、BSG: 耐重塩害仕様]

⑬ ユニット区分

[U: ヒートポンプユニット、T: 貯湯ユニット]

⑭ 定格加熱能力

[45: 4.5kW、60: 6.0kW、72: 7.2kW]

「ホットあわー」のプレミアムタイプからリーズナブル

設置場所		一般地向け				
シリーズ		WUXPシリーズ	WUXシリーズ	WXシリーズ	WUシリーズ	Wシリーズ
*写真は 脚部カバー(別売)を 取り付けた状態です。						
		フルオート ダブル追いだき ホットあわー パパルおそうじ ハイパワー給湯	フルオート ダブル追いだき パパルおそうじ ハイパワー給湯	フルオート ダブル追いだき パパルおそうじ	フルオート ダブル追いだき ハイパワー給湯	フルオート ダブル追いだき
		掲載ページ P31	掲載ページ P33	掲載ページ P34	掲載ページ P36	掲載ページ P37
		550L 主に5〜7人	12月発売予定 SRT-HP55WUX7 希望小売価格 1,034,250 円 (税抜価格 985,000 円)	12月発売予定 SRT-HP55WX7★ 希望小売価格 981,750 円 (税抜価格 935,000 円)	12月発売予定 SRT-HP55WU7 希望小売価格 1,002,750 円 (税抜価格 955,000 円)	12月発売予定 SRT-HP55W7★ 希望小売価格 950,250 円 (税抜価格 905,000 円)
屋外専用	460L (430L) 主に4〜5人	12月発売予定 SRT-HP46WUXP7 希望小売価格 1,013,250 円 (税抜価格 965,000 円)	SRT-HP46WUX7 希望小売価格 929,250 円 (税抜価格 885,000 円)	SRT-HP46WX7★ 希望小売価格 876,750 円 (税抜価格 835,000 円)	SRT-HP46WU7 希望小売価格 897,750 円 (税抜価格 855,000 円)	SRT-HP46W7★★ 希望小売価格 845,250 円 (税抜価格 805,000 円)
	370L 主に3〜4人	12月発売予定 SRT-HP37WUXP7 希望小売価格 929,250 円 (税抜価格 885,000 円)	SRT-HP37WUX7 希望小売価格 845,250 円 (税抜価格 805,000 円)	SRT-HP37WX7★ 希望小売価格 792,750 円 (税抜価格 755,000 円)	SRT-HP37WU7 希望小売価格 813,750 円 (税抜価格 775,000 円)	SRT-HP37W7★★ 希望小売価格 761,250 円 (税抜価格 725,000 円)
	掲載ページ				P47	P48
屋内／屋外兼用	460L (ローボディ) 主に4〜5人					12月発売予定 SRT-HP46WDM7 希望小売価格 866,250 円 (税抜価格 825,000 円) 受注生産 エマスト
	460L 主に4〜5人					SRT-HP46WD7 希望小売価格 855,750 円 (税抜価格 815,000 円) 受注生産 エマスト
	370L 主に3〜4人				SRT-HP37WUD7 希望小売価格 824,250 円 (税抜価格 785,000 円) 受注生産 エマスト	SRT-HP37WD7 希望小売価格 771,750 円 (税抜価格 735,000 円) 受注生産 エマスト
リモコン	インターホンタイプ	RMC-PD7SE 希望小売価格 42,000 円 (税抜価格 40,000 円)	RMC-D7SE 希望小売価格 42,000 円 (税抜価格 40,000 円)			
	ベーシックタイプ		RMC-7SE 希望小売価格 31,500 円 (税抜価格 30,000 円)			
浴槽アダプター	ストレート型 L型	GT-P761(ストレート型) GT-P791(L型) 希望小売価格 18,900 円 (税抜価格 18,000 円)	GT-F761B(ストレート型)、GT-F791B(L型) 希望小売価格 5,250 円 (税抜価格 5,000 円)			
ホットあわー※1	ホットあわー※1					
配管洗浄	パパルおそうじ(自動)				注水洗浄(手動)	
減圧弁	ハイパワー給湯タイプ280kPa		高圧力170kPa	ハイパワー給湯タイプ280kPa	高圧力170kPa	
追いだき					W追いだき	
自動湯はり					自動湯はり	
自動たし湯・保温					自動たし湯・保温	
3階湯はり※2				3階湯はり※2		
防汚コーティング					防汚コーティング	
サブリモコン					サブリモコン	

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが別途必要になります。

エマスト はエマージェンシーストップ機能の略称です(屋内／屋外兼用型)。貯湯ユニットを屋内に設置する場合にはこちらをお選びください。
 受注生産 は受注後、1.5ヶ月程度かかります(詳しい納期については販売店または当社営業窓口にお問い合わせください)。
 ※1: プレミアムタイプ用浴槽アダプター、空気チューブセット、保温材[空気チューブ用](すべて別売部品)が必要。
 ※2: 3階湯はりには3階湯はり水位センサー(GT-B03F)が必要です。

な給湯専用まで豊富なラインアップ！

ラインアップ

★印の機種は標準タイプの希望小売価格より 70,000 円高（税抜）で耐重塩害仕様（形名の末尾が-BSG になります）も **受注生産** にて承ります。納期はご注文後、約 3 ヶ月かかります。

24

外気温マイナス25℃での高効率わき上げに対応。*

*写真は脚部カバー（別売）を取り付けた状態です。 ※外気温がマイナス15℃を下回る場所では貯湯ユニットを屋内に設置してください。

設置場所		寒冷地向け					
シリーズ		WUXPシリーズ	WUXシリーズ	WXシリーズ	WUシリーズ	Wシリーズ	Nシリーズ
		フルオート ダブル追いだき ホットあわー パフルおそうじ ハイパワー給湯 	フルオート ダブル追いだき パフルおそうじ ハイパワー給湯 	フルオート ダブル追いだき パフルおそうじ 	フルオート ダブル追いだき ハイパワー給湯 	フルオート ダブル追いだき 	給湯専用 
※ 屋外専用	掲載ページ			P35		P38	
	550L 主に5〜7人					12月発売予定 SRT-HPK55W7 希望小売価格 992,250 円 (税抜価格 945,000 円)	
	460L 主に4〜5人			SRT-HPK46WX7 希望小売価格 918,750 円 (税抜価格 875,000 円)		SRT-HPK46W7 希望小売価格 887,250 円 (税抜価格 845,000 円)	
	370L 主に3〜4人			SRT-HPK37WX7 希望小売価格 834,750 円 (税抜価格 795,000 円)		SRT-HPK37W7 希望小売価格 803,250 円 (税抜価格 765,000 円)	
※ 屋内／屋外兼用	掲載ページ	P32	P45	P46	P47	P49	P50
	550L 主に5〜7人			12月発売予定 SRT-HPK55WDX7 希望小売価格 1,034,250 円 (税抜価格 985,000 円) 受注生産 エマスト		12月発売予定 SRT-HPK55WD7 希望小売価格 1,002,750 円 (税抜価格 955,000 円) 受注生産 エマスト	
	460L (ローボディ) 主に4〜5人					12月発売予定 SRT-HPK46WDM7 希望小売価格 908,250 円 (税抜価格 865,000 円) 受注生産 エマスト	
	460L 主に4〜5人	12月発売予定 SRT-HPK46WUDXP7 希望小売価格 1,065,750 円 (税抜価格 1,015,000 円) エマスト	SRT-HPK46WUDX7 希望小売価格 981,750 円 (税抜価格 935,000 円) エマスト	SRT-HPK46WDX7★ 希望小売価格 929,250 円 (税抜価格 885,000 円) 受注生産 エマスト	SRT-HPK46WUD7 希望小売価格 950,250 円 (税抜価格 905,000 円) エマスト	SRT-HPK46WD7★ 希望小売価格 897,750 円 (税抜価格 855,000 円) 受注生産 エマスト	SRT-HPK46ND7 希望小売価格 808,500 円 (税抜価格 770,000 円) エマスト
	370L 主に3〜4人	12月発売予定 SRT-HPK37WUDXP7 希望小売価格 981,750 円 (税抜価格 935,000 円) エマスト	SRT-HPK37WUDX7 希望小売価格 897,750 円 (税抜価格 855,000 円) エマスト	SRT-HPK37WDX7★ 希望小売価格 845,250 円 (税抜価格 805,000 円) 受注生産 エマスト	SRT-HPK37WUD7 希望小売価格 866,250 円 (税抜価格 825,000 円) エマスト	SRT-HPK37WD7★ 希望小売価格 813,750 円 (税抜価格 775,000 円) 受注生産 エマスト	SRT-HPK37ND7 希望小売価格 724,500 円 (税抜価格 690,000 円) エマスト
リモコン	インターホンタイプ ベーシックタイプ	RMC-PD7SE 希望小売価格 42,000 円 (税抜価格 40,000 円)	RMC-D7SE 希望小売価格 42,000 円 (税抜価格 40,000 円) RMC-7SE 希望小売価格 31,500 円 (税抜価格 30,000 円)				RMC-N7 希望小売価格 15,750 円 (税抜価格 15,000 円)
浴槽アダプター	ストレート型 L型	GT-P761(ストレート型) GT-P791(L型) 希望小売価格 18,900 円 (税抜価格 18,000 円)	GT-F761B(ストレート型)、GT-F791B(L型) 希望小売価格 5,250 円 (税抜価格 5,000 円)				-
ホットあわー※1		ホットあわー※1					
配管洗浄		パフルおそうじ(自動)			注水洗浄(手動)		
減圧弁		ハイパワー給湯タイプ280kPa		高圧力170kPa	ハイパワー給湯タイプ280kPa		高圧力170kPa
追いだき		W追いだき					
自動湯はり		自動湯はり					
自動たし湯・保温		自動たし湯・保温					
3階湯はり※2						3階湯はり※2	
防汚コーティング		防汚コーティング					
サブリモコン		サブリモコン					

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが別途必要になります。

エマスト はエマージェンシーストップ機能の略称です(屋内／屋外兼用型)。貯湯ユニットを屋内に設置する場合にはこちらをお選びください。

受注生産 は受注後、1.5ヶ月程度かかります(詳しい納期については販売店または当社営業窓口にお問い合わせください)。

※1:プレミアムタイプ用浴槽アダプター、空気チューブセット、保温材[空気チューブ用](すべて別売部品)が必要。 ※2:3階湯はりに3階湯はり用水位センサー(GT-B03F)が必要。

★印の機種は標準タイプの希望小売価格より40,000円高(税抜)で耐塩害仕様(形名の末尾がBSになります)も受注生産にて承ります。納期はご注文後、約1.5ヶ月かかります。


★印の機種は標準タイプの希望小売価格より70,000円高(税抜)で耐重塩害仕様(形名の末尾がBSGになります)も受注生産にて承ります。納期はご注文後、約3ヶ月かかります。

〈家庭用〉三菱エコキュート 価格一覧表

本体(システム) 形名	本体希望小売価格		貯湯ユニット 形名	希望小売価格		ヒートポンプユニット 形名	希望小売価格		本体+リモコン (インターホンタイプ)		本体+リモコン※ (ベシックタイプ)	
	税込	税抜		税込	税抜		税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
SRT-HP46WUXP7	1,013,250円	965,000円	SRT-HPT46WUXP7	593,250円	565,000円	SRT-HPU60AP7	420,000円	400,000円	1,055,250円	1,005,000円	—	—
SRT-HP37WUXP7	929,250円	885,000円	SRT-HPT37WUXP7	561,750円	535,000円	SRT-HPU45AP7	367,500円	350,000円	971,250円	925,000円	—	—
SRT-HP55WUX7	1,034,250円	985,000円	SRT-HPT55WUX7	593,250円	565,000円	SRT-HPU72A7	441,000円	420,000円	1,076,250円	1,025,000円	1,065,750円	1,015,000円
SRT-HP46WUX7	929,250円	885,000円	SRT-HPT46WUX7	530,250円	505,000円	SRT-HPU60A7	399,000円	380,000円	971,250円	925,000円	960,750円	915,000円
SRT-HP37WUX7	845,250円	805,000円	SRT-HPT37WUX7	498,750円	475,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	887,250円	845,000円	876,750円	835,000円
SRT-HP43WUXZ7	1,002,750円	955,000円	SRT-HPT43WUXZ7	603,750円	575,000円	SRT-HPU60A7	399,000円	380,000円	1,044,750円	995,000円	1,034,250円	985,000円
SRT-HP37WUXZ7	918,750円	875,000円	SRT-HPT37WUXZ7	572,250円	545,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	960,750円	915,000円	950,250円	905,000円
SRT-HP55WU7	1,002,750円	955,000円	SRT-HPT55WU7	561,750円	535,000円	SRT-HPU72A7	441,000円	420,000円	1,044,750円	995,000円	1,034,250円	985,000円
SRT-HP46WU7	897,750円	855,000円	SRT-HPT46WU7	498,750円	475,000円	SRT-HPU60A7	399,000円	380,000円	939,750円	895,000円	929,250円	885,000円
SRT-HP37WU7	813,750円	775,000円	SRT-HPT37WU7	467,250円	445,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	855,750円	815,000円	845,250円	805,000円
SRT-HP37WUD7	824,250円	785,000円	SRT-HPT37WUD7	477,750円	455,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	866,250円	825,000円	855,750円	815,000円
SRT-HP43WUZ7	971,250円	925,000円	SRT-HPT43WUZ7	572,250円	545,000円	SRT-HPU60A7	399,000円	380,000円	1,013,250円	965,000円	1,002,750円	955,000円
SRT-HP37WUZ7	887,250円	845,000円	SRT-HPT37WUZ7	540,750円	515,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	929,250円	885,000円	918,750円	875,000円
SRT-HP55WX7	981,750円	935,000円	SRT-HPT55WX7	540,750円	515,000円	SRT-HPU72A7	441,000円	420,000円	1,023,750円	975,000円	1,013,250円	965,000円
SRT-HP46WX7	876,750円	835,000円	SRT-HPT46WX7	477,750円	455,000円	SRT-HPU60A7	399,000円	380,000円	918,750円	875,000円	908,250円	865,000円
SRT-HP37WX7	792,750円	755,000円	SRT-HPT37WX7	446,250円	425,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	834,750円	795,000円	824,250円	785,000円
SRT-HP43WXZ7	950,250円	905,000円	SRT-HPT43WXZ7	551,250円	525,000円	SRT-HPU60A7	399,000円	380,000円	992,250円	945,000円	981,750円	935,000円
SRT-HP37WXZ7	866,250円	825,000円	SRT-HPT37WXZ7	519,750円	495,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	908,250円	865,000円	897,750円	855,000円
SRT-HP55W7	950,250円	905,000円	SRT-HPT55W7	509,250円	485,000円	SRT-HPU72A7	441,000円	420,000円	992,250円	945,000円	981,750円	935,000円
SRT-HP46W7	845,250円	805,000円	SRT-HPT46W7	446,250円	425,000円	SRT-HPU60A7	399,000円	380,000円	887,250円	845,000円	876,750円	835,000円
SRT-HP46WD7	855,750円	815,000円	SRT-HPT46WD7	456,750円	435,000円	SRT-HPU60A7	399,000円	380,000円	897,750円	855,000円	887,250円	845,000円
SRT-HP46WDM7	866,250円	825,000円	SRT-HPT46WDM7	467,250円	445,000円	SRT-HPU60A7	399,000円	380,000円	908,250円	865,000円	897,750円	855,000円
SRT-HP37W7	761,250円	725,000円	SRT-HPT37W7	414,750円	395,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	803,250円	765,000円	792,750円	755,000円
SRT-HP37WD7	771,750円	735,000円	SRT-HPT37WD7	425,250円	405,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	813,750円	775,000円	803,250円	765,000円
SRT-HP43WZ7	918,750円	875,000円	SRT-HPT43WZ7	519,750円	495,000円	SRT-HPU60A7	399,000円	380,000円	960,750円	915,000円	950,250円	905,000円
SRT-HP37WZ7	834,750円	795,000円	SRT-HPT37WZ7	488,250円	465,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	876,750円	835,000円	866,250円	825,000円
SRT-HP46C7	761,250円	725,000円	SRT-HPT46C7	362,250円	345,000円	SRT-HPU60A7	399,000円	380,000円	803,250円	765,000円	792,750円	755,000円
SRT-HP37C7	677,250円	645,000円	SRT-HPT37C7	330,750円	315,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	719,250円	685,000円	708,750円	675,000円
SRT-HP37CD7	687,750円	655,000円	SRT-HPT37CD7	341,250円	325,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	729,750円	695,000円	719,250円	685,000円
SRT-HP55N7	840,000円	800,000円	SRT-HPT55N7	399,000円	380,000円	SRT-HPU72A7	441,000円	420,000円	—	—	855,750円	815,000円
SRT-HP46N7	735,000円	700,000円	SRT-HPT46N7	336,000円	320,000円	SRT-HPU60A7	399,000円	380,000円	—	—	750,750円	715,000円
SRT-HP37N7	651,000円	620,000円	SRT-HPT37N7	304,500円	290,000円	SRT-HPU45A7	346,500円	330,000円	—	—	666,750円	635,000円
SRT-HPK46WUDXP7	1,065,750円	1,015,000円	SRT-HPTK46WUDXP7	645,750円	615,000円	SRT-HPUK60AP7	420,000円	400,000円	1,107,750円	1,055,000円	—	—
SRT-HPK37WUDXP7	981,750円	935,000円	SRT-HPTK37WUDXP7	614,250円	585,000円	SRT-HPUK45AP7	367,500円	350,000円	1,023,750円	975,000円	—	—
SRT-HPK46WUDX7	981,750円	935,000円	SRT-HPTK46WUDX7	561,750円	535,000円	SRT-HPUK60A7	420,000円	400,000円	1,023,750円	975,000円	1,013,250円	965,000円
SRT-HPK37WUDX7	897,750円	855,000円	SRT-HPTK37WUDX7	530,250円	505,000円	SRT-HPUK45A7	367,500円	350,000円	939,750円	895,000円	929,250円	885,000円
SRT-HPK46WUD7	950,250円	905,000円	SRT-HPTK46WUD7	530,250円	505,000円	SRT-HPUK60A7	420,000円	400,000円	992,250円	945,000円	981,750円	935,000円
SRT-HPK37WUD7	866,250円	825,000円	SRT-HPTK37WUD7	498,750円	475,000円	SRT-HPUK45A7	367,500円	350,000円	908,250円	865,000円	897,750円	855,000円
SRT-HPK55WDX7	1,034,250円	985,000円	SRT-HPTK55WDX7	572,250円	545,000円	SRT-HPUK72A7	462,000円	440,000円	1,076,250円	1,025,000円	1,065,750円	1,015,000円
SRT-HPK46WX7	918,750円	875,000円	SRT-HPTK46WX7	498,750円	475,000円	SRT-HPUK60A7	420,000円	400,000円	960,750円	915,000円	950,250円	905,000円
SRT-HPK46WDX7	929,250円	885,000円	SRT-HPTK46WDX7	509,250円	485,000円	SRT-HPUK60A7	420,000円	400,000円	971,250円	925,000円	960,750円	915,000円
SRT-HPK37WX7	834,750円	795,000円	SRT-HPTK37WX7	467,250円	445,000円	SRT-HPUK45A7	367,500円	350,000円	876,750円	835,000円	866,250円	825,000円
SRT-HPK37WDX7	845,250円	805,000円	SRT-HPTK37WDX7	477,750円	455,000円	SRT-HPUK45A7	367,500円	350,000円	887,250円	845,000円	876,750円	835,000円
SRT-HPK55W7	992,250円	945,000円	SRT-HPTK55W7	530,250円	505,000円	SRT-HPUK72A7	462,000円	440,000円	1,034,250円	985,000円	1,023,750円	975,000円
SRT-HPK55WD7	1,002,750円	955,000円	SRT-HPTK55WD7	540,750円	515,000円	SRT-HPUK72A7	462,000円	440,000円	1,044,750円	995,000円	1,034,250円	985,000円
SRT-HPK46W7	887,250円	845,000円	SRT-HPTK46W7	467,250円	445,000円	SRT-HPUK60A7	420,000円	400,000円	929,250円	885,000円	918,750円	875,000円
SRT-HPK46WD7	897,750円	855,000円	SRT-HPTK46WD7	477,750円	455,000円	SRT-HPUK60A7	420,000円	400,000円	939,750円	895,000円	929,250円	885,000円
SRT-HPK46WDM7	908,250円	865,000円	SRT-HPTK46WDM7	488,250円	465,000円	SRT-HPUK60A7	420,000円	400,000円	950,250円	905,000円	939,750円	895,000円
SRT-HPK37W7	803,250円	765,000円	SRT-HPTK37W7	435,750円	415,000円	SRT-HPUK45A7	367,500円	350,000円	845,250円	805,000円	834,750円	795,000円
SRT-HPK37WD7	813,750円	775,000円	SRT-HPTK37WD7	446,250円	425,000円	SRT-HPUK45A7	367,500円	350,000円	855,750円	815,000円	845,250円	805,000円
SRT-HPK46ND7	808,500円	770,000円	SRT-HPTK46ND7	388,500円	370,000円	SRT-HPUK60A7	420,000円	400,000円	—	—	824,250円	785,000円
SRT-HPK37ND7	724,500円	690,000円	SRT-HPTK37ND7	357,000円	340,000円	SRT-HPUK45A7	367,500円	350,000円	—	—	740,250円	705,000円
SRT-HP55WX7-BS	1,023,750円	975,000円	SRT-HPT55WX7-BS	551,250円	525,000円	SRT-HPU72A7-BS	472,500円	450,000円	1,065,750円	1,015,000円	1,055,250円	1,005,000円
SRT-HP46WX7-BS	918,750円	875,000円	SRT-HPT46WX7-BS	488,250円	465,000円	SRT-HPU60A7-BS	430,500円	410,000円	960,750円	915,000円	950,250円	905,000円
SRT-HP37WX7-BS	834,750円	795,000円	SRT-HPT37WX7-BS	456,750円	435,000円	SRT-HPU45A7-BS	378,000円	360,000円	876,750円	835,000円	866,250円	825,000円
SRT-HP55W7-BS	992,250円	945,000円	SRT-HPT55W7-BS	519,750円	495,000円	SRT-HPU72A7-BS	472,500円	450,000円	1,034,250円	985,000円	1,023,750円	975,000円
SRT-HP46W7-BS	887,250円	845,000円	SRT-HPT46W7-BS	456,750円	435,000円	SRT-HPU60A7-BS	430,500円	410,000円	929,250円	885,000円	918,750円	875,000円
SRT-HP37W7-BS	803,250円	765,000円	SRT-HPT37W7-BS	425,250円	405,000円	SRT-HPU45A7-BS	378,000円	360,000円	845,250円	805,000円	834,750円	795,000円
SRT-HP55N7-BS	882,000円	840,000円	SRT-HPT55N7-BS	409,500円	390,000円	SRT-HPU72A7-BS	472,500円	450,000円	—	—	897,750円	855,000円
SRT-HP46N7-BS	777,000円	740,000円	SRT-HPT46N7-BS	346,500円	330,000円	SRT-HPU60A7-BS	430,500円	410,000円	—	—	792,750円	755,000円
SRT-HP37N7-BS	693,000円	660,000円	SRT-HPT37N7-BS	315,000円	300,000円	SRT-HPU45A7-BS	378,000円	360,000円	—	—	708,750円	675,000円
SRT-HPK46WDX7-BS	971,250円	925,000円	SRT-HPTK46WDX7-BS	519,750円	495,000円	SRT-HPUK60A7-BS	451,500円	430,000円	1,013,250円	965,000円	1,002,750円	955,000円
SRT-HPK37WDX7-BS	887,250円	845,000円	SRT-HPTK37WDX7-BS	488,250円	465,000円	SRT-HPUK45A7-BS	399,000円	380,000円	929,250円	885,000円	918,750円	875,000円
SRT-HPK46WD7-BS	939,750円	895,000円	SRT-HPTK46WD7-BS	488,250円	465,000円	SRT-HPUK60A7-BS	451,500円	430,000円	981,750円	935,000円	971,250円	925,000円
SRT-HPK37WD7-BS	855,750円	815,000円	SRT-HPTK37WD7-BS	456,750円	435,000円	SRT-HPUK45A7-BS	399,000円	380,000円	897,750円	855,000円	887,250円	845,000円
SRT-HP46W7-BSG	918,750円	875,000円	SRT-HPT46W7-BSG	467,250円	445,000円	SRT-HPU60A7-BSG	451,500円	430,000円	960,750円	915,000円	950,250円	905,000円
SRT-HP37W7-BSG	834,750円	795,000円	SRT-HPT37W7-BSG	435,750円	415,000円	SRT-HPU45A7-BSG	399,000円	380,000円	876,750円	835,000円	866,250円	825,000円
SRT-HPK46WD7-BSG	971,250円	925,000円	SRT-HPTK46WD7-BSG	498,750円	475,000円	SRT-HPUK60A7-BSG	472,500円	450,000円	1,013,250円	965,000円	1,002,750円	955,000円
SRT-HPK37WD7-BSG	887,250円	845,000円	SRT-HPTK37WD7-BSG	467,250円	445,000円	SRT-HPUK45A7-BSG	420,000円	400,000円	929			

2つの追いだき機能もうれしい、 一番人気のフルオート。

※プレミアムタイプでは「あつく」ではなく、「ホットあわー」になります。

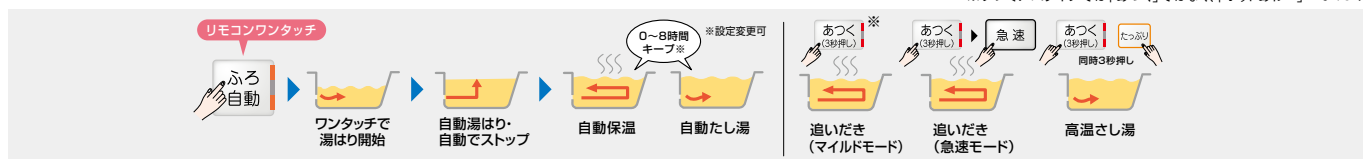

フルオート ダブル追いだき



(インターホンタイプリモコンセット選択時)

お湯はりから保温・たし湯まですべて自動。お湯が冷めたら、ワンタッチで追いだきも！

リモコンワンタッチでお湯はり完了、そのまま好みの湯温と湯量を自動キープします。

設定時間後にお湯が冷めたら、ワンタッチで追いだきも！ 毎日いたれりつくせりの便利さです。

追いだき

三菱なら、2つの追いだきモードを搭載。
シーンに合わせて選べます。

お年寄りにもお子さまにもやさしく。

1 マイルド追いだき

一定のはやさで追いだきをするため、入浴しながら温度を上げたい時など、やさしいあたため方。お年寄りやお子さまのための思いやりモードです。



すばやくあたため直したいときに便利。

2 急速追いだき

最大能力でいっきに設定湯温まであたためます。時間がなくてすぐ入浴したいときに大助かり！

急速追いだき

30℃ → 40℃

約9分

前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯はりをした方が効率的です。

〈測定条件〉浴槽湯量:180L ふろ配管長:5m タンク湯温:85℃ タンク残湯量:370L

自動保温

ぬるくなったらタンク内の
お湯の熱を利用して自動であたため。


自動たし湯

お湯が少なくなったら自動でたし湯。
いつでもちょうどいい湯量をキープします。

ツイン湯温コントロール

湯はりとシャワー・蛇口で別々に。

たとえば42℃で湯はり中、シャワー・蛇口では50℃設定で給湯OK。
最高60℃の給湯が可能です。



「蛇口給湯用混合弁」と「浴槽アダプターへの給湯用混合弁」がそれぞれ独立して働くので、蛇口と浴槽とで、違う温度のお湯を同時に使えます。

3つの技術が光る、三菱のダブル追いだき。

①タンクの外で熱交換をする〈外熱交換方式〉を採用。


1. マイルドと急速のダブル追いだきを実現。
2. 追いだき時もタンク上部のお湯が冷めにくい。

タンクのお湯を使って追いだきと保温をします。

これが「ダブル追いだき」のヒミツ

追いだき用熱交換器のタンク外への設置により、ダブル追いだきを実現。清潔感と安心感もアップ！

＜追いだきイメージ＞




②独自の「ダブルプレート熱交換器」を開発。

三菱独自の高効率追いだき「ダブルプレート熱交換器」を開発！ 異なる2つ(ダブル)の循環経路(プレート)で効率よく熱交換。従来品の追いだき能力を確保しつつ、コンパクト、軽量化を実現。もちろん、好評の「ダブル追いだき」もそのまま。

③熱交換器のゴミ詰まり耐力も配慮。

三菱は高効率だけではなく、プレート方式の高効率を生かしながら、ふろ側回路を広く取ることで、ゴミ詰まりに対する耐力にも配慮。

エコノミーで楽しめる、
お湯はりおまかせタイプ。

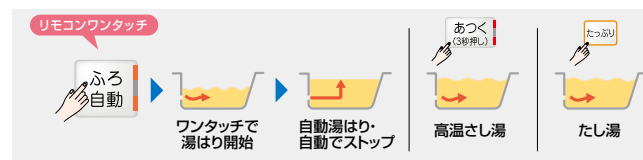

(インターホンタイプリモコンセット選択時)

お湯はり自動で、入浴中の湯温・湯量調節もらくらく。

設置コストをおさえたい、でもラクして入浴したい、というご家庭に人気!

リモコンワンタッチで自動的に設定湯温・湯量でお湯はりしてくれます。

高温さし湯

お湯がぬるくなったら〈あつく〉ボタンを押すだけ。
高温さし湯で約2℃湯温を上げます。*


※湯はりをするときに設定した温度・湯量を約2℃上げるために必要な量の熱いお湯が入ります
(最大で約60L、自動で停止)。

たし湯

お湯が少なくなったら〈たっぷり〉ボタンを押すだけ。
設定した温度のお湯を約20Lたし湯します。



よりリーズナブル!
蛇口からお湯はりタイプ。

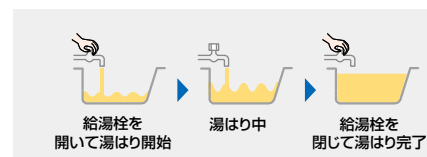

※給湯専用リモコンは必ず必要となります。

給湯専用



●給湯温度設定範囲は

水/35~48℃(1℃刻み)/
50℃/60℃

オートタイプ同様のマイコン制御で、とても家計思い。

リーズナブルに設置したい、というご家庭に好評。エコキュートの

省エネ運転に加え、マイコンによる通電開始時間の制御で、しっかり経済的。

湯温
コントロール

貯湯ユニットからの給湯温度を自動制御。
最適な温度のお湯をすぐ使える便利さ!



きびしい寒さでも、
きちんと高効率運転を実現。



寒冷地向け
全機種、外気温
マイナス25℃
まで対応

最低気温がマイナス25℃にもなる
寒冷地のわが家でも、
安心してエコキュートライフをどうぞ。

三菱電機では、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）と共同研究
してきた寒冷地域での高効率わき上げ技術により、エコキュート寒冷地仕様
の全機種で“外気温マイナス25℃での高効率運転”を実現。

◎これが、寒冷地対応の高効率テクノロジー！

①熱交換器の性能向上

高性能伝熱管の採用によって、空気熱交換
器の性能をアップ。大気熱をより効率よく
取り込めるように強化しました。

③わき上げ性能の向上


外気温マイナス25℃という厳しい環境条件
下でも、最高80℃までのわき上げを可能に
しました。



②ガスクーラの性能向上

冷媒熱交換器「ツイスト&スパイラルガスク
ーラ」の冷媒圧損を低減。効率的な熱交換
が可能です。

ツイスト&スパイラルガスクーラ断面写真




寒冷地仕様の設置目安地域

次世代省エネルギー基準Ⅰ・Ⅱ地域（北海道、青森、秋田、
岩手等）及び外気温がマイナス10℃を下回る可能性のあ
る地域（新潟、長野等の一部地域）、また、極寒地の一部
（旭川・帯広・釧路・北見^{※1}）においては寒冷地仕様を設置す
るようにしてください。

*ただし、外気温マイナス25℃を下回る可能性がある地域においては、凍結により機器が故障
するおそれがありますので使用できません。

※1：外気温がマイナス15℃を下回る地域では、貯湯ユニットを屋内に設置してください。

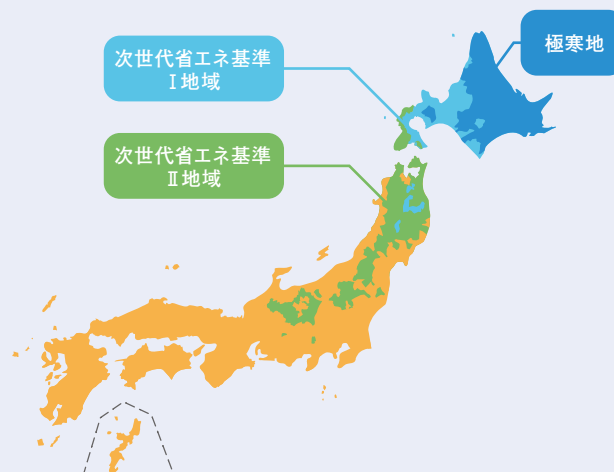

気になる塩害からも、
がっちりとガードします。



臨海地域にお住まいのご家庭に

おすすめの耐塩害仕様。

2つの仕様からお選びいただけます。

三菱エコキュートは、塩害が心配な臨海地域の強い味方です。

この耐塩害仕様なら、屋外に設置する場合でも

優れた防錆効果を発揮して、気になる潮風をブロックします。

〈耐塩害仕様〉と〈耐重塩害仕様〉(ともに受注生産)から、
お選びください。

耐塩害仕様

設置場所が海から離れていたり、潮風も建物等でさえぎられる場合に最適。耐塩害のスタンダード仕様です。



耐塩害仕様(-BS)の納期は、ご注文後約1.5ヵ月程度かかります。

耐重塩害仕様

海により近く、潮風が直接当たりやすい設置場所なら、こちらがおすすめ。耐塩害性能を高めた強化仕様です。



耐重塩害仕様(-BSG)の納期は、ご注文後約3.0ヵ月程度かかります。

■設置距離目安

直接潮風が当たらないところ

	300m	設置距離目安 500m	1km	備考
①内海に面する地域	耐塩害仕様		—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐塩害仕様		
③沖縄、離島	耐重塩害仕様	耐塩害仕様		

直接潮風が当たるところ

	300m	設置距離目安 500m	1km	備考
①内海に面する地域	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐塩害仕様		
③沖縄、離島	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様		

耐塩害仕様

	バブルおそうじ	追いだしフルオート	給湯専用
550L	12月発売予定 SRT-HP55WX7-BS 希望小売価格 1,023,750 円 (税抜価格 975,000 円)	12月発売予定 SRT-HP55W7-BS 希望小売価格 992,250 円 (税抜価格 945,000 円)	12月発売予定 SRT-HP55N7-BS 希望小売価格 882,000 円 (税抜価格 840,000 円)
460L	SRT-HP46WX7-BS 希望小売価格 918,750 円 (税抜価格 875,000 円)	SRT-HP46W7-BS 希望小売価格 887,250 円 (税抜価格 845,000 円)	SRT-HP46N7-BS 希望小売価格 777,000 円 (税抜価格 740,000 円)
370L	SRT-HP37WX7-BS 希望小売価格 834,750 円 (税抜価格 795,000 円)	SRT-HP37W7-BS 希望小売価格 803,250 円 (税抜価格 765,000 円)	SRT-HP37N7-BS 希望小売価格 693,000 円 (税抜価格 660,000 円)

耐重塩害仕様

	追いだしフルオート
460L	SRT-HP46W7-BSG 希望小売価格 918,750 円 (税抜価格 875,000 円)
370L	SRT-HP37W7-BSG 希望小売価格 834,750 円 (税抜価格 795,000 円)

寒冷地

	バブルおそうじ	追いだしフルオート
460L	エマスト SRT-HPK46WDX7-BS 希望小売価格 971,250 円 (税抜価格 925,000 円)	エマスト SRT-HPK46WD7-BS 希望小売価格 939,750 円 (税抜価格 895,000 円)
370L	エマスト SRT-HPK37WDX7-BS 希望小売価格 887,250 円 (税抜価格 845,000 円)	エマスト SRT-HPK37WD7-BS 希望小売価格 855,750 円 (税抜価格 815,000 円)

エマスト はエマージェンシーストップ機能の略称です(屋内/屋外兼用型)。(詳細はP21)
貯湯ユニットを屋内設置する場合にはこちらをお選びください。

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売りモコンが別途必要になります。

	追いだしフルオート
460L	エマスト SRT-HPK46WD7-BSG 希望小売価格 971,250 円 (税抜価格 925,000 円)
370L	エマスト SRT-HPK37WD7-BSG 希望小売価格 887,250 円 (税抜価格 845,000 円)

寒冷地向け・塩害地向け


三菱エコキュートの最高峰〈プ

WUXP シリーズ

屋外設置



フルオート
ダブル追いだき

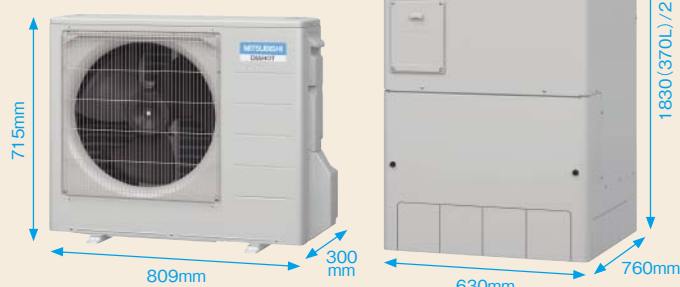

※脚部カバーは別売です。

リモコン

■プレミアムタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-PD7SE
希望小売価格 42,000 円
(税抜価格 40,000 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7
希望小売価格 15,750 円
(税抜価格 15,000 円)

一般地向け 370L 12月発売予定 〈主に3〜4人用〉

■システム形名

年間給湯保温効率 (JIS) 3.3

SRT-HP37WUXP7

希望小売価格 929,250 円 (税抜価格 885,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37WUXP7

希望小売価格 561,750 円
(税抜価格 535,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45AP7

希望小売価格 367,500 円
(税抜価格 350,000 円)

■プレミアムタイプリモコンセット

希望小売価格 971,250 円
(税抜価格 925,000 円)

一般地向け 460L 12月発売予定 〈主に4〜5人用〉

■システム形名

年間給湯保温効率 (JIS) 3.2

SRT-HP46WUXP7

希望小売価格 1,013,250 円 (税抜価格 965,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT46WUXP7

希望小売価格 593,250 円
(税抜価格 565,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60AP7

希望小売価格 420,000 円
(税抜価格 400,000 円)

■プレミアムタイプリモコンセット

希望小売価格 1,055,250 円
(税抜価格 1,005,000 円)

プレミアムタイプだけの
とっておきの特長

先進の快適技術でお届けします、
くつろぎの“ホットあわー”入浴。 **ホットあわー**

マイクロバブルでからだをきもちよく包み込むと同時に、ほんのりあたたため運転による温もりで快適な入浴を楽しむことができます(詳細はP7、8を参照願います)。


別売部品 〈詳細はP53〜を参照願います〉

●脚部カバー



GT-L460 (370/460L用)
希望小売価格 14,175 円
(税抜価格 13,500 円)

●浴槽アダプター (L型)



GT-P791
希望小売価格 18,900 円
(税抜価格 18,000 円)

●空気チューブセット (5m) (連結継手・保温材 (25cm) 付)



GT-PCB5
希望小売価格 2,625 円
(税抜価格 2,500 円)

●保温材 (空気チューブ用・ 1m×5本入)



GT-PDN5
希望小売価格 4,725 円
(税抜価格 4,500 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B
希望小売価格 3,150 円
(税抜価格 3,000 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)



GZ-B1F
希望小売価格 16,800 円
(税抜価格 16,000 円)


レミアムタイプ〈堂々新登場！

WUXP シリーズ

屋内 / 屋外兼用



フルオート
ダブル追いだき

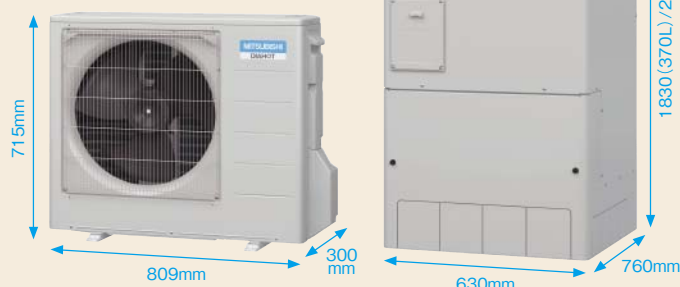

※脚部カバーは別売です。

リモコン

■プレミアムタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-PD7SE
希望小売価格 **42,000 円**
(税抜価格 **40,000 円**)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7
希望小売価格 **15,750 円**
(税抜価格 **15,000 円**)

寒冷地向け **370L** 12月発売予定 〈主に3〜4人用〉

■システム形名

SRT-HPK37WUDXP7

希望小売価格 **981,750 円** (税抜価格 **935,000 円**)

年間給湯保温効率 (JIS) **3.3**

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK37WUDXP7

希望小売価格 **614,250 円**
(税抜価格 **585,000 円**)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK45AP7

希望小売価格 **367,500 円**
(税抜価格 **350,000 円**)

■プレミアムタイプリモコンセット

希望小売価格 **1,023,750 円**
(税抜価格 **975,000 円**)

寒冷地向け **460L** 12月発売予定 〈主に4〜5人用〉

■システム形名

SRT-HPK46WUDXP7

希望小売価格 **1,065,750 円** (税抜価格 **1,015,000 円**)

年間給湯保温効率 (JIS) **3.2**

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK46WUDXP7

希望小売価格 **645,750 円**
(税抜価格 **615,000 円**)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK60AP7

希望小売価格 **420,000 円**
(税抜価格 **400,000 円**)

■プレミアムタイプリモコンセット

希望小売価格 **1,107,750 円**
(税抜価格 **1,055,000 円**)

〈真空断熱材〉で、タンクのお湯をさらにしっかり保温。

保温性の高い真空断熱材 (VIP: Vacuum Insulation Panel) を
タンク全周に使用したオールラウンドVIPを採用。

高効率プレミアムヒートポンプユニット採用。



プレミアムタイプラインアップ

プレミアムタイプをお選びいただく際の注意事項


プレミアムタイプは、プレミアムタイプ用浴槽アダプター、空気チューブセット、保温材[空気チューブ用] (すべて別売) が必要ですので、本体購入・設置前にプレミアムタイプ用浴槽アダプター、空気チューブが施工可能かどうか **事前に現地調査を実施** してください。

また、ふる配管に既設配管をご使用される場合は、必ず **事前に現地調査を実施** し、当社配管制約内であることを確認してください (63 ページを参照ください)。当社別売部品以外ではマイクロバブルは発生しません。

WUXシリーズ

屋外設置

人気のバブルおそうじ×ハイパワー給湯タイプで快適バスライフ。

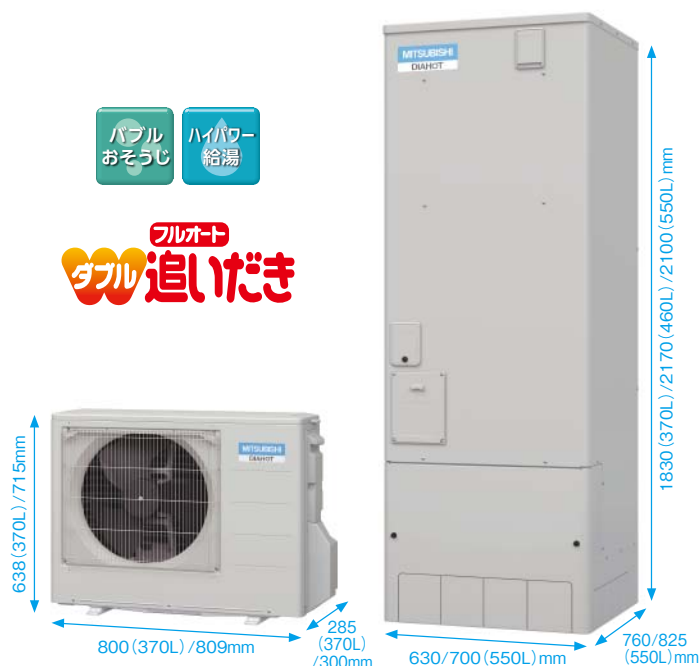

※脚部カバーは別売です。

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000 円
(税抜価格 40,000 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500 円
(税抜価格 30,000 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750 円
(税抜価格 15,000 円)

一般地向け 370L

〈主に3～4人用〉

■システム形名

SRT-HP37WUX7

希望小売価格 845,250 円 (税抜価格 805,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37WUX7

希望小売価格 498,750 円
(税抜価格 475,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45A7

希望小売価格 346,500 円
(税抜価格 330,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 887,250 円
(税抜価格 845,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 876,750 円
(税抜価格 835,000 円)

一般地向け 460L

〈主に4～5人用〉

■システム形名

SRT-HP46WUX7

希望小売価格 929,250 円 (税抜価格 885,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT46WUX7

希望小売価格 530,250 円
(税抜価格 505,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60A7

希望小売価格 399,000 円
(税抜価格 380,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 971,250 円
(税抜価格 925,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 960,750 円
(税抜価格 915,000 円)

一般地向け 550L

12月発売予定

〈主に5～7人用〉

■システム形名

SRT-HP55WUX7

希望小売価格 1,034,250 円 (税抜価格 985,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT55WUX7

希望小売価格 593,250 円
(税抜価格 565,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU72A7

希望小売価格 441,000 円
(税抜価格 420,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 1,076,250 円
(税抜価格 1,025,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 1,065,750 円
(税抜価格 1,015,000 円)

別売部品 〈詳細はP53～を参照願います〉

●脚部カバー



GT-L460(370/460L用)

希望小売価格 14,175 円
(税抜価格 13,500 円)

GT-L550(550L用)

希望小売価格 21,000 円
(税抜価格 20,000 円)

●浴槽アダプター(L型)



GT-F791B

希望小売価格 5,250 円
(税抜価格 5,000 円)

●リモコンケーブル(20m)



LM-620B

希望小売価格 3,150 円
(税抜価格 3,000 円)

●アンカーボルト(脚部固定用・30本入)




GZ-B1F

希望小売価格 16,800 円
(税抜価格 16,000 円)

WXシリーズ

屋外設置

おふろの栓を抜くだけでふる配管を自動洗浄！

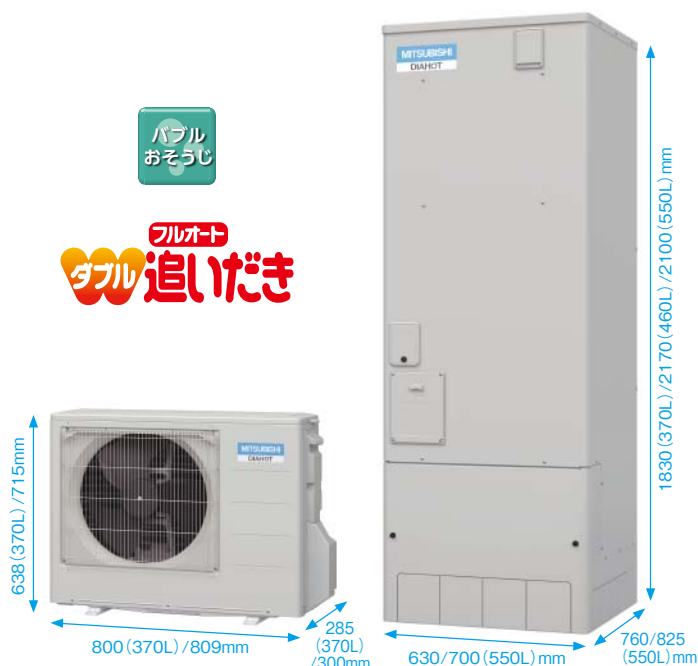

パフル
おそうじ

フルオート
ダブル追いだき

※脚部カバーは別売です。

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000 円
(税抜価格 40,000 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500 円
(税抜価格 30,000 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750 円
(税抜価格 15,000 円)

一般地向け 370L

〈主に3～4人用〉

■システム形名

SRT-HP37WX7★

希望小売価格 792,750 円 (税抜価格 755,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37WX7

希望小売価格 446,250 円
(税抜価格 425,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45A7

希望小売価格 346,500 円
(税抜価格 330,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 834,750 円
(税抜価格 795,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 824,250 円
(税抜価格 785,000 円)

一般地向け 460L

〈主に4～5人用〉

■システム形名

SRT-HP46WX7★

希望小売価格 876,750 円 (税抜価格 835,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT46WX7

希望小売価格 477,750 円
(税抜価格 455,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60A7

希望小売価格 399,000 円
(税抜価格 380,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 918,750 円
(税抜価格 875,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 908,250 円
(税抜価格 865,000 円)

一般地向け 550L

12月発売予定

〈主に5～7人用〉

■システム形名

SRT-HP55WX7★

希望小売価格 981,750 円 (税抜価格 935,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT55WX7

希望小売価格 540,750 円
(税抜価格 515,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU72A7

希望小売価格 441,000 円
(税抜価格 420,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 1,023,750 円
(税抜価格 975,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 1,013,250 円
(税抜価格 965,000 円)

別売部品 〈詳細はP53～を参照願います〉

●脚部カバー



GT-L460 (370/460L用)

希望小売価格 14,175 円
(税抜価格 13,500 円)

GT-L550 (550L用)

希望小売価格 21,000 円
(税抜価格 20,000 円)

●浴槽アダプター (L型)



GT-F791B

希望小売価格 5,250 円
(税抜価格 5,000 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B

希望小売価格 3,150 円
(税抜価格 3,000 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)




GZ-B1F

希望小売価格 16,800 円
(税抜価格 16,000 円)

WXシリーズ

屋外設置

バブルおそうじもマイナス25℃対応。

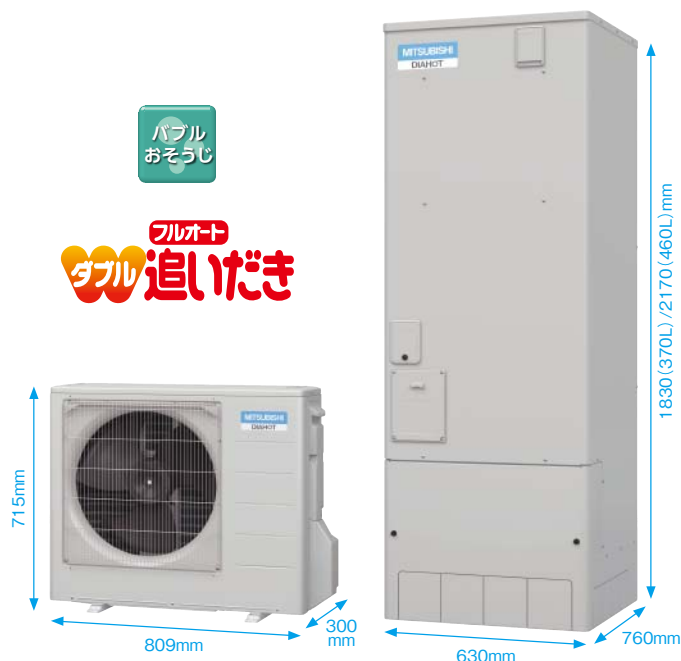

※脚部カバーは別売です。

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000 円
(税抜価格 40,000 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500 円
(税抜価格 30,000 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750 円
(税抜価格 15,000 円)

寒冷地向け

370L

〈主に3～4人用〉

■システム形名

SRT-HPK37WX7

希望小売価格 834,750 円 (税抜価格 795,000 円)

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK37WX7

希望小売価格 467,250 円
(税抜価格 445,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK45A7

希望小売価格 367,500 円
(税抜価格 350,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 876,750 円
(税抜価格 835,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 866,250 円
(税抜価格 825,000 円)

寒冷地向け

460L

〈主に4～5人用〉

■システム形名

SRT-HPK46WX7

希望小売価格 918,750 円 (税抜価格 875,000 円)

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK46WX7

希望小売価格 498,750 円
(税抜価格 475,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK60A7

希望小売価格 420,000 円
(税抜価格 400,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 960,750 円
(税抜価格 915,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 950,250 円
(税抜価格 905,000 円)

別売部品 〈詳細はP53～を参照願います〉

●脚部カバー



GT-L460 (370/460L用)

希望小売価格 14,175 円
(税抜価格 13,500 円)

●浴槽アダプター (L型)



GT-F791B

希望小売価格 5,250 円
(税抜価格 5,000 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B

希望小売価格 3,150 円
(税抜価格 3,000 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)




GZ-B1F

希望小売価格 16,800 円
(税抜価格 16,000 円)

WUシリーズ

屋外設置

ハイパワー給湯タイプで快適シャワー。

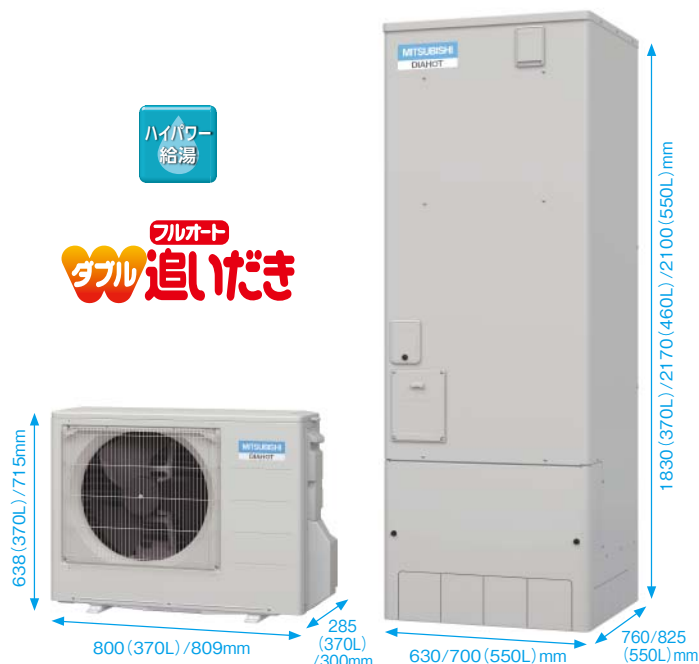

※脚部カバーは別売です。

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 **42,000** 円
(税抜価格 **40,000** 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 **31,500** 円
(税抜価格 **30,000** 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 **15,750** 円
(税抜価格 **15,000** 円)

一般地向け 370L

〈主に3～4人用〉

■システム形名

SRT-HP37WU7

希望小売価格 **813,750** 円 (税抜価格 **775,000** 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37WU7

希望小売価格 **467,250** 円
(税抜価格 **445,000** 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45A7

希望小売価格 **346,500** 円
(税抜価格 **330,000** 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 **855,750** 円
(税抜価格 **815,000** 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 **845,250** 円
(税抜価格 **805,000** 円)

一般地向け 460L

〈主に4～5人用〉

■システム形名

SRT-HP46WU7

希望小売価格 **897,750** 円 (税抜価格 **855,000** 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT46WU7

希望小売価格 **498,750** 円
(税抜価格 **475,000** 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60A7

希望小売価格 **399,000** 円
(税抜価格 **380,000** 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 **939,750** 円
(税抜価格 **895,000** 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 **929,250** 円
(税抜価格 **885,000** 円)

一般地向け 550L

12月発売予定

〈主に5～7人用〉

■システム形名

SRT-HP55WU7

希望小売価格 **1,002,750** 円 (税抜価格 **955,000** 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT55WU7

希望小売価格 **561,750** 円
(税抜価格 **535,000** 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU72A7

希望小売価格 **441,000** 円
(税抜価格 **420,000** 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 **1,044,750** 円
(税抜価格 **995,000** 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 **1,034,250** 円
(税抜価格 **985,000** 円)

別売部品 〈詳細はP53～を参照願います〉

●脚部カバー




GT-L460 (370/460L用)

希望小売価格 **14,175** 円
(税抜価格 **13,500** 円)

GT-L550 (550L用)

希望小売価格 **21,000** 円
(税抜価格 **20,000** 円)

●浴槽アダプター (L型)



GT-F791B

希望小売価格 **5,250** 円
(税抜価格 **5,000** 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B

希望小売価格 **3,150** 円
(税抜価格 **3,000** 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)



GZ-B1F

希望小売価格 **16,800** 円
(税抜価格 **16,000** 円)

●3階湯はり用水位センサー




GT-B03F

希望小売価格 **17,850** 円
(税抜価格 **17,000** 円)

Wシリーズ

屋外設置

湯はりから保温・たし湯まですべて自動。お湯が冷めたらワンタッチで追いだきも。

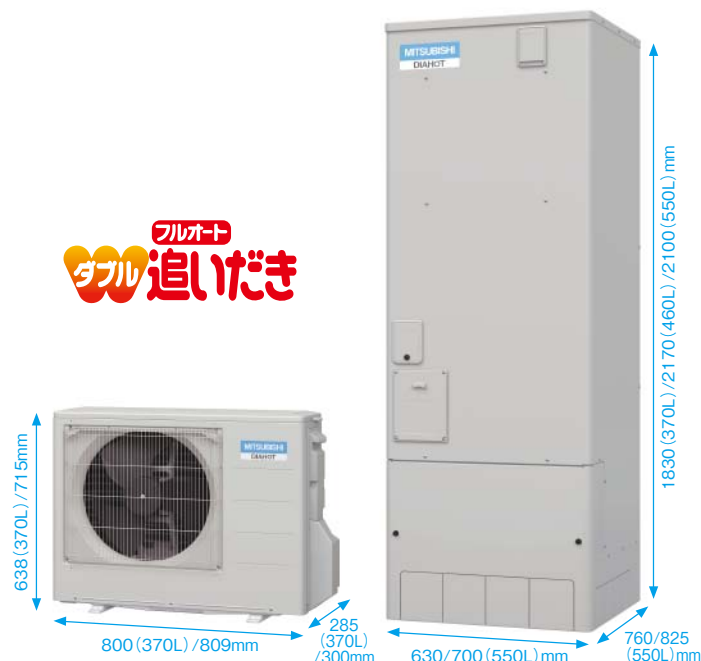

フルオート
ダブル追いだき

※脚部カバーは別売です。

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000 円
(税抜価格 40,000 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500 円
(税抜価格 30,000 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750 円
(税抜価格 15,000 円)

一般地向け 370L

〈主に3〜4人用〉

■システム形名

SRT-HP37W7★

希望小売価格 761,250 円 (税抜価格 725,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37W7

希望小売価格 414,750 円
(税抜価格 395,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45A7

希望小売価格 346,500 円
(税抜価格 330,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 803,250 円
(税抜価格 765,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 792,750 円
(税抜価格 755,000 円)

一般地向け 460L

〈主に4〜5人用〉

■システム形名

SRT-HP46W7★

希望小売価格 845,250 円 (税抜価格 805,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT46W7

希望小売価格 446,250 円
(税抜価格 425,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60A7

希望小売価格 399,000 円
(税抜価格 380,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 887,250 円
(税抜価格 845,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 876,750 円
(税抜価格 835,000 円)

一般地向け 550L

12月発売予定

〈主に5〜7人用〉

■システム形名

SRT-HP55W7★

希望小売価格 950,250 円 (税抜価格 905,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT55W7

希望小売価格 509,250 円
(税抜価格 485,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU72A7

希望小売価格 441,000 円
(税抜価格 420,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 992,250 円
(税抜価格 945,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 981,750 円
(税抜価格 935,000 円)

別売部品 〈詳細はP53〜を参照願います〉

●脚部カバー



GT-L460 (370/460L用)

希望小売価格 14,175 円
(税抜価格 13,500 円)

GT-L550 (550L用)

希望小売価格 21,000 円
(税抜価格 20,000 円)

●浴槽アダプター (L型)



GT-F791B

希望小売価格 5,250 円
(税抜価格 5,000 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B

希望小売価格 3,150 円
(税抜価格 3,000 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)



GZ-B1F

希望小売価格 16,800 円
(税抜価格 16,000 円)

★印の機種は標準タイプの希望小売価格より 40,000円高 (税抜) で耐塩害仕様 (形名の末尾が・BSになります) も 受注生産 にて承ります。納期はご注文後、約1.5ヶ月かかります。

★印の機種は標準タイプの希望小売価格より 70,000円高 (税抜) で耐塩害仕様 (形名の末尾が・BSGになります) も 受注生産 にて承ります。納期はご注文後、約3ヶ月かかります。

Wシリーズ

屋外設置

ダブル追いだきもマイナス25℃対応。



※脚部カバーは別売です。

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000 円
(税抜価格 40,000 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500 円
(税抜価格 30,000 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750 円
(税抜価格 15,000 円)

寒冷地向け 370L

〈主に3～4人用〉

■システム形名

SRT-HPK37W7

希望小売価格 803,250 円 (税抜価格 765,000 円)

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK37W7

希望小売価格 435,750 円
(税抜価格 415,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK45A7

希望小売価格 367,500 円
(税抜価格 350,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 845,250 円
(税抜価格 805,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 834,750 円
(税抜価格 795,000 円)

寒冷地向け 460L

〈主に4～5人用〉

■システム形名

SRT-HPK46W7

希望小売価格 887,250 円 (税抜価格 845,000 円)

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK46W7

希望小売価格 467,250 円
(税抜価格 445,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK60A7

希望小売価格 420,000 円
(税抜価格 400,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 929,250 円
(税抜価格 885,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 918,750 円
(税抜価格 875,000 円)

寒冷地向け 550L

12月発売予定

〈主に5～7人用〉

■システム形名

SRT-HPK55W7

希望小売価格 992,250 円 (税抜価格 945,000 円)

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK55W7

希望小売価格 530,250 円
(税抜価格 505,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK72A7

希望小売価格 462,000 円
(税抜価格 440,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 1,034,250 円
(税抜価格 985,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 1,023,750 円
(税抜価格 975,000 円)

別売部品 〈詳細はP53～を参照願います〉

●脚部カバー



GT-L460 (370/460L用)

希望小売価格 14,175 円
(税抜価格 13,500 円)

GT-L550 (550L用)

希望小売価格 21,000 円
(税抜価格 20,000 円)

●浴槽アダプター (L型)



GT-F791B

希望小売価格 5,250 円
(税抜価格 5,000 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B

希望小売価格 3,150 円
(税抜価格 3,000 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)



GZ-B1F

希望小売価格 16,800 円
(税抜価格 16,000 円)

屋外設置ラインアップ

待望の薄型バブルおそうじ×ハイパワー給湯タイプ。

WUXZシリーズ

屋外設置



一般地向け 370L 12月発売予定 〈主に3～4人用〉

■システム形名

SRT-HP37WUXZ7

希望小売価格 918,750 円 (税抜価格 875,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37WUXZ7

希望小売価格 572,250 円
(税抜価格 545,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45A7

希望小売価格 346,500 円
(税抜価格 330,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 960,750 円
(税抜価格 915,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 950,250 円
(税抜価格 905,000 円)

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000 円
(税抜価格 40,000 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500 円
(税抜価格 30,000 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750 円
(税抜価格 15,000 円)

一般地向け 430L 12月発売予定 〈主に4～5人用〉

■システム形名

SRT-HP43WUXZ7

希望小売価格 1,002,750 円 (税抜価格 955,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT43WUXZ7

希望小売価格 603,750 円
(税抜価格 575,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60A7

希望小売価格 399,000 円
(税抜価格 380,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 1,044,750 円
(税抜価格 995,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 1,034,250 円
(税抜価格 985,000 円)

別売部品 〈詳細はP53～を参照願います〉

●脚部カバー



GT-K370Z

希望小売価格 22,050 円
(税抜価格 21,000 円)

●浴槽アダプター (L型)



GT-F791B

希望小売価格 5,250 円
(税抜価格 5,000 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B

希望小売価格 3,150 円
(税抜価格 3,000 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)



GZ-B1F

希望小売価格 16,800 円
(税抜価格 16,000 円)

薄型でもバブルおそうじがついに登場!!



WXZシリーズ

屋外設置

一般地向け 370L 12月発売予定 〈主に3〜4人用〉

■システム形名

SRT-HP37WXZ7

希望小売価格 866,250円 (税抜価格 825,000円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37WXZ7

希望小売価格 519,750円
(税抜価格 495,000円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45A7

希望小売価格 346,500円
(税抜価格 330,000円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 908,250円
(税抜価格 865,000円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 897,750円
(税抜価格 855,000円)

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000円
(税抜価格 40,000円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500円
(税抜価格 30,000円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750円
(税抜価格 15,000円)

一般地向け 430L 12月発売予定 〈主に4〜5人用〉

■システム形名

SRT-HP43WXZ7

希望小売価格 950,250円 (税抜価格 905,000円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT43WXZ7

希望小売価格 551,250円
(税抜価格 525,000円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60A7

希望小売価格 399,000円
(税抜価格 380,000円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 992,250円
(税抜価格 945,000円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 981,750円
(税抜価格 935,000円)

別売部品 〈詳細はP53〜を参照願います〉

●脚部カバー



GT-K370Z

希望小売価格 22,050円
(税抜価格 21,000円)

●浴槽アダプター (L型)



GT-F791B

希望小売価格 5,250円
(税抜価格 5,000円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B

希望小売価格 3,150円
(税抜価格 3,000円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)



GZ-B1F

希望小売価格 16,800円
(税抜価格 16,000円)

狭小スペースにも置けちゃう。
ハイパワー給湯で快適シャワー。



WUZシリーズ

屋外設置

一般地向け 370L 12月発売予定 〈主に3～4人用〉

■システム形名

SRT-HP37WUZ7

希望小売価格 **887,250** 円 (税抜価格 **845,000** 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37WUZ7

希望小売価格 **540,750** 円
(税抜価格 **515,000** 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45A7

希望小売価格 **346,500** 円
(税抜価格 **330,000** 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 **929,250** 円
(税抜価格 **885,000** 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 **918,750** 円
(税抜価格 **875,000** 円)

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 **42,000** 円
(税抜価格 **40,000** 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 **31,500** 円
(税抜価格 **30,000** 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 **15,750** 円
(税抜価格 **15,000** 円)

一般地向け 430L 12月発売予定 〈主に4～5人用〉

■システム形名

SRT-HP43WUZ7

希望小売価格 **971,250** 円 (税抜価格 **925,000** 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT43WUZ7

希望小売価格 **572,250** 円
(税抜価格 **545,000** 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60A7

希望小売価格 **399,000** 円
(税抜価格 **380,000** 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 **1,013,250** 円
(税抜価格 **965,000** 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 **1,002,750** 円
(税抜価格 **955,000** 円)

別売部品 〈詳細はP53～を参照願います〉

●脚部カバー



GT-K370Z

希望小売価格 **22,050** 円
(税抜価格 **21,000** 円)

●浴槽アダプター(L型)



GT-F791B

希望小売価格 **5,250** 円
(税抜価格 **5,000** 円)

●リモコンケーブル(20m)



LM-620B

希望小売価格 **3,150** 円
(税抜価格 **3,000** 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)



GZ-B1F

希望小売価格 **16,800** 円
(税抜価格 **16,000** 円)

●3階湯はり用水位センサー



GT-B03F

希望小売価格 **17,850** 円
(税抜価格 **17,000** 円)

狭小スペースでもスッキリ設置。



WZシリーズ

屋外設置

一般地向け 370L 12月発売予定 〈主に3～4人用〉

■システム形名

SRT-HP37WZ7

希望小売価格 834,750円 (税抜価格 795,000円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37WZ7

希望小売価格 488,250円
(税抜価格 465,000円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45A7

希望小売価格 346,500円
(税抜価格 330,000円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 876,750円
(税抜価格 835,000円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 866,250円
(税抜価格 825,000円)

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000円
(税抜価格 40,000円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500円
(税抜価格 30,000円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750円
(税抜価格 15,000円)

一般地向け 430L 12月発売予定 〈主に4～5人用〉

■システム形名

SRT-HP43WZ7

希望小売価格 918,750円 (税抜価格 875,000円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT43WZ7

希望小売価格 519,750円
(税抜価格 495,000円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60A7

希望小売価格 399,000円
(税抜価格 380,000円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 960,750円
(税抜価格 915,000円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 950,250円
(税抜価格 905,000円)

別売部品 〈詳細はP53～を参照願います〉

●脚部カバー



GT-K370Z

希望小売価格 22,050円
(税抜価格 21,000円)

●浴槽アダプター(L型)



GT-F791B

希望小売価格 5,250円
(税抜価格 5,000円)

●リモコンケーブル(20m)



LM-620B

希望小売価格 3,150円
(税抜価格 3,000円)

●アンカーボルト(脚部固定用・30本入)



GZ-B1F

希望小売価格 16,800円
(税抜価格 16,000円)

Cシリーズ

屋外設置

自動でお湯はりエコオート。



※脚部カバーは別売です。

一般地向け 370L 〈主に3～4人用〉

■システム形名

SRT-HP37C7

希望小売価格 **677,250** 円 (税抜価格 **645,000** 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37C7

希望小売価格 **330,750** 円
(税抜価格 **315,000** 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45A7

希望小売価格 **346,500** 円
(税抜価格 **330,000** 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 **719,250** 円
(税抜価格 **685,000** 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 **708,750** 円
(税抜価格 **675,000** 円)

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 **42,000** 円
(税抜価格 **40,000** 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 **31,500** 円
(税抜価格 **30,000** 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 **15,750** 円
(税抜価格 **15,000** 円)

一般地向け 460L 〈主に4～5人用〉

■システム形名

SRT-HP46C7

希望小売価格 **761,250** 円 (税抜価格 **725,000** 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT46C7

希望小売価格 **362,250** 円
(税抜価格 **345,000** 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60A7

希望小売価格 **399,000** 円
(税抜価格 **380,000** 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 **803,250** 円
(税抜価格 **765,000** 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 **792,750** 円
(税抜価格 **755,000** 円)

別売部品 〈詳細はP53～を参照願います〉

●脚部カバー



GT-L460 (370/460L用)

希望小売価格 **14,175** 円
(税抜価格 **13,500** 円)

●高温水遮断型浴槽アダプター(L型)



GT-E791B

希望小売価格 **7,875** 円
(税抜価格 **7,500** 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B

希望小売価格 **3,150** 円
(税抜価格 **3,000** 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)




GZ-B1F

希望小売価格 **16,800** 円
(税抜価格 **16,000** 円)

Nシリーズ

屋外設置

蛇口から浴槽へお湯を落とし込むシンプルな給湯専用。

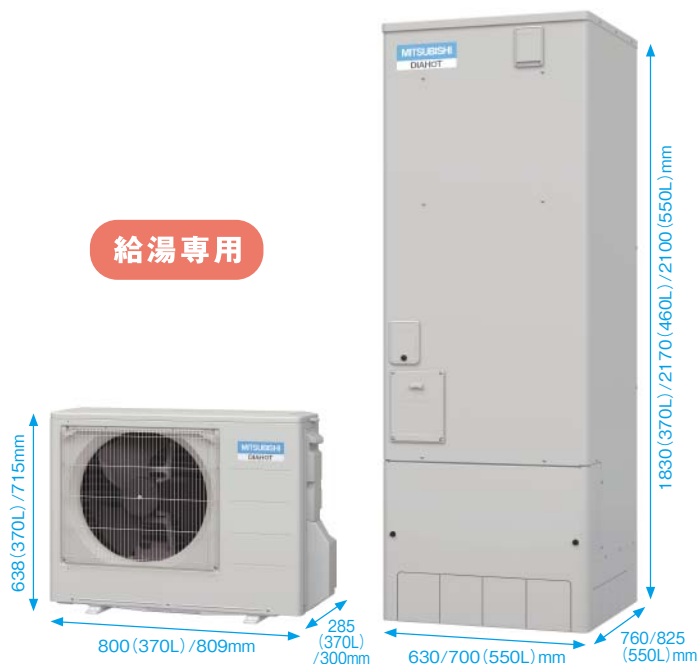

※脚部カバーは別売です。

リモコン

■給湯専用リモコン



RMC-N7

希望小売価格 **15,750** 円
(税抜価格 **15,000** 円)

一般地向け 370L 〈主に3～4人用〉

■システム形名

SRT-HP37N7★

希望小売価格 **651,000** 円 (税抜価格 **620,000** 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37N7

希望小売価格 **304,500** 円
(税抜価格 **290,000** 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45A7

希望小売価格 **346,500** 円
(税抜価格 **330,000** 円)

■リモコンセット 希望小売価格 **666,750** 円 (税抜価格 **635,000** 円)

一般地向け 460L 〈主に4～5人用〉

■システム形名

SRT-HP46N7★

希望小売価格 **735,000** 円 (税抜価格 **700,000** 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT46N7

希望小売価格 **336,000** 円
(税抜価格 **320,000** 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60A7

希望小売価格 **399,000** 円
(税抜価格 **380,000** 円)

■リモコンセット 希望小売価格 **750,750** 円 (税抜価格 **715,000** 円)

一般地向け 550L 12月発売予定 〈主に5～7人用〉

■システム形名

SRT-HP55N7★

希望小売価格 **840,000** 円 (税抜価格 **800,000** 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT55N7

希望小売価格 **399,000** 円
(税抜価格 **380,000** 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU72A7

希望小売価格 **441,000** 円
(税抜価格 **420,000** 円)

■リモコンセット 希望小売価格 **855,750** 円 (税抜価格 **815,000** 円)

別売部品 〈詳細はP53～を参照願います〉

●脚部カバー



GT-L460 (370/460L用)
希望小売価格 **14,175** 円
(税抜価格 **13,500** 円)

GT-L550 (550L用)
希望小売価格 **21,000** 円
(税抜価格 **20,000** 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B
希望小売価格 **3,150** 円
(税抜価格 **3,000** 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)



GZ-B1F
希望小売価格 **16,800** 円
(税抜価格 **16,000** 円)

WUXシリーズ

屋内 / 屋外兼用

バブルおそうじ×ハイパワー給湯タイプもマイナス25℃対応。



※脚部カバーは別売です。

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000 円
(税抜価格 40,000 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500 円
(税抜価格 30,000 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750 円
(税抜価格 15,000 円)

寒冷地向け 370L

〈主に3～4人用〉

■システム形名 エマスト

SRT-HPK37WUDX7

希望小売価格 897,750 円 (税抜価格 855,000 円)

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK37WUDX7

希望小売価格 530,250 円
(税抜価格 505,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK45A7

希望小売価格 367,500 円
(税抜価格 350,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 939,750 円
(税抜価格 895,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 929,250 円
(税抜価格 885,000 円)

寒冷地向け 460L

〈主に4～5人用〉

■システム形名 エマスト

SRT-HPK46WUDX7

希望小売価格 981,750 円 (税抜価格 935,000 円)

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK46WUDX7

希望小売価格 561,750 円
(税抜価格 535,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK60A7

希望小売価格 420,000 円
(税抜価格 400,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 1,023,750 円
(税抜価格 975,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 1,013,250 円
(税抜価格 965,000 円)

別売部品 〈詳細はP53～を参照願います〉

●脚部カバー



GT-L460 (370/460L用)
希望小売価格 14,175 円
(税抜価格 13,500 円)

●浴槽アダプター (L型)



GT-F791B
希望小売価格 5,250 円
(税抜価格 5,000 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B
希望小売価格 3,150 円
(税抜価格 3,000 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)




GZ-B1F
希望小売価格 16,800 円
(税抜価格 16,000 円)

WXシリーズ

屋内 / 屋外兼用

寒冷地にもバブルおそうじ!!

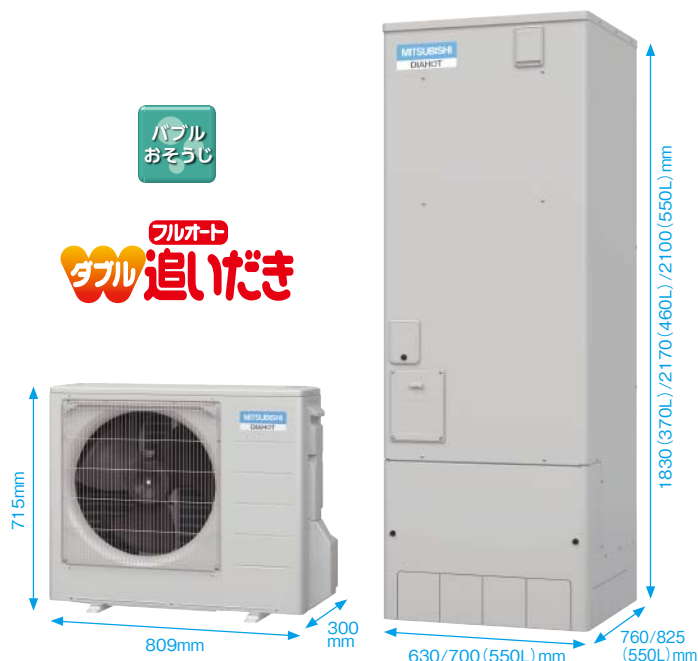

※脚部カバーは別売です。

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000 円
(税抜価格 40,000 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500 円
(税抜価格 30,000 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750 円
(税抜価格 15,000 円)

寒冷地向け 370L

〈主に3〜4人用〉

■システム形名 エマスト 受注生産

SRT-HPK37WDX7★

希望小売価格 845,250 円 (税抜価格 805,000 円)

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK37WDX7

希望小売価格 477,750 円
(税抜価格 455,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK45A7

希望小売価格 367,500 円
(税抜価格 350,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 887,250 円
(税抜価格 845,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 876,750 円
(税抜価格 835,000 円)

寒冷地向け 460L

〈主に4〜5人用〉

■システム形名 エマスト 受注生産

SRT-HPK46WDX7★

希望小売価格 929,250 円 (税抜価格 885,000 円)

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK46WDX7

希望小売価格 509,250 円
(税抜価格 485,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK60A7

希望小売価格 420,000 円
(税抜価格 400,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 971,250 円
(税抜価格 925,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 960,750 円
(税抜価格 915,000 円)

寒冷地向け 550L

12月発売予定

〈主に5〜7人用〉

■システム形名 エマスト 受注生産

SRT-HPK55WDX7

希望小売価格 1,034,250 円 (税抜価格 985,000 円)

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK55WDX7

希望小売価格 572,250 円
(税抜価格 545,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK72A7

希望小売価格 462,000 円
(税抜価格 440,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 1,076,250 円
(税抜価格 1,025,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 1,065,750 円
(税抜価格 1,015,000 円)

別売部品 〈詳細はP53〜を参照願います〉

●脚部カバー




GT-L460(370/460L用)

希望小売価格 14,175 円
(税抜価格 13,500 円)

GT-L550(550L用)

希望小売価格 21,000 円
(税抜価格 20,000 円)

●浴槽アダプター(L型)



GT-F791B

希望小売価格 5,250 円
(税抜価格 5,000 円)

●リモコンケーブル(20m)



LM-620B

希望小売価格 3,150 円
(税抜価格 3,000 円)

●アンカーボルト(脚部固定用・30本入)



GZ-B1F

希望小売価格 16,800 円
(税抜価格 16,000 円)

屋外 / 屋内兼用ラインアップ

WUシリーズ

屋内 / 屋外兼用

ハイパワー給湯タイプで快適シャワー。エマージェンシーストップ機能付なので、万が一のときも安心。



※脚部カバーは別売です。

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000 円
(税抜価格 40,000 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500 円
(税抜価格 30,000 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750 円
(税抜価格 15,000 円)

一般地向け

370L

(主に 3~4 人用)

■システム形名 エマスト 受注生産

SRT-HP37WUD7

希望小売価格 824,250 円 (税抜価格 785,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37WUD7

希望小売価格 477,750 円
(税抜価格 455,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45A7

希望小売価格 346,500 円
(税抜価格 330,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 866,250 円
(税抜価格 825,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 855,750 円
(税抜価格 815,000 円)

寒冷地向け

370L

(主に 3~4 人用)

■システム形名 エマスト

SRT-HPK37WUD7

希望小売価格 866,250 円 (税抜価格 825,000 円)

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK37WUD7

希望小売価格 498,750 円
(税抜価格 475,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK45A7

希望小売価格 367,500 円
(税抜価格 350,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 908,250 円
(税抜価格 865,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 897,750 円
(税抜価格 855,000 円)

寒冷地向け

■システム形名 エマスト

SRT-HPK46WUD7

希望小売価格 950,250 円 (税抜価格 905,000 円)

外気温
-25℃対応

■貯湯ユニット

SRT-HPTK46WUD7

希望小売価格 530,250 円
(税抜価格 505,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK60A7

希望小売価格 420,000 円
(税抜価格 400,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 992,250 円
(税抜価格 945,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 981,750 円
(税抜価格 935,000 円)

別売部品 (詳細は P53~を参照願います)

●脚部カバー



GT-L460 (370/460L用)
希望小売価格 14,175 円
(税抜価格 13,500 円)

●浴槽アダプター (L型)



GT-F791B
希望小売価格 5,250 円
(税抜価格 5,000 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B
希望小売価格 3,150 円
(税抜価格 3,000 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)



GZ-B1F
希望小売価格 16,800 円
(税抜価格 16,000 円)

●3階湯はり用水位センサー



GT-B03F
希望小売価格 17,850 円
(税抜価格 17,000 円)

Wシリーズ

屋内 / 屋外兼用

エマージェンシーストップ機能付が戸建住宅から集合住宅までワイドに対応。



※脚部カバーは別売です。

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000 円
(税抜価格 40,000 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500 円
(税抜価格 30,000 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750 円
(税抜価格 15,000 円)

一般地向け 370L

〈主に 3～4 人用〉

■システム形名 エマスト 受注生産

SRT-HP37WD7

希望小売価格 771,750 円 (税抜価格 735,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT37WD7

希望小売価格 425,250 円
(税抜価格 405,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU45A7

希望小売価格 346,500 円
(税抜価格 330,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 813,750 円
(税抜価格 775,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 803,250 円
(税抜価格 765,000 円)

一般地向け 460L

〈主に 4～5 人用〉

■システム形名 エマスト 受注生産

SRT-HP46WD7

希望小売価格 855,750 円 (税抜価格 815,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT46WD7

希望小売価格 456,750 円
(税抜価格 435,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60A7

希望小売価格 399,000 円
(税抜価格 380,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 897,750 円
(税抜価格 855,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 887,250 円
(税抜価格 845,000 円)

一般地向け 460L ローボディタイプ

12月発那予定

〈主に 4～5 人用〉

■システム形名 エマスト 受注生産

SRT-HP46WDM7

希望小売価格 866,250 円 (税抜価格 825,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPT46WDM7

希望小売価格 467,250 円
(税抜価格 445,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPU60A7

希望小売価格 399,000 円
(税抜価格 380,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 908,250 円
(税抜価格 865,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 897,750 円
(税抜価格 855,000 円)

別売部品 〈詳細は P53～を参照願います〉

●脚部カバー



GT-L460 (370/460L 用) 希望小売価格 14,175 円
(税抜価格 13,500 円)

GT-L550 (460L ローボディ 用) 希望小売価格 21,000 円
(税抜価格 20,000 円)

●浴槽アダプター (L 型)



GT-F791B 希望小売価格 5,250 円
(税抜価格 5,000 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B 希望小売価格 3,150 円
(税抜価格 3,000 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30 本入)



GZ-B1F 希望小売価格 16,800 円
(税抜価格 16,000 円)

屋外 / 屋内兼用ラインアップ

Wシリーズ

屋内 / 屋外兼用

屋内設置の多い寒冷地こそエマージェンシーストップ機能付をオススメします。



※脚部カバーは別売です。

リモコン

■インターホンタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-D7SE

希望小売価格 42,000 円
(税抜価格 40,000 円)

どちらかを選択してください。

■ベーシックタイプリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

RMC-7SE

希望小売価格 31,500 円
(税抜価格 30,000 円)

■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7

希望小売価格 15,750 円
(税抜価格 15,000 円)

寒冷地向け 370L

〈主に3〜4人用〉

外気温
-25℃対応

■システム名 エマスト 受注生産

SRT-HPK37WD7★

希望小売価格 813,750 円
(税抜価格 775,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPTK37WD7

希望小売価格 446,250 円
(税抜価格 425,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK45A7

希望小売価格 367,500 円
(税抜価格 350,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 855,750 円
(税抜価格 815,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 845,250 円
(税抜価格 805,000 円)

寒冷地向け 460L

〈主に4〜5人用〉

外気温
-25℃対応

■システム名 エマスト 受注生産

SRT-HPK46WD7★

希望小売価格 897,750 円
(税抜価格 855,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPTK46WD7

希望小売価格 477,750 円
(税抜価格 455,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK60A7

希望小売価格 420,000 円
(税抜価格 400,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 939,750 円
(税抜価格 895,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 929,250 円
(税抜価格 885,000 円)

寒冷地向け 460L ローボディタイプ(主に4〜5人用)

12月発売予定

外気温
-25℃対応

■システム名 エマスト 受注生産

SRT-HPK46WDM7

希望小売価格 908,250 円
(税抜価格 865,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPTK46WDM7

希望小売価格 488,250 円
(税抜価格 465,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK60A7

希望小売価格 420,000 円
(税抜価格 400,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 950,250 円
(税抜価格 905,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 939,750 円
(税抜価格 895,000 円)

寒冷地向け 550L

〈主に5〜7人用〉

外気温
-25℃対応

■システム名 エマスト 受注生産

SRT-HPK55WD7

希望小売価格 1,002,750 円
(税抜価格 955,000 円)

■貯湯ユニット

SRT-HPTK55WD7

希望小売価格 540,750 円
(税抜価格 515,000 円)

■ヒートポンプユニット

SRT-HPUK72A7

希望小売価格 462,000 円
(税抜価格 440,000 円)

■インターホンタイプリモコンセット

希望小売価格 1,044,750 円
(税抜価格 995,000 円)

■ベーシックタイプリモコンセット

希望小売価格 1,034,250 円
(税抜価格 985,000 円)

別売部品 〈詳細はP53〜を参照願います〉


●脚部カバー



GT-L460 (370/460L用)
希望小売価格 14,175 円
(税抜価格 13,500 円)

GT-L550 (460Lローボディ/550L用)
希望小売価格 21,000 円
(税抜価格 20,000 円)

●浴槽アダプター(L型)



GT-F791B
希望小売価格 5,250 円
(税抜価格 5,000 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B
希望小売価格 3,150 円
(税抜価格 3,000 円)

●アンカーボルト(脚部固定用・30本入)



GZ-B1F
希望小売価格 16,800 円
(税抜価格 16,000 円)

★印の機種は標準タイプの希望小売価格より 40,000円高(税抜)で耐塩害仕様(形名の末尾が-BSになります)も 受注生産 にて承ります。納期はご注文後、約1.5ヶ月かかります。

★印の機種は標準タイプの希望小売価格より 70,000円高(税抜)で耐塩害仕様(形名の末尾が-BSGになります)も 受注生産 にて承ります。納期はご注文後、約3ヶ月かかります。

自動でお湯はり
エコオート。

エコオート



リモコン

※脚部カバーは別売です。



台所リモコン



浴室リモコン

■インターホンタイプリモコン

RMC-D7SE 希望小売価格 **42,000** 円
(税抜価格 **40,000** 円)

どちらかを選択してください。



台所リモコン



浴室リモコン

■ベーシックタイプリモコン

RMC-7SE 希望小売価格 **31,500** 円
(税抜価格 **30,000** 円)

Cシリーズ

屋内 / 屋外兼用

一般地向け **370L**

〈主に3～4人用〉

■システム形名 エマスト 受注生産
SRT-HP37CD7 希望小売価格 **687,750** 円
(税抜価格 **655,000** 円)

■貯湯ユニット
SRT-HPT37CD7
希望小売価格 **341,250** 円
(税抜価格 **325,000** 円)

■ヒートポンプユニット
SRT-HPU45A7
希望小売価格 **346,500** 円
(税抜価格 **330,000** 円)

■インターホンタイプリモコンセット
希望小売価格 **729,750** 円
(税抜価格 **695,000** 円)

■ベーシックタイプリモコンセット
希望小売価格 **719,250** 円
(税抜価格 **685,000** 円)


■サブリモコン 必要に応じて使用してください。



RMC-KZ7 希望小売価格 **15,750** 円
(税抜価格 **15,000** 円)

外気温マイナス25℃対応なので、寒冷地でも
ヒーター式給湯専用タイプからの買い替えに
オススメ。

給湯専用

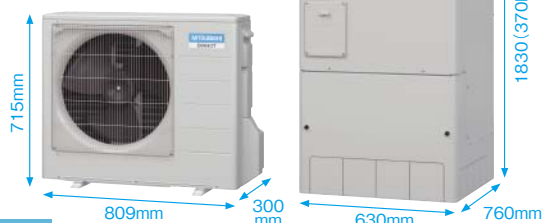

リモコン

※脚部カバーは別売です。

■給湯専用リモコン

RMC-N7
希望小売価格 **15,750** 円
(税抜価格 **15,000** 円)

Nシリーズ

屋内 / 屋外兼用

寒冷地向け **370L**

〈主に3～4人用〉

外気温
-25℃対応

■システム形名 エマスト
SRT-HPK37ND7 希望小売価格 **724,500** 円
(税抜価格 **690,000** 円)

■貯湯ユニット
SRT-HPTK37ND7
希望小売価格 **357,000** 円
(税抜価格 **340,000** 円)

■ヒートポンプユニット
SRT-HPUK45A7
希望小売価格 **367,500** 円
(税抜価格 **350,000** 円)

■リモコンセット 希望小売価格 **740,250** 円 (税抜価格 **705,000** 円)

寒冷地向け **460L**

〈主に4～5人用〉

外気温
-25℃対応

■システム形名 エマスト
SRT-HPK46ND7 希望小売価格 **808,500** 円
(税抜価格 **770,000** 円)

■貯湯ユニット
SRT-HPTK46ND7
希望小売価格 **388,500** 円
(税抜価格 **370,000** 円)

■ヒートポンプユニット
SRT-HPUK60A7
希望小売価格 **420,000** 円
(税抜価格 **400,000** 円)

■リモコンセット 希望小売価格 **824,250** 円 (税抜価格 **785,000** 円)

別売部品 〈詳細はP53～を参照願います〉

●脚部カバー



GT-L460 (370/460L用)
希望小売価格 **14,175** 円
(税抜価格 **13,500** 円)

●高温水遮断型浴槽アダプター(L型)



GT-E791B
希望小売価格 **7,875** 円
(税抜価格 **7,500** 円)

●リモコンケーブル (20m)



LM-620B
希望小売価格 **3,150** 円
(税抜価格 **3,000** 円)

●アンカーボルト (脚部固定用・30本入)



GZ-B1F
希望小売価格 **16,800** 円
(税抜価格 **16,000** 円)

※詳細は専用カタログをご参照ください。

給湯コストもCO₂も一気に削減したい、 さまざまな店舗／施設へ。



店舗や施設（例えば福祉施設、学校施設など）で
たくさんお湯を使われる場合におすすめ。
必要に応じて最大4セットまで連結可能だから、
用途目的に最適な給湯システムが実現できます。

給湯 コスト 削減

高効率運転とわき上げ制御で、
グンと経済的。

便利な 機能

「高温・混合給湯仕様」と「混合のみ給湯仕様」で、
幅広い給湯ニーズに対応。

環境 貢献

省エネ約1/3^{※1}の給湯だから、
CO₂を大幅削減。

※1：当社ヒーター式電気温水器との比較。

ワイド 対応

お湯の集中使用に強い大容量550Lタンクを、
最大4台^{※2}まで連結OK。

※2：SRT-GE55N5の混合給湯の配管接続は2台までです。
また、SRT-GE55N5とSRT-GE55NS5の接続はできません。

大容量
550L

タンクを最大4セットまで
連結OK。



※脚部カバーは別売です。



■リモコン

RMC-GEN5

希望小売価格 15,750 円（税抜価格 15,000 円）

高温・混合給湯仕様 550L

■システム形名

SRT-GE55N5★

希望小売価格 1,260,000 円（税抜価格 1,200,000 円）

混合のみ給湯仕様 550L

■システム形名

SRT-GE55NS5★

希望小売価格 1,260,000 円（税抜価格 1,200,000 円）

※大容量連結タイプは外気温がマイナス10℃を下回る地域ではご使用できません。

●最大4台※まで連結可能です。1貯湯ユニット+1ヒートポンプユニット+1リモコンが1セットになりますので連結台数に合わせてヒートポンプユニットとリモコンが必要になります。

※SRT-GE55N5の混合給湯は最大2台までとなります。SRT-GE55N5とSRT-GE55NS5は接続できません。

●耐塩害・耐重塩害仕様は受注生産となります。耐塩害仕様は受注後約1.5ヶ月、耐重塩害仕様は受注後約3ヶ月かかります。詳しくは当社営業窓口までお問い合わせください。

★印の機種は標準タイプの希望小売価格より40,000円高（税抜）で耐塩害仕様（形名の末尾が・BSになります）も（受注生産）にて承ります。納期はご注文後、約1.5ヶ月かかります。

★印の機種は標準タイプの希望小売価格より70,000円高（税抜）で耐重塩害仕様（形名の末尾が・BSGになります）も（受注生産）にて承ります。納期はご注文後、約3ヶ月かかります。

※詳細は専用カタログをご参照ください。

身近で、クリーンで、安心感いっぱい。
わが家にピッタリが選べるフルラインアップ。



ヒーター内蔵の貯湯タンクで、お湯のわき上げから貯湯までおこなうシンプルな給湯設備です。
タンクのスペースがあればすっきりと設置できますので、新築にもリフォームにもお勧めです。

自動 風呂給湯 タイプ

毎日の便利さで人気のオートタイプを3タイプご用意。機能で、価格で、わが家らしいラクラクをお選びください。

フルオート
ダブル追いだき
フルオート
エコオート



給湯 専用 タイプ

蛇口から浴槽へお湯はりするシンプル給湯タイプ。ぐんとリーズナブルに、快適な電気温水器ライフを楽しめます。



[自動風呂給湯タイプ]

●代表形名のみ掲載。その他の形名情報は専用カタログを参照ください。

*中国電力エリアは9時間です。
*季節別時間帯別電灯契約につきましては、最寄りの電力会社にお問い合わせください。

夜間電力制度	マイコン	
給湯圧力タイプ	高圧力型	標準圧力型
タンク容量	追いだきフルオート	フルオート
460L	SRT-J46W4 希望小売価格 525,000 円 (税抜価格 500,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 2170×630×760mm	SRT-J46FH4 希望小売価格 451,500 円 (税抜価格 430,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 2170×630×760mm
370L	SRT-J37W4 希望小売価格 488,250 円 (税抜価格 465,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 1830×630×760mm	SRT-J37FH4 希望小売価格 414,750 円 (税抜価格 395,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 1830×630×760mm

左記価格は本体のみの価格です。
ご使用にあたりましては別売リモコンが別途必要になります。

[給湯専用タイプ]

●代表形名のみ掲載。その他の形名情報は専用カタログを参照ください。

夜間電力制度	マイコン		マイコンレス
タンク容量	高圧力型	標準圧力型	
550L	SRT-555BU 2ヒータータイプ 希望小売価格 459,900 円 (税抜価格 438,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 2170×690×790mm	SRG-555B 希望小売価格 323,400 円 (税抜価格 308,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 1996・φ720・791mm	SR-555B 希望小売価格 297,150 円 (税抜価格 283,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 1996・φ720・791mm
460L	SRT-466BU 2ヒータータイプ 希望小売価格 407,400 円 (税抜価格 388,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 2170×630×730mm	SRG-465B 希望小売価格 275,100 円 (税抜価格 262,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 1715・φ720・791mm	SR-465B 希望小売価格 254,100 円 (税抜価格 242,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 1715・φ720・791mm
370L	SRT-376BU 2ヒータータイプ 希望小売価格 365,400 円 (税抜価格 348,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 1830×630×730mm	SRG-375B 希望小売価格 252,000 円 (税抜価格 240,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 1673・φ660・731mm	SR-375B 希望小売価格 235,200 円 (税抜価格 224,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 1673・φ660・731mm

[ワンルームマンション向け (屋内専用型)]

夜間電力制度	マイコン	マイコンレス
タンク容量	標準圧力型	
200L	SRT-201B 希望小売価格 343,350 円 (税抜価格 327,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 1900×545×500mm	
150L	SRT-151B 希望小売価格 338,100 円 (税抜価格 322,000 円) 外形寸法 (高さ×幅×奥行mm) 1900×445×500mm	

この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

〈家庭用〉三菱エコキュート別売部品

■貯湯ユニット用別売部品

商品名	型名	希望小売価格		2025年 新価格		
		税込価格	税抜価格	550L	460L(ローボディ)	
リモコン	1 プレミアムタイプリモコンセット	RMC-PD7SE	42,000円	40,000円		
	2 インターホンタイプリモコンセット	RMC-D7SE	42,000円	40,000円	○	○
	3 ベーシックタイプリモコンセット	RMC-7SE	31,500円	30,000円	○	○
	4 サブリモコン	RMC-KZ7	15,750円	15,000円	△	△
	5 給湯専用リモコン	RMC-N7	15,750円	15,000円		
	6 壁貫通パイプ	GT-5SEKPA	1,050円	1,000円	△	△
	7 リモコンケーブル(20m)	LM-620B	3,150円	3,000円	○	○
	8 リモコンケーブル(50m)	LM-650B	7,875円	7,500円	○	○
脚部カバー	9 370L/460L用	GT-L460	14,175円	13,500円		
	10 370L/460L用けこみカバー★	GT-L460HC	10,500円	10,000円		
	11 370L/460L(耐塩害・耐重塩害)用	GT-L460-BSG	21,000円	20,000円		
	12 460Lローボディ/550L用★	GT-L550	21,000円	20,000円	△	△
	13 薄型タイプ用★	GT-K370Z	22,050円	21,000円		
浴槽アダプター	14 プレミアムタイプ用(ストレート型)	GT-P761	18,900円	18,000円		
	15 プレミアムタイプ用(L型)	GT-P791	18,900円	18,000円		
	16 フルオート用(ストレート型)	GT-F761B	5,250円	5,000円	○	○
	17 フルオート用(L型)	GT-F791B	5,250円	5,000円	○	○
	18 エコオート用(ストレート型)	GT-E761B	7,875円	7,500円		
	19 エコオート用(L型)	GT-E791B	7,875円	7,500円		
	20 空気チューブセット(5m)	GT-PCB5	2,625円	2,500円		
	21 空気チューブセット(10m)	GT-PCB10	3,675円	3,500円		
	22 空気チューブセット(15m)	GT-PCB15	4,725円	4,500円		
	23 保温材(空気チューブ用・1m×5本入)	GT-PDN5	4,725円	4,500円		
	24 締付工具(フルオート用)	GT-75KA	3,150円	3,000円	△	△
	25 漏れ検査治具(フルオート用)	GT-75KMA	7,350円	7,000円	△	△
	26 締付工具兼漏れ検査治具(エコオート用)	GT-77KA	8,925円	8,500円		
	27 3階湯はり水位センサー	GT-B03F	17,850円	17,000円	■	
固定金具	28 脚固定金具	GZ-6E	2,625円	2,500円	△	△
	29 上部振れ止め金具	GZ-TS3	2,100円	2,000円	▲	▲
	30 アンカーボルト(脚部固定用・30本入り)	GZ-B1F	16,800円	16,000円	◎	◎
	31 アンカーボルト(上部固定用・50本入り)	GZ-B2F	15,750円	15,000円	△	△
その他	32 アース棒	GT-30F	1,575円	1,500円	◎	◎
	33 配管洗浄剤	BJ-070L	2,100円	2,000円	△	△
	34 シーリングテープ	GT-S40B	4,725円	4,500円	△	△

★ 耐塩害・耐重塩害仕様

■ヒートポンプユニット用別売部品

商品名	型名	希望小売価格		SRT- HPU45AP7	SRT- HPU60AP7	SRT- HPUK45AP7
		税込価格	税抜価格			
35 防雪カバー	GT-125A	34,650円	33,000円			
36	GT-127A	25,200円	24,000円	△	△	△
37 風向ガイド	GT-136A	10,500円	10,000円			
38	GT-137A	11,550円	11,000円	△	△	△
39 ファン保護ルーフ	GT-134A	3,150円	3,000円	△	△	△
40 防雪架台(高置台)	GT-124A-A(単体使用可能)	24,150円	23,000円	△	△	△
41 防雪架台(防雪屋根)	GT-124A-B(GT-124A-Aが必要)	17,850円	17,000円	△	△	△
42 防雪架台(防雪板後・左)	GT-124A-C(GT-124A-A・Bとも必要)	17,850円	17,000円	△	△	△

マークの見方

◎ = 取付必須部品 ○ = 取付必須部品(いずれかを選択) △ = 必要に応じて使用 ▲ = 必要に応じて使用(エラスト付機種のみ、屋内/屋外用タイプ*は標準装備) ※形名にDが付く

6 リモコン壁貫通パイプ

GT-5SEKPA



7 リモコンケーブル

(20m) LM-620B



8 リモコンケーブル

(50m) LM-650B




10 けこみカバー

GT-L460HC




14 浴槽アダプター

(ストレート型) GT-P761




15 浴槽アダプター

(L型) GT-P791




16 浴槽アダプター

(ストレート型) GT-F761B



17 浴槽アダプター

(L型) GT-F791B



18 浴槽アダプター

〈高温水遮断型〉
(ストレート型) GT-E761B



19 浴槽アダプター

〈高温水遮断型〉
(L型) GT-E791B



20 21 22 空気チューブセット

(5m) GT-PCB5 (10m) GT-PCB10
(15m) GT-PCB15
(連結継手・保温材(25cm)付)



23 保温材(空気チューブ用)

GT-PDN(1m×5本入)



24 浴槽アダプター締付工具

GT-75KA



25 浴槽アダプター漏れ検査治具

GT-75KMA



26 浴槽アダプター

締付工具兼漏れ検査治具
GT-77KA



27 3階湯はり水位センサー

GT-B03F



2018年 新製品 新製品			給湯専用			エコポート	
460L	薄型	370L	550L	460L	370L	460L	370L
◎※1		◎※1					
○※2	○	○※2				○	○
○※2	○	○※2				○	○
△	△	△				△	△
			◎	◎	◎		
△	△	△				△	△
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
△		△		△	△	△	△
△		△		△	△	△	△
△ BS/BSG		△ BS/BSG		△ BS/BSG	△ BS/BSG		
			△				
	△						
○※1		○※1					
○※1		○※1					
○※2	○	○※2					
○※2	○	○※2					
						○	○
						○	○
○※1		○※1					
○※1		○※1					
○※1		○※1					
◎※1、※3		◎※1、※3					
△	△	△					
△	△	△					
						△	△
■	■	■					
△	△	△	△	△	△	△	△
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
△	△	△	△	△	△	△	△
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
△	△	△					
△	△	△	△	△	△	△	△

※1 SRT-HP37(46) WUXP7、SRT-HPK37(46) WUDXP7のみ。 ※2 SRT-HP37(46) WUXP7、SRT-HPK37(46) WUDXP7にはご使用いただけません。
 ※3 空気チューブの長さに応じて必要数量を手配してください。

SRT- HPUK60AP7	SRT- HPU45A7	SRT- HPU60A7	SRT- HPU72A7	SRT- HPUK45A7	SRT- HPUK60A7	SRT- HPUK72A7
	△					
△		△	△	△	△	△
	△					
△	△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△	△

■ = 必要に応じて使用(ハイパワー給湯タイプに対応) ※但し、バブルおそうじ(形名にUXが付く)を除く

28 脚固定金具

GZ-6E(1セット3個入)



29 上部振れ止め金具

GZ-TS3



30 アンカーボルト

(脚部固定用) GZ-B1F
(φ12×100mm・30本入)




31 アンカーボルト

(上部固定用) GZ-B2F
(φ10×60mm・50本入)



32 アース棒

GT-30F



33 配管洗浄剤

BJ-070L



正味量:500g(1回分)

34 シーリングテープ

GT-S40B



35 36 防雪カバー

GT-125A・GT-127A



37 38 風向ガイド

GT-136A・GT-137A




39 ファン保護ルーフ

GT-134A



※防雪カバー、風向ガイドおよびファン保護ルーフを取付けて撮影したものです。



40 防雪架台(高置台)

〈単体使用可能〉GT-124A-A

41 防雪架台(防雪屋根)

〈GT-124A-Aが必要〉GT-124A-B

42 防雪架台(防雪板 後・左)

〈GT-124A-A、Bとも必要〉GT-124A-C

〈家庭用〉三菱エコキュート 仕様表

システム	形名	SRT-HP46WUXP7	SRT-HP37WUXP7	SRT-HP55WUX7 SRT-HP55WU7	SRT-HP46WUX7 SRT-HP46WU7	SRT-HP37WUX7 SRT-HP37WU7	
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯 (通電制御型)					
	定格電圧(周波数)	単相 200V (50-60Hz共用)					
	最大電流	17A	16A	19A	17A	16A	
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃					
	冬期高温沸上げ温度	90℃					
	着霜期高温沸上げ温度	90℃					
	年間給湯保温効率 (JIS)※6 注1	3.2	3.3	2.9	3.0	3.0	
	給水器具認証書番号	W009-20020-100					
ヒートポンプユニット	形名	SRT-HP46WXP7	SRT-HP37WXP7	SRT-HP55WX7 SRT-HP55W7	SRT-HP46WX7 SRT-HP46W7	SRT-HP37WX7 SRT-HP37W7	
	種類	屋外専用					
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃					
	寸法(高さ×幅×奥行き)	715×809(+70※)×300(+16)mm	715×809(+70※)×300(+16)mm	715×809(+70※)×300(+16)mm	715×809(+70※)×300(+16)mm	638×800(+70※)×285(+16)mm	
	質量	55kg	49kg	55kg	49kg	45kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力※2※3	6.0kW／1.31kW	4.5kW／0.96kW	7.2kW／1.67kW	6.0kW／1.34kW	4.5kW／1.01kW	
	中間期標準運転電流※3	7.1A	5.3A	9.3A	7.2A	5.6A	
	冬期高温加熱能力／消費電力※1※2※4	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW	7.2kW／2.50kW	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW	
	運転音(中間期※3／冬期※4)※5	42dB／45dB	38dB／43dB	44dB／47dB	42dB／45dB	38dB／43dB	
貯湯ユニット	冷媒名／封入量	CO ₂ (R744)／1.15kg	CO ₂ (R744)／0.82kg	CO ₂ (R744)／1.15kg	CO ₂ (R744)／0.82kg	CO ₂ (R744)／0.78kg	
	設計圧力	高圧：14MPa／低圧：8.5MPa					
	形名	SRT-HPT46WUXP7	SRT-HPT37WUXP7	SRT-HPT55WUX7 SRT-HPT55WU7	SRT-HPT46WUX7 SRT-HPT46WU7	SRT-HPT37WUX7 SRT-HPT37WU7	
	タンク容量	460L	370L	550L	460L	370L	
	種類	屋外形	屋外形	屋外形	屋外形	屋外形	
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃					
	寸法(高さ×幅×奥行き)	2170×630×760mm	1830×630×760mm	2100×700×825mm	2170×630×760mm	1830×630×760mm	
	質量(満水時)	87kg(547kg)	76kg(446kg)	90kg(640kg) 90kg(640kg)	83kg(543kg) 82kg(542kg)	72kg(442kg) 71kg(441kg)	
	通常使用圧力／水側最高使用圧力	280kPa(減圧弁圧力)／320kPa(逃し弁圧力)					
貯湯ユニット	風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.116kW (0.008kW)					
	凍結防止ヒータ消費電力	0.036kW					

システム	形名	SRT-HP46WDM7	SRT-HP37WX7 ^(BS) SRT-HP37W7 ^(BSG)	SRT-HP37WD7	SRT-HP43WXZ7 SRT-HP43WZ7	SRT-HP37WXZ7 SRT-HP37WZ7	
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯 (通電制御型)					
	定格電圧(周波数)	単相 200V (50-60Hz共用)					
	最大電流	17A	16A	16A	17A	16A	
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃					
	冬期高温沸上げ温度	90℃					
	着霜期高温沸上げ温度	90℃					
	年間給湯保温効率 (JIS)※6 注1	3.0	3.0	3.0	2.7	2.7	
	給水器具認証書番号	W009-20020-100					
ヒートポンプユニット	給水器具認証型番	SRT-HP46WM7	SRT-HP37WX7 SRT-HP37W7	SRT-HP37W7	SRT-HP43WXZ7 SRT-HP43WZ7	SRT-HP37WXZ7 SRT-HP37WZ7	
	形名	SRT-HPU60A7	SRT-HPU45A7 ^(BSG)	SRT-HPU45A7	SRT-HPU60A7	SRT-HPU45A7	
	種類	屋外専用					
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃					
	寸法(高さ×幅×奥行き)	715×809(+70※)×300(+16)mm	638×800(+70※)×285(+16)mm	638×800(+70※)×285(+16)mm	715×809(+70※)×300(+16)mm	638×800(+70※)×285(+16)mm	
	質量	49kg	45kg	45kg	49kg	45kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力※2※3	6.0kW／1.34kW	4.5kW／1.01kW	4.5kW／1.01kW	6.0kW／1.34kW	4.5kW／1.01kW	
	中間期標準運転電流※3	7.2A	5.6A	5.6A	7.2A	5.6A	
	冬期高温加熱能力／消費電力※1※2※4	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW	
貯湯ユニット	運転音(中間期※3／冬期※4)※5	42dB／45dB	38dB／43dB	38dB／43dB	42dB／45dB	38dB／43dB	
	冷媒名／封入量	CO ₂ (R744)／0.82kg	CO ₂ (R744)／0.78kg	CO ₂ (R744)／0.78kg	CO ₂ (R744)／0.82kg	CO ₂ (R744)／0.78kg	
	設計圧力	高圧：14MPa／低圧：8.5MPa					
	形名	SRT-HPT46WDM7	SRT-HPT37WX7 ^(BS) SRT-HPT37W7 ^(BSG)	SRT-HPT37WD7	SRT-HPT43WXZ7 SRT-HPT43WZ7	SRT-HPT37WXZ7 SRT-HPT37WZ7	
	タンク容量	460L	370L	370L	430L	370L	
	種類	屋内形・屋外形	屋外形	屋内形・屋外形	屋外専用	屋外専用	
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃					
	寸法(高さ×幅×奥行き)	1800×700×825mm	1830×630×760mm	1830×630×760mm	2150×1120×430mm	1900×1120×430mm	
	質量(満水時)	73kg(533kg)	65kg(435kg) 64kg(434kg)	66kg(436kg)	90kg(520kg) 89kg(519kg)	82kg(452kg) 82kg(452kg)	
貯湯ユニット	通常使用圧力／水側最高使用圧力	170kPa(減圧弁圧力)／193kPa(逃し弁圧力)					
	風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.116kW (0.008kW)					
	凍結防止ヒータ消費電力	0.036kW				0.060kW	

※1 低外気温度時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。

※2 沸上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。

※3 作動条件：外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃

※4 作動条件：外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

※5 運転音はJIS C9220:2011に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。

実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

なお、運転音に関する注意事項については、「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」

http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html をご覧ください。

※6 算出条件：沸上げモード「おまかせ」での着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃

	SRT-HP37WUD7	SRT-HP43WUXZ7 SRT-HP43WUZ7	SRT-HP37WUXZ7 SRT-HP37WUZ7	SRT-HP55WX7 ^(-BS) SRT-HP55W7 ^(-BS)	SRT-HP46WX7 ^(-BS) SRT-HP46W7 ^(BSG)	SRT-HP46WD7
	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)					
	単相 200V(50-60Hz共用)					
	16A	17A	16A	19A	17A	17A
	約65℃～約90℃					
	90℃					
	90℃					
	3.0	2.7	2.7	2.9	3.0	3.0
	W009-20020-100					
	SRT-HP37W7	SRT-HP43WXZ7 SRT-HP43WZ7	SRT-HP37WXZ7 SRT-HP37WZ7	SRT-HP55WX7 SRT-HP55W7	SRT-HP46WX7 SRT-HP46W7	SRT-HP46W7
	SRT-HPU45A7	SRT-HPU60A7	SRT-HPU45A7	SRT-HPU72A7 ^(-BS)	SRT-HPU60A7 ^(BSG)	SRT-HPU60A7
	屋外専用					
	マイナス10℃					
	638×800(+70 [*])×285(+16)mm	715×809(+70 [*])×300(+16)mm	638×800(+70 [*])×285(+16)mm	715×809(+70 [*])×300(+16)mm	715×809(+70 [*])×300(+16)mm	715×809(+70 [*])×300(+16)mm
	45kg	49kg	45kg	55kg	49kg	49kg
	4.5kW／1.01kW	6.0kW／1.34kW	4.5kW／1.01kW	7.2kW／1.67kW	6.0kW／1.34kW	6.0kW／1.34kW
	5.6A	7.2A	5.6A	9.3A	7.2A	7.2A
	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW	7.2kW／2.50kW	6.0kW／2.00kW	6.0kW／2.00kW
	38dB／43dB	42dB／45dB	38dB／43dB	44dB／47dB	42dB／45dB	42dB／45dB
	CO ₂ (R744)／0.78kg	CO ₂ (R744)／0.82kg	CO ₂ (R744)／0.78kg	CO ₂ (R744)／1.15kg	CO ₂ (R744)／0.82kg	CO ₂ (R744)／0.82kg
	高圧:14MPa／低圧:8.5MPa					
	SRT-HPT37WUD7	SRT-HPT43WUXZ7 SRT-HPT43WUZ7	SRT-HPT37WUXZ7 SRT-HPT37WUZ7	SRT-HPT55WX7 ^(-BS) SRT-HPT55W7 ^(-BS)	SRT-HPT46WX7 ^(BS) SRT-HPT46W7 ^(BSG)	SRT-HPT46WD7
	370L	430L	370L	550L	460L	460L
	屋内形・屋外形	屋外専用	屋外専用	屋外形	屋外形	屋内形・屋外形
	マイナス10℃					
	1830×630×760mm	2150×1120×430mm	1900×1120×430mm	2100×700×825mm	2170×630×760mm	2170×630×760mm
	73kg(443kg)	90kg(520kg) 89kg(519kg)	82kg(452kg) 82kg(452kg)	80kg(630kg) 80kg(630kg)	72kg(532kg) 71kg(531kg)	73kg(533kg)
	280kPa(減圧弁圧力)／320kPa(逃し弁圧力)			170kPa(減圧弁圧力)／193kPa(逃し弁圧力)		
	0.116kW(0.008kW)					
	0.036kW	0.060kW		0.036kW		

システム	形名	SRT-HP46C7	SRT-HP37C7	SRT-HP37CD7	SRT-HP55N7 ^(-BS)	SRT-HP46N7 ^(-BS)	SRT-HP37N7 ^(-BS)
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)					
	定格電圧(周波数)	単相 200V(50-60Hz共用)					
	最大電流	17A	16A	16A	19A	17A	16A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃					
	冬期高温沸上げ温度	90℃					
	着霜期高温沸上げ温度	90℃					
	年間給湯効率(JIS) ^{※6注1}	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0
	給水器具認証書番号	W009-20020-100			W009-20020-057		
	給水器具認証型番	SRT-HP46C7	SRT-HP37C7	SRT-HP37C7	SRT-HP55N7	SRT-HP46N7	SRT-HP37N7
ヒートポンプユニット	形名	SRT-HPU60A7	SRT-HPU45A7	SRT-HPU45A7	SRT-HPU72A7 ^(-BS)	SRT-HPU60A7 ^(-BS)	SRT-HPU45A7 ^(-BS)
	種類	屋外専用					
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃					
	寸法(高さ×幅×奥行き)	715×809(+70 [*])×300(+16)mm	638×800(+70 [*])×285(+16)mm	638×800(+70 [*])×285(+16)mm	715×809(+70 [*])×300(+16)mm	715×809(+70 [*])×300(+16)mm	638×800(+70 [*])×285(+16)mm
	質量	49kg	45kg	45kg	55kg	49kg	45kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※2※3}	6.0kW／1.34kW	4.5kW／1.01kW	4.5kW／1.01kW	7.2kW／1.67kW	6.0kW／1.34kW	4.5kW／1.01kW
	中間期標準運転電流 ^{※3}	7.2A	5.6A	5.6A	9.3A	7.2A	5.6A
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※1※2※4}	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW	4.5kW／1.50kW	7.2kW／2.50kW	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW
	運転音(中間期 ^{※3} ／冬期 ^{※4}) ^{※5}	42dB／45dB	38dB／43dB	38dB／43dB	44dB／47dB	42dB／45dB	38dB／43dB
	冷媒名／封入量	CO ₂ (R744)／0.82kg	CO ₂ (R744)／0.78kg	CO ₂ (R744)／0.78kg	CO ₂ (R744)／1.15kg	CO ₂ (R744)／0.82kg	CO ₂ (R744)／0.78kg
設計圧力	高圧：14MPa／低圧：8.5MPa						
貯湯ユニット	形名	SRT-HPT46C7	SRT-HPT37C7	SRT-HPT37CD7	SRT-HPT55N7 ^(-BS)	SRT-HPT46N7 ^(-BS)	SRT-HPT37N7 ^(-BS)
	タンク容量	460L	370L	370L	550L	460L	370L
	種類	屋外形	屋外形	屋内形・屋外形	屋外形	屋外形	屋外形
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃					
	寸法(高さ×幅×奥行き)	2170×630×760mm	1830×630×760mm	1830×630×760mm	2100×700×825mm	2170×630×760mm	1830×630×760mm
	質量(満水時)	69kg(529kg)	62kg(432kg)	64kg(434kg)	76kg(626kg)	68kg(528kg)	61kg(431kg)
	通常使用圧力/水側最高使用圧力	170kPa(減圧弁圧力)/193kPa(逃し弁圧力)					
	風呂保温時消費電力(5℃制御用消費電力)	－(0.007kW)			－(0.006kW)		
	凍結防止ヒータ消費電力	0.036kW					

注1. 追いだきフルオート機種は年間給湯保温効率(JIS)、エコオート・給湯専用機種は年間給湯効率(JIS)となります。
 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、日本工業規格JIS C9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。風呂保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、風呂保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
 年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯と風呂保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
 年間給湯効率(JIS)＝1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
 地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
 「夜間消費電力量比率」、「給湯モード性能試験時の供試機の運転設定方法」は取扱説明書に記載しております。

※配管カバー寸法

〈家庭用〉三菱エコキュート 仕様表

※製品の仕様は一部変更する場合がございます。

システム	形名	SRT-HPK46WUDXP7	SRT-HPK37WUDXP7	SRT-HPK46WUDX7 SRT-HPK46WUD7	SRT-HPK37WUDX7 SRT-HPK37WUD7	
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯（通電制御型）				
	定格電圧(周波数)	単相 200V (50-60Hz共用)				
	最大電流	19A	19A	19A	19A	
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃				
	冬期高温沸上げ温度	90℃				
	着霜期高温沸上げ温度	90℃				
	寒冷地冬期高温沸上げ温度	90℃				
	年間給湯保温効率(JIS)※7注1	3.2	3.3	3.0	3.0	
	寒冷地年間給湯保温効率(JIS)	2.9	3.0	2.7	2.7	
	給水器具認証書番号	W009-20020-100				
ヒートポンプユニット	給水器具認証型番	SRT-HP46WXP7	SRT-HP37WXP7	SRT-HP46WX7 SRT-HP46W7	SRT-HP37WX7 SRT-HP37W7	
	形名	SRT-HPUK60AP7	SRT-HPUK45AP7	SRT-HPUK60A7	SRT-HPUK45A7	
	種類	屋外専用				
	設置可能最低外気温度	マイナス25℃				
	寸法(高さ×幅×奥行き)	715×809(+70*)×300(+16)mm				
	質量	56kg	56kg	56kg	56kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力※2※3	6.0kW／1.31kW	4.5kW／0.95kW	6.0kW／1.31kW	4.5kW／0.95kW	
	中間期標準運転電流※3	7.2A	5.2A	7.2A	5.2A	
	冬期高温加熱能力／消費電力※1※2※4	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力※1※2※5	6.0kW	4.5kW	6.0kW	4.5kW	
	運転音(中間期※3／冬期※4)※6	42dB／45dB	38dB／43dB	42dB／45dB	38dB／43dB	
貯湯ユニット	冷媒名／封入量	CO ₂ (R744)／1.15kg				
	設計圧力	高圧:14MPa／低圧:8.5MPa				
	形名	SRT-HPTK46WUDXP7	SRT-HPTK37WUDXP7	SRT-HPTK46WUDX7 SRT-HPTK46WUD7	SRT-HPTK37WUDX7 SRT-HPTK37WUD7	
	タンク容量	460L	370L	460L	370L	
	種類	屋内形・屋外形	屋内形・屋外形	屋内形・屋外形	屋内形・屋外形	
	設置可能最低外気温度	マイナス15℃				
	寸法(高さ×幅×奥行き)	2170×630×760mm	1830×630×760mm	2170×630×760mm	1830×630×760mm	
	質量(満水時)	87kg(547kg)	77kg(447kg)	85kg(545kg) 84kg(544kg)	74kg(444kg) 73kg(443kg)	
	通常使用圧力/水側最高使用圧力	280kPa(減圧弁圧力)／320kPa(逃し弁圧力)				
	風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.116kW(0.008kW)				
	凍結防止ヒータ消費電力	0.072kW				

システム	形名	SRT-HPK46WDM7	SRT-HPK37WX7 SRT-HPK37W7	SRT-HPK37WDX7 ^(BS) SRT-HPK37WD7 ^(BSG)
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯（通電制御型）		
	定格電圧(周波数)	単相 200V (50-60Hz共用)		
	最大電流	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃		
	冬期高温沸上げ温度	90℃		
	着霜期高温沸上げ温度	90℃		
	寒冷地冬期高温沸上げ温度	90℃		
	年間給湯保温効率(JIS)※7注1	3.0	3.0	3.0
	寒冷地年間給湯保温効率(JIS)	2.7	2.7	2.7
	給水器具認証書番号	W009-20020-100		
ヒートポンプユニット	給水器具認証型番	SRT-HP46WM7	SRT-HP37WX7 SRT-HP37W7	SRT-HP37WX7 SRT-HP37W7
	形名	SRT-HPUK60A7	SRT-HPUK45A7	SRT-HPUK45A7 ^(BSG)
	種類	屋外専用		
	設置可能最低外気温度	マイナス25℃		
	寸法(高さ×幅×奥行き)	715×809(+70*)×300(+16)mm		
	質量	56kg	56kg	56kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※2※3	6.0kW／1.31kW	4.5kW／0.95kW	4.5kW／0.95kW
	中間期標準運転電流※3	7.2A	5.2A	5.2A
	冬期高温加熱能力／消費電力※1※2※4	6.0kW／2.00kW	4.5kW／1.50kW	4.5kW／1.50kW
	寒冷地冬期高温加熱能力※1※2※5	6.0kW	4.5kW	4.5kW
	運転音(中間期※3／冬期※4)※6	42dB／45dB	38dB／43dB	38dB／43dB
貯湯ユニット	冷媒名／封入量	CO ₂ (R744)／1.15kg		
	設計圧力	高圧:14MPa／低圧:8.5MPa		
	形名	SRT-HPTK46WDM7	SRT-HPTK37WX7 SRT-HPTK37W7	SRT-HPTK37WDX7 ^(BS) SRT-HPTK37WD7 ^(BSG)
	タンク容量	460L	370L	370L
	種類	屋内形・屋外形	屋外形	屋内形・屋外形
	設置可能最低外気温度	マイナス15℃		
	寸法(高さ×幅×奥行き)	1800×700×825mm	1830×630×760mm	1830×630×760mm
	質量(満水時)	73kg(533kg)	65kg(435kg) 65kg(435kg)	67kg(437kg) 66kg(436kg)
	通常使用圧力/水側最高使用圧力	170kPa(減圧弁圧力)／193kPa(逃し弁圧力)		
	風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.116kW(0.008kW)		
	凍結防止ヒータ消費電力	0.072kW		

※配管力バー寸法

〈家庭用〉三菱エコキュート 仕様表

※製品の仕様は一部変更する場合がございます。

	SRT-HPK55W7	SRT-HPK55WDX7 SRT-HPK55WD7	SRT-HPK46WX7 SRT-HPK46W7	SRT-HPK46WDX7 ^(※) SRT-HPK46WD7 ^(※)
	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)			
	単相 200V (50-60Hz共用)			
	20A	20A	19A	19A
	約65℃～約90℃			
	90℃			
	90℃			
	90℃			
	2.9	2.9	3.0	3.0
	2.6	2.6	2.7	2.7
	W009-20020-100			
	SRT-HP55W7	SRT-HP55WX7 SRT-HP55W7	SRT-HP46WX7 SRT-HP46W7	SRT-HP46WX7 SRT-HP46W7
	SRT-HPUK72A7	SRT-HPUK72A7	SRT-HPUK60A7	SRT-HPUK60A7 ^(※)
	屋外専用			
	マイナス25℃			
	715×809(+70 [※])×300(+16)mm			
	58kg	58kg	56kg	56kg
	7.2kW／1.73kW	7.2kW／1.73kW	6.0kW／1.31kW	6.0kW／1.31kW
	9.6A	9.6A	7.2A	7.2A
	7.2kW／2.50kW	7.2kW／2.50kW	6.0kW／2.00kW	6.0kW／2.00kW
	7.2kW	7.2kW	6.0kW	6.0kW
	44dB／47dB	44dB／47dB	42dB／45dB	42dB／45dB
	CO ₂ (R744)／1.20kg		CO ₂ (R744)／1.15kg	
	高圧:14MPa／低圧:8.5MPa			
	SRT-HPTK55W7	SRT-HPTK55WDX7 SRT-HPTK55WD7	SRT-HPTK46WX7 SRT-HPTK46W7	SRT-HPTK46WDX7 ^(※) SRT-HPTK46WD7 ^(※)
	550L	550L	460L	460L
	屋外形	屋内形・屋外形	屋外形	屋内形・屋外形
	マイナス15℃			
	2100×700×825mm	2100×700×825mm	2170×630×760mm	2170×630×760mm
	80kg(630kg)	81kg(631kg) 81kg(631kg)	73kg(533kg) 71kg(531kg)	75kg(535kg) 74kg(534kg)
	170kPa(減圧弁圧力)／193kPa(逃し弁圧力)			
	0.116kW(0.008kW)			
	0.072kW			

システム	形名	SRT-HPK46ND7	SRT-HPK37ND7
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)	
	定格電圧(周波数)	単相 200V (50-60Hz共用)	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	冬期高温沸上げ温度	90℃	
	着霜期高温沸上げ温度	90℃	
	寒冷地冬期高温沸上げ温度	90℃	
	年間給湯効率(JIS) ^{※7注1}	3.0	3.0
	寒冷地年間給湯効率(JIS)	2.7	2.7
	給水器具認証書番号	W009-20020-057	
	給水器具認証型番	SRT-HP46N7	SRT-HP37N7
ヒートポンプユニット	形名	SRT-HPUK60A7	SRT-HPUK45A7
	種類	屋外専用	
	設置可能最低外気温度	マイナス25℃	
	寸法(高さ×幅×奥行)	715×809(+70 [※])×300(+16)mm	
	質量	56kg	56kg
	中間期標準加熱能力/消費電力 ^{※2※3}	6.0kW/1.31kW	4.5kW/0.95kW
	中間期標準運転電流 ^{※3}	7.2A	5.2A
	冬期高温加熱能力/消費電力 ^{※1※2※4}	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※1※2※5}	6.0kW	4.5kW
	運転音(中間期 ^{※3} /冬期 ^{※4}) ^{※6}	42dB/45dB	38dB/43dB
	冷媒名/封入量	CO ₂ (R744)/1.15kg	
	設計圧力	高圧:14MPa/低圧:8.5MPa	
貯湯ユニット	形名	SRT-HPTK46ND7	SRT-HPTK37ND7
	タンク容量	460L	370L
	種類	屋内形・屋外形	屋内形・屋外形
	設置可能最低外気温度	マイナス15℃	
	寸法(高さ×幅×奥行)	2170×630×760mm	1830×630×760mm
	質量(満水時)	70kg(530kg)	63kg(433kg)
	通常使用圧力/水側最高使用圧力	170kPa(減圧弁圧力)/193kPa(逃し弁圧力)	
	風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	—(0.006kW)	
	凍結防止ヒータ消費電力	0.060kW	

※配管カバー寸法

- ※1 低外気温度時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
 ※2 沸上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。
 ※3 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
 ※4 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
 ※5 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)-7℃/-8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
 ※6 運転音はJIS C9220:2011に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
 なお、運転音に関する注意事項については、「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/tl_guide.html をご参照ください。
 ※7 算出条件:沸上げモード「おまかせ」での着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃



注1.追いだきフルオート機種は年間給湯保温効率(JIS)、エコオート・給湯専用機種は年間給湯効率(JIS)となります。年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、日本工業規格JIS C9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。風呂保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、風呂保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
 年間給湯保温効率(JIS)=1年間で使用する給湯と風呂保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
 年間給湯効率(JIS)=1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
 地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
 「夜間消費電力量比率」、「給湯モード性能試験時の供試機の運転設定方法」は取扱説明書に記載しております。

エコキュート 外形寸法図



貯湯ユニット

460L、370Lプレミアム


SRT-HP37WUXP7 SRT-HP46WUXP7
SRT-HPK37WUDXP7 SRT-HPK46WUDXP7

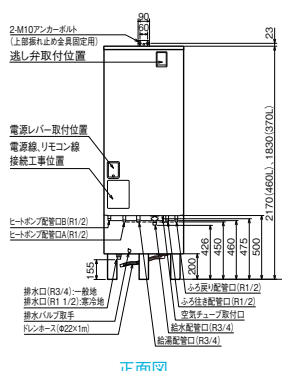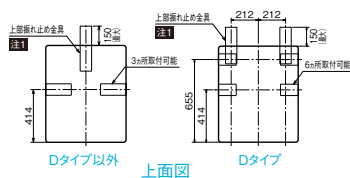

排水口寸法





配管位置上面透視図





アンカーボルト位置上面透視図 (標準施工時)

550L、460Lローボディ


SRT-HPT55WUX7 SRT-HPT46WDM7
SRT-HPT55WU7 SRT-HPTK46WDM7
SRT-HPT55W7
SRT-HPT55N7
SRT-HPTK55WDX7
SRT-HPTK55W7
SRT-HPTK55WD7

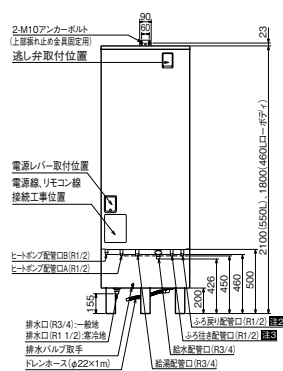

排水口寸法





配管位置上面透視図





アンカーボルト位置上面透視図 (標準施工時)

460L、370L


SRT-HPT46WUX7 SRT-HPT37C7
SRT-HPTK46WDX7 SRT-HPT37CD7
SRT-HPT46WU7 SRT-HPT37N7
SRT-HPTK46W7 SRT-HPTK37WUDX7
SRT-HPT46WX7 SRT-HPT37WUX7
SRT-HPT46W7 SRT-HPTK37WUD7
SRT-HPTK46WD7 SRT-HPT37WU7
SRT-HPT46WD7 SRT-HPTK37WX7
SRT-HPTK46ND7 SRT-HPT37WUD7
SRT-HPT46C7 SRT-HPTK37WDX7
SRT-HPT46N7 SRT-HPT37WX7
SRT-HPTK46WUDX7 SRT-HPTK37W7
SRT-HPTK46WUD7 SRT-HPT37W7
SRT-HPTK46WX7 SRT-HPTK37WD7
SRT-HPTK37ND7

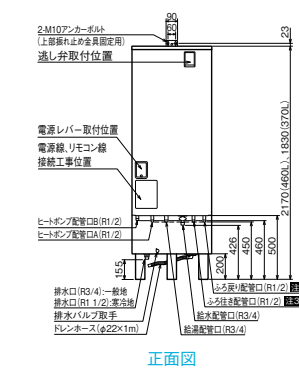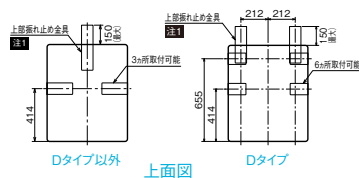

排水口寸法





配管位置上面透視図





アンカーボルト位置上面透視図 (標準施工時)

薄形タイプ


SRT-HPT37WUZ7 SRT-HPT37WZ7
SRT-HPT43WUZ7 SRT-HPT43WZ7
SRT-HPT37WUXZ7 SRT-HPT37WXZ7
SRT-HPT43WUXZ7 SRT-HPT43WXZ7

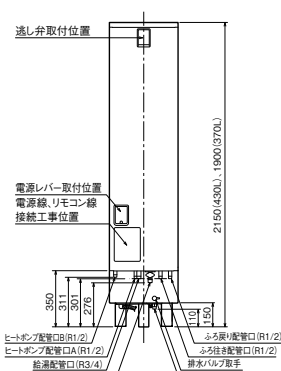

排水口寸法

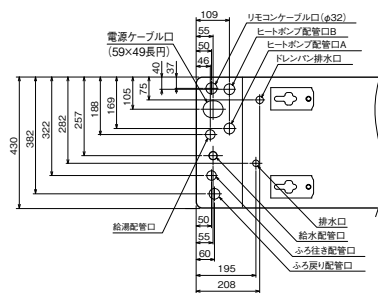

配管位置上面透視図



アンカーボルト位置上面透視図


注1 エマージェンシーストップ付き機種は同梱されています。

注2 注3 ふろ戻り配管口、ふろ行き配管口は追だきフルオート機種です。エコオート機種では、ふろ戻り配管口がふろ配管口となります。給湯専用機種にはありません。


エコキュート 外形寸法図

■ヒートポンプユニット


SRT-HPU45A7

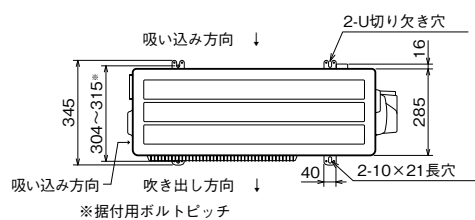

上面図




正面図




側面図


SRT-HPU60A7, SRT-HPU72A7
SRT-HPUK45A7, SRT-HPUK60A7, SRT-HPUK72A7
SRT-HPU60AP7, SRT-HPU45AP7
SRT-HPUK60AP7, SRT-HPUK45AP7

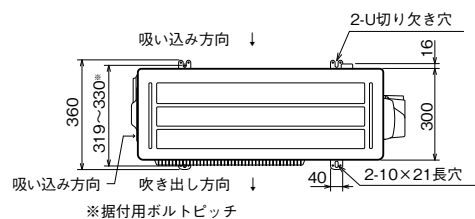

上面図



正面図




側面図

エコキュート 外形寸法図 (別売部品)

■リモコン


スマートリモコンセット

インターホンタイプ: RMC-D7SE, RMC-PD7SE (プレミアムタイプ専用)
ベーシックタイプ: RMC-7SE

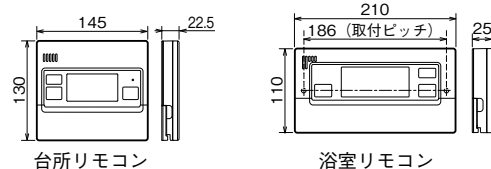


サブリモコン

RMC-KZ7




給湯専用リモコン

RMC-N7




■脚部カバー


550L/460Lローボディ用
(GT-L550)



460L/370L用
(GT-L460) (GT-L460BSG)




薄型用
(GT-K370Z)




■けこみカバー

460L/370L用
(GT-L460HC)




■浴槽アダプター


プレミアムタイプ用
(GT-P761)




(GT-P791)



フルオート用
(GT-F761B)



(GT-F791B)



プロの「うれしい!」も、三菱はきちんと大切

好評の「パネルはずさず施工」で施工しやすい!

1 けこみ+脚の高さがなんと500mm! ※1

イージー配管構造

配管や電源施工時の目の高さを考慮したけこみ+脚の高さ。
余裕のけこみ奥行寸法と合わせ、施工しやすさをいっそう追求しています。

配管・電源接続部が、しゃがんだ時の目の高さに!




※1:GEシリーズ、薄型を除く。

高さ500mm
↑
けこみ高さ300mm
+
脚高200mm

さらに、
けこみ奥行はゆったり

110~190mm




▲けこみ部分断面図

2 本体前面の小窓を開けて電源工事が可能。

工事用窓




電源線
電源通信線
接続用ターミナル
リモコン線
接続工事位置

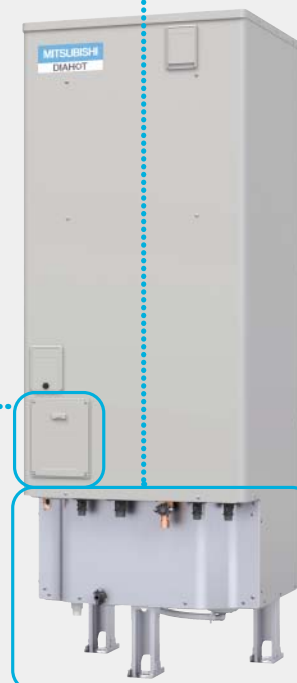


脚部カバーもイージー取付可能。

側面部、背面部、正面部の大きく3ステップで設置可能。イージー取付で作業スピード向上。

壁側などに側面部が接する場合、脚部カバーを一部切り離し、取り付けることができます。



脚部カバー全面取付の場合



脚部カバー側面一部切り離しの場合



GT-L460

にしています。

ヒートポンプ配管「自動エア抜き機能」搭載。^{※2}

設置初期の試運転時やお湯を抜いて再度タンク内を満水にしたときに必要なヒートポンプ配管のエア抜き作業を自動で行います。

- ① 工事店さまが住居内に立ち入ることなく、エア抜きが完了。
- ② いったん水を抜き再度タンクを満水にしたときも、お客さまのエア抜き作業不要。



※2:「自動エア抜き」機能はヒートポンプユニットと貯湯ユニットの配管内のエア抜きを自動で行う機能であり、配管距離15mまで、配管高低差は±3mまで可能です。また貯湯タンク内にお湯がある場合は自動エア抜き運転は行われません。
※3:集合住宅の場合は25m5曲がりまで対応可能です。

リモコン渡り配線対応により、既築住宅での取替も容易に。

従来のリモコンごとの配線に加え、わたり配線も可能なので、既築住宅での取替時などに、既存のリモコンケーブルの流用が容易になります。




リチウム電池の採用により、初期時刻設定の手間を軽減します。

本体内蔵のリチウム電池によって、工場出荷時に設定された時刻をそのまま記憶。設置時に時刻設定するときも簡単な補正でOK^{※4}。また設置から入居までの期間が空いている場合も時刻をバックアップしますので、お客さまの時刻設定も簡単ですから、安心しておすすめいただけます。

※4:定期的に時刻を確認し、ズレがあるときは補正してください。

環境に配慮した、ダンボール梱包を採用。

環境への配慮、設置工事の梱包材の廃棄しやすさを考え、一部機種を除きダンボール梱包を採用しています。また、一部機種^{※5}では、すかし段ボール梱包を採用し、梱包材のさらなる削減に向け取り組んでいます。




※5:370L角形、460Lローボディタイプにおいて。

安全性へのこだわりとして耐震の取組みもしています。

タンク脚部の構造強化

貯湯ユニットの本体内部脚の形状を変更。細部までしっかり強化しています。

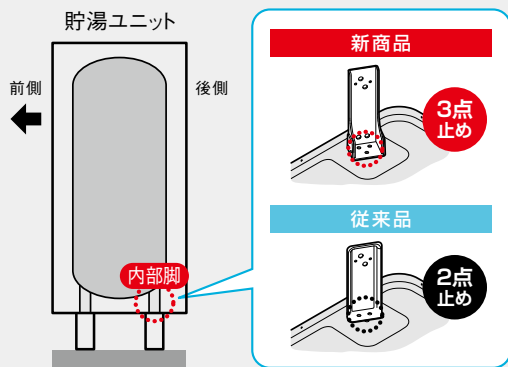

※脚部固定については、戸建住宅・集合住宅など施工状況に応じてご提案できます。





警告
脚をアンカーボルト・同梱のT型座金で固定する。(転倒によるけがの原因)



2階以上に設置する場合の上部振れ止め金具取付箇所・個数変更

2個・6ヶ所取付に変更し、揺れの軽減に努めました。
2階以上に設置する場合はDタイプを選定し必ず上部を固定してください。

■現行品
(Dタイプ)



■新商品
(Dタイプ)



※給湯機ケース上面ねじは外さないでください。(Dタイプのみ)

配管工事の前に（配管制約）

警告

■上水道直結の配管工事は、当該水道局（水道事業者）指定の給水装置工事事業者が指定された配管材料を使用して施工してください。（配管破損による水漏れの原因）

■必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては、タンク・ヒートポンプユニット・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法の定める水質基準内である担保が取れないため、使用しないでください。（不具合が発生した場合、無償保証できません。）

■水源水圧が給水時に200kPa（ハイパワー給湯タイプは300kPa）以上確保できる場所で使用してください。（750kPaをこえる地域は給水一次側に減圧弁を設けてください。）


(1) 各配管の制約及び施工上の注意

配管名	耐熱温度	推奨配管種類	配管サイズ	継手呼び径 (R・テーパ・ねじ)		長さ 曲がり	高低差	鳥居	保温材厚さ	
				製品	配管					
1 ヒートポンプ配管	95℃以上	銅管	10A	R1/2	1/2x 10A	15m 5曲がり (※1)	70ページ 参照	3m以下 (1カ所まで)	● 配管長5m以下 10mm以上 ● 配管長5～15m以下 20mm以上	
		架橋ポリエチレン管	10A		1/2x 10A					
2 給水配管	特になし	銅管	20A	R3/4	3/4x 20A	――	70ページ 参照	――	10mm以上 推奨	
		架橋ポリエチレン管	16A		3/4x16A					
3 給湯配管	90℃以上	銅管	20A	R3/4	3/4x 20A	――	70ページ 参照	――	10mm以上 推奨	
		架橋ポリエチレン管	16A		3/4x16A					
4 ふろ配管	80℃以上	銅管	10A	R1/2	1/2x 10A	6m 5曲がり	70ページ 参照	3m以下 (1カ所まで)	10mm以上 推奨	
			15A		1/2x 15A	15m 10曲がり				
		架橋ポリエチレン管	13A		1/2x 13A	15m 10曲がり				
5 空気チューブ (※2) プレミアムタイプのみ	80℃	エーテル系 ポリウレタン 樹脂	φ6(外径) φ4(内径)	――	――	5m 10m 15m	ふろ配管に合わせて 配管してください		当社別売部品の GT-PDN5を ご使用ください	
6 排水配管	90℃以上	HT管	φ50以上	一般地向け (R3/4) 寒冷地向け (R1 1/2)	――	――	下り勾配	――		
7 ドレン配管 (一般地のみ)	特になし	ドレンホース	φ16	――	――	――	下り勾配	――		


※1 集合住宅の場合は25m5曲がりまで対応可能です。ただし、配管が長くなるほど、放熱は大きくなります。形名に「D」の付くタイプをお選びください。

(2) 標準配管例

プレミアムタイプで説明しています。（屋外設置）
エコオートの場合、ふろ配管は1本です。
給湯専用には、ふろ配管はありません。

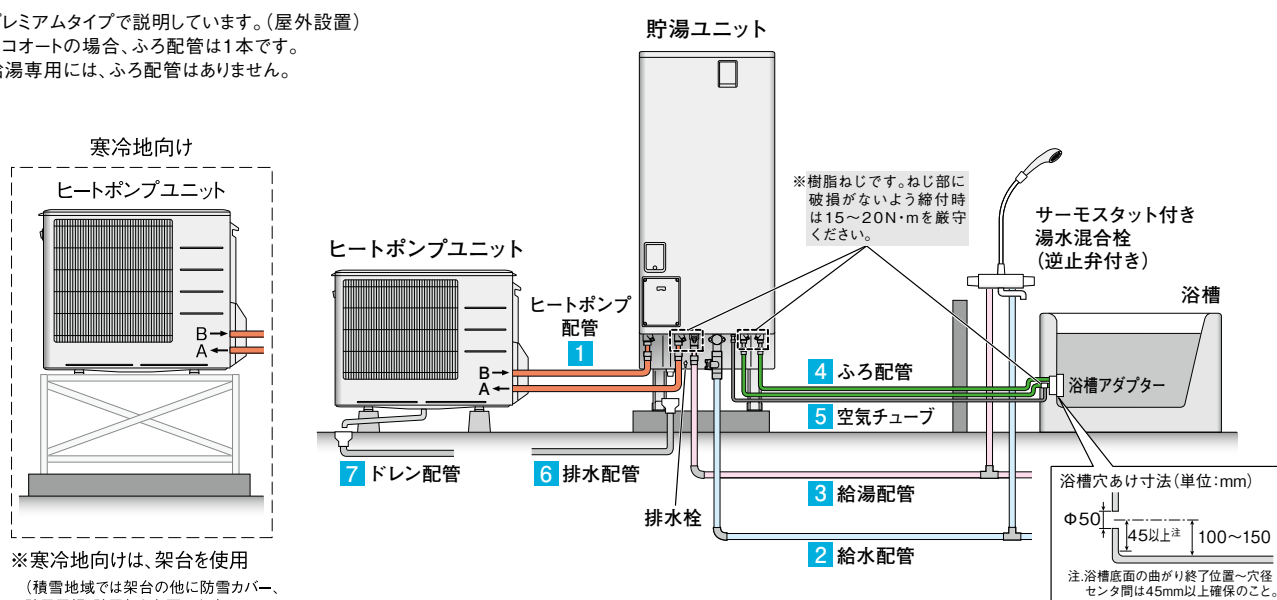

- 貯湯ユニットの排水配管及びヒートポンプユニットのドレン配管には必ず排水トラップを設置してください。排水トラップがないと浄化槽などから下水ガスが逆流して、機器が著しく腐食し、故障します。(右図)
- 各配管は、つぶれや折れのないように施工してください。また、各配管に異物等が混入しないようご注意ください。(機器が正常に動作しない場合があります。)
- 架橋ポリエチレン管、被覆材は光が当たると劣化しますので、屋外配管部はシーリングテープを使用し、遮光してください。(架橋ポリエチレン管使用時)
- 排水栓を操作できるように配管を施工してください。

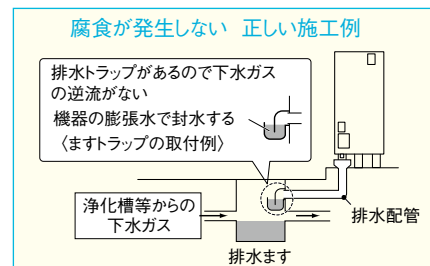


施工上の注意	樹脂管使用時 施工要領
●ヒートポンプ配管は極性があります。必ず、各ユニットのA-A、B-Bを接続してください。 ●配管には逆止弁・止水栓等、流れのさまたげになるものを取り付けしないでください。 ●ゴム系の配管は使用しないでください。	→65ページ
●故障や点検など、排水時に必要な給水配管専用止水栓をお客さまが操作しやすい場所に取り付けてください。	→65ページ
●階下給湯時は、貯湯ユニット天面から蛇口までを5m以内としてください。 ●給湯配管は、管の膨張収縮がありますので、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設配管するときは管を固定しないでください。	→65ページ
●階下へのふろ配管はできません。 ●浴槽アダプターは当社別売部品を使用してください。(プレミアムタイプ用浴槽アダプターには極性があります。) ●配管接続部にフレキ管を使用する場合は、合計で1m以内としてください。 ●既設のふろ配管を使用する場合は、試運転時に循環洗浄を行なってください。(追いだきフルオート) ●架橋ポリエチレン管使用時、曲がり数は10曲がり(エルボの場合は5曲がり)としてください。エルボ継手は5ヵ所までとしてください。	→65ページ
●空気チューブは奥にあたるまで(差し込み径=15mm)十分に差し込んでください。 ●空気チューブは折れやつぶれのないよう余裕をもって引き回し、適切な長さで切断してください。 ●空気チューブの切断は、切断面を直角につぶれのないように切断してください。 ●空気チューブを保温及び遮光するために必ず保温材で覆い、保温材を巻いたふろ配管とテープ(キャンバステープ等)で巻いてください。	——
●排水配管には必ず、口径φ80以上の排水ホッパー及び排水トラップを設置し、必ず下り勾配としてください。 ●置き上げ中に貯湯ユニットの排水口から少量のお湯(水)が出ます。 ●排水時には最大毎分40L程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。 ●耐熱塩ビ管(HT管など)の接着には、必ず耐熱接着剤(90℃以上)を使用してください。(漏水の原因)	——
●運転中は少量の水(最大毎分0.5L)が出ますので、十分排水できる工事をしてください。 ●ドレンホースは、必ず下り勾配としてください。 ●ドレンが凍結するおそれがある場合、ドレンソケットは取り付けしないでください。	

※2 当社別売部品(GT-PCB5、GT-PCB10、GT-PCB15、GT-PDN5)を使用してください。


排水口付近拡大図

- 排水時に水が飛び散らないよう、排水口と排水ホッパーの中心位置を確実に合わせてください。(中心位置がずれている場合は、配管により最小距離で中心を合わせてください。距離が長いと凍結や排水時間が長くなることがあります。)(図1)
- ドレンホースは下記に注意して排水ホッパーへ導いてください。
 - 先端が水に浸からない(排水性能が著しく低下します。)
 - 排水口からの排水をさまたげない、排水が飛び散らない
 - 貯湯ユニット底面より上にならない
 - 切断しない(必要に応じて排水ホッパーから外れないよう固定)
 - ホースクランパーから排水ホッパーまでは排水勾配を設ける(Dタイプのみ)(図2)

〈図1〉

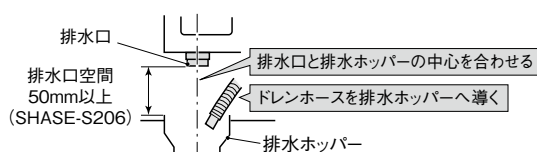

〈図2〉(Dタイプのみ)



【お願い】

- 太陽熱温水器との接続はできません。
- 逆止弁付湯水混合栓を使用してください。使用する蛇口によっては、出湯量が少ない場合があります。特にシャワーはやけど防止のため、サーモスタット付湯水混合栓を使用してください。(サーモスタット付湯水混合栓を使用する場合、構造により出湯量が極端に少ない場合があります。ご使用になるときは、最低必要圧力、シャワーヘッドなどの仕様を確認して選定してください。手元ストップシャワー、マッサージシャワー等のシャワーヘッドでは出湯量が少なくなります。)
- シングルレバー式の湯水混合栓や手元ストップシャワーを使用する際、水撃(ウォーターハンマー)現象が発生する場合には、水撃防止装置取付などの処置をお願いします。
- 減圧弁1次側の水圧検査は、750kPa以下で行なってください。
- 配管材料をろう付けした場合は、ろう付け箇所付近に飛散したフラックスを濡れた布できれいに拭き取ってください。
- 配管接合部のシール材は耐熱・耐食性のある材料を使用してください。
- 配管材料はねじ切り・切断などの際、油やゴミが付着しますから、加工後は必ず中性洗剤で洗浄してから配管してください。また、キズやバリがないように面取りを行ってください。
- シールテープを使用する場合は、ねじ部よりはみ出さないようにしてください。
- 耐熱塩ビ管(HT管など)の接着には、必ず耐熱接着剤(90℃以上)を使用してください。また、硬化後に通水してください。使用する接着剤の種類、使用量、養生時間などは接着剤メーカーの説明書にしたがってください。接着剤がタンクに入り、湯から悪臭が発生したり、流量が低下したりすることがあります。
- 給湯機からは設定温度のお湯が出ていても、湯水混合栓で水と混ぜて使用していると温度が低くなることがあります。湯水混合栓のハンドルを調整したり、リモコンの給湯温度設定を上げたりしてください。


ヒートポンプ配管工事 架橋ポリエチレン管使用時

(1) 必要部材一覧、接続概要図

■必要部材一覧

番号	部品名	配管サイズ・継手呼び径	推奨品形名
a	被覆架橋ポリエチレン管	10A	三菱樹脂(株)製 HC-10HON20B(A配管用)・ HC-10HON20P(B配管用)
b	ユニオンアダプタ・SIタイプ	1/2x 10A	三菱樹脂(株)製 XL-15-10F
—	シーリングテープ	—	当社別売部品 GT-S40B

■接続概要図

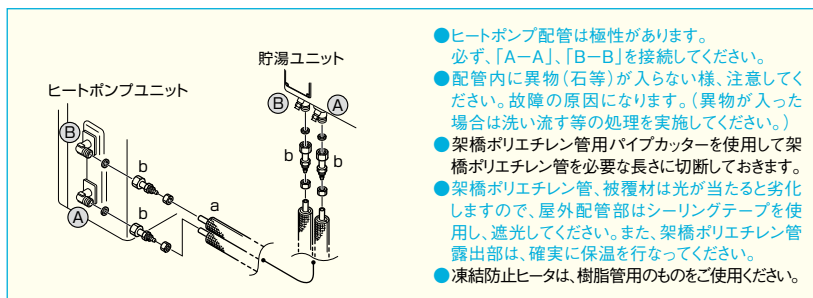


給水・給湯配管工事 架橋ポリエチレン管使用時

(1) 必要部材一覧、接続概要図

■必要部材一覧

番号	部品名	配管サイズ・継手呼び径	推奨品形名
a	被覆架橋ポリエチレン管	16A	三菱樹脂(株)製 (給水配管用) HC-16HON10B(25m)・ HC-16HON10B-50M(50m) (給湯配管用) HC-16HON10P(25m)・ HC-16HON10P-50M(50m)
b	ユニオンアダプタ・SIタイプ	3/4x 16A	三菱樹脂(株)製 XL-20-16F
—	止水栓	3/4x 16A	三菱樹脂(株)製 S6-3/4
—	シーリングテープ	—	当社別売部品 GT-S40B

■接続概要図

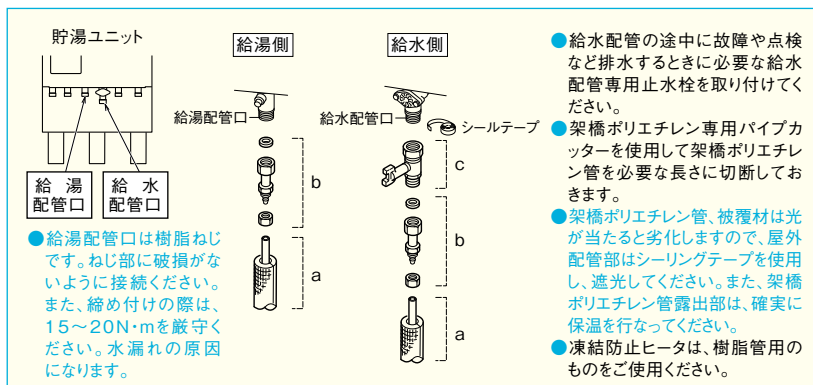


ふろ配管工事 架橋ポリエチレン管使用時 (追いだしフルオート、エコオートのみ)

(1) 必要部材一覧、接続概要図

■必要部材一覧

番号	部品名	配管サイズ・継手呼び径	推奨品
a	被覆架橋ポリエチレン管(ペア管)	13A	三菱樹脂(株)製 HC-13HON10ペア
b	ユニオンアダプタ・SIタイプ	1/2x 13A	三菱樹脂(株)製 XL-15-13F
—	シーリングテープ	—	当社別売部品 GT-S40B


■接続概要図

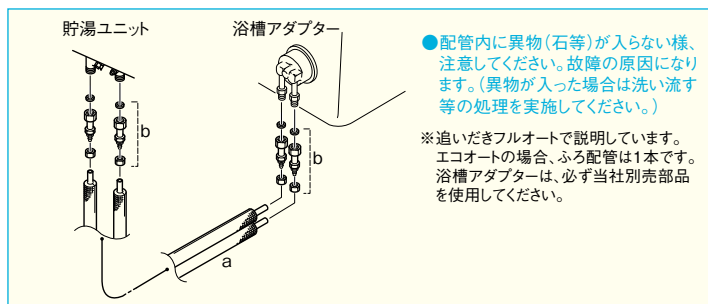

■必要部材一覧(プレミアムタイプの場合)

番号	部品名	配管サイズ・継手呼び径	推奨品形名
a	被覆架橋ポリエチレン管(ペア管)	13A	三菱樹脂(株)製 HC-13HON10ペア
b	ユニオンアダプタ・SIタイプ	1/2x 13A	三菱樹脂(株)製 XL-15-13F
c	空気チューブセット	6A	当社別売部品 GT-PCB5(5m) / GT-PCB10(10m) / GT-PCB15(15m)
d	保温材(空気チューブ用)	10A	当社別売部品 GT-PDN5
—	シーリングテープ	—	当社別売部品 GT-S40B

■接続概要図(プレミアムタイプの場合)

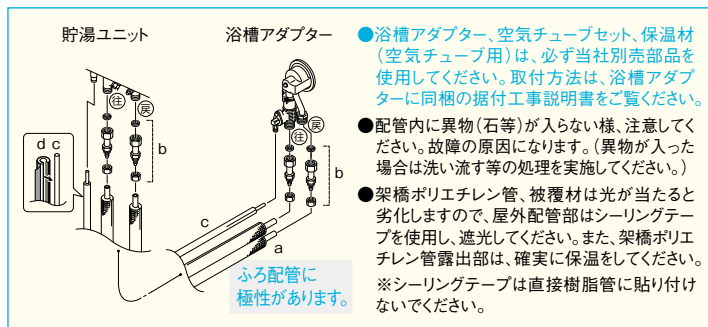

■推奨部材

部品名	配管	配管サイズ・継手呼び径	推奨品形名(株式会社三菱樹脂販売)注
被覆架橋ポリエチレン管	ヒートポンプ配管	10A	HC-10HON20B(A配管用)・HC-10HON20P(B配管用)
	給水配管	16A	HC-16HON10B(25m)・HC-16HON10B-50M(50m)
	給湯配管	16A	HC-16HON10P(25m)・HC-16HON10P-50M(50m)
被覆架橋ポリエチレン管(ペア管)	ふろ配管	13A	HC-13HON10ペア

注: 推奨部材についてのお問い合わせ: 株式会社三菱樹脂販売 関東営業本部 直営営業第1部
TEL:03-3279-3076 FAX:03-3279-6680

■ヒートポンプ配管推奨部材(アルミ3層管)

推奨商品名	お問い合わせ	電話番号
エスロンスーパーエスロメックスEC	積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー 東京支店	03-5521-0641
エルミーMLパイプシステム	イシグロ株式会社 商品本部 商品開発部	03-3552-2158
サンフレックス・エコパイプ	株式会社三葉製作所 営業部	03-5825-1710
ドライフレックス	株式会社タブチ 商品開発部 商品開発課	06-6708-0155
オユボJMPチューブ	株式会社イノアック住環境 営業本部	052-684-0266


※耐熱温度95℃以上をご確認の上、選定ください。各推奨品名の仕様につきましては、上記お問い合わせ先へご確認ください。 ※当社据付工事説明書に記載された制約事項、工事要領を守って施工ください。

設置制約


■ヒートポンプユニット

- 3方向に障害物がある場合は設置できません。
- 前方(吹出側)の障害物が風通しの良いもの(例:金網)の場合は、「前方(吹出側)に障害物がない場合」の制約で設置できます。風通しの悪いもの(例:建物の外壁)の場合は、「前方(吹出側)に障害物がある場合」の制約で設置してください。

■前方(吹出側)に障害物がない場合(上から見た図)
上方向は開放(1m以上確保)の条件です。




■後方(吸込側)に障害物がない場合(上から見た図)
上方向は開放(1m以上確保)の条件です。




■前方(吹出側)に障害物がある場合

●上から見た図



●横から見た図



所要スペース(D1及びD2)は、障害物の高さ(H)によってかわります。風向ガイドを取り付ける場合は、下表を参照ください。ただし、設置条件によっては運転音が上がることがあります。

障害物の高さ(H)	所要スペース(D1 / D2)	
	風向ガイドなし	風向ガイドあり
1200mm以下	200mm以上 / 100mm以上	185mm以上 / 30mm以上
1200mm超	300mm以上 / 100mm以上	350mm以上 / 30mm以上

※壁に向けて吹き出すと、壁が汚れる場合があります。

※風通しが悪く、吹き出した風を再び吸い込む場合は、加熱能力が10%程度悪化する場合があります。


風向ガイド(当社別売部品)を取り付けると、加熱能力の改善が図れる場合があります。

■メンテナンススペース(上から見た図)


- 貯湯ユニットの前方には600mm以上、上方には200mm以上必要です。
- ヒートポンプユニットの配管取出側には300mm以上必要です。

〈薄型タイプ以外〉

■標準配置




■逆配置




〈薄型タイプ〉

■標準配置




■逆配置




■ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間

■ユニット間の高低差の制約

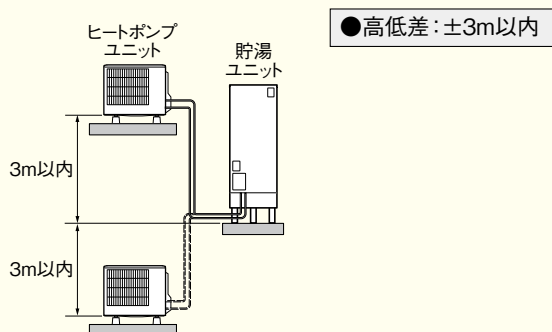

■配管の制約




- 配管全長 : 15m以下(※)
- 曲がり箇所 : 5カ所以下
- 鳥居高低差 : 3m以下、1カ所まで

※集合住宅の場合は25mまで対応可能です。(機種は、エマージェンシーストップ機能付をお選びください。)

ヒートポンプ配管の長さ温度低下について

- タンク内湯温はヒートポンプ配管からの放熱により、わき上げ温度より低くなります。配管が長くなるほど、放熱は大きくなりますので、なるべく配管は短くすることをおすすめします。
- 耐熱保温材20mm、外気温度マイナス7℃、15mの配管の場合、配管での放熱ロスによる温度低下は約5℃です。外気温度、湿度等の条件、各部の放熱ロスを含めると、タンク内湯温は、わき上げ温度よりも約10℃低下することがあります。

■貯湯ユニットと浴槽間(追いだきフルオート、エコオートのみ)

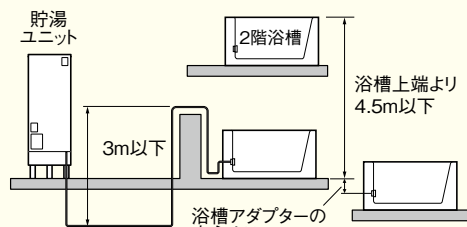

- 配管全長:15m以下
- 曲がり箇所:10カ所以下
(架橋ポリエチレン管使用時、エルボ継手は5カ所まで)
- 鳥居高低差:3m以下、1カ所まで(浴槽が2階の場合は不可)

※階下へのふろ給湯はできません。

また、3階へのふろ給湯時は、3階湯はり水位センサー(当社別売部品)の取り付けが必要となります。詳細は67ページをご覧ください。

エコキュート階上(2、3階)給湯・階下給湯工事

階上(2、3階)給湯

- 2階への給湯、ふろ給湯は全機種可能です。
- 3階への給湯・ふろ給湯は機種により制約が生じます。(下表参照)
特に3階へのふろ給湯時は3階湯はり用水位センサー(当社別売部品
形名:GT-B03F)の取り付けが必要となります。

機種	ハイパワー給湯タイプ	ハイパワー給湯タイプ以外
給湯	使用できます。	手洗い程度であれば使用できます。シャワー、洗髪洗面化粧台は使用できません。
ふろ給湯	3階湯はり用水位センサー*を取り付けることで、湯はりを含むふろ機能を使用できます。(バブルおそうじ機種は除く。)	使用できません。


*3階湯はり用水位センサー取付可能機種

SRT-HP55WU7、SRT-HP46WU7、SRT-HP37WU7、SRT-HP37WUD7、
SRT-HP43WUZ7、SRT-HP37WUZ7、SRT-HPK46WUD7、SRT-HPK37WUD7

- 貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、貯湯ユニット設置階の給湯配管に市販の流量調整バルブ(流量が調整しにくい場合は流量絞り弁)を取り付け、階高さによる流量バランスを調整してください。
- 下の階で給湯しているときは、上の階での出湯が弱くなります。

給湯機～浴槽間の制約

- 2階へのふろ給湯は全機種可能です。
- ハイパワー給湯タイプに別売の3階湯はり用水位センサーを取り付けた場合のみ、3階へのふろ給湯が可能です。

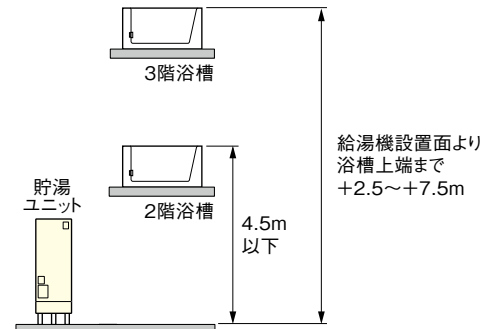


階下給湯

- 給湯配管は階下5mまで可能です。
- 給湯栓出口と貯湯ユニット天面の高低差は5m以内にしてください。5mを超えると空気の混ざったお湯が出て、飛び散ることがあり危険です。
- 給湯配管の途中に流量調節バルブ(市販品)を取り付けてください。
- 空気の混ざったお湯が出る場合は、貯湯ユニットへの給水量が不足しています。流量調節バルブ(市販品)で、給水と給湯する量のバランスがよくなるよう調節してください。
- 階下への湯はりはできません。

警告


- 階下給湯は5m以内とする(負圧によるタンク破損や空気の混じった湯水が飛び散ることによるやけど、水漏れの原因)

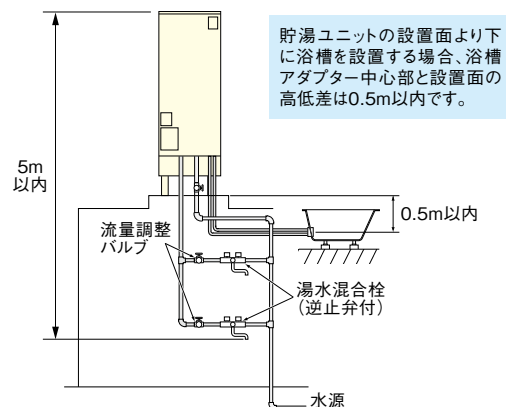

脚固定方法

- 地震時の転倒防止のため、貯湯ユニットの脚部をアンカーボルトで固定してください。
- 必ず水平に据え付けてください。
- めねじアンカーボルトは使用しないでください。
- 基礎工事は下図にしたがって行なってください。

- コンクリート圧縮強度:18Mpa以上
- アンカーボルト引き抜き力:12kN以上

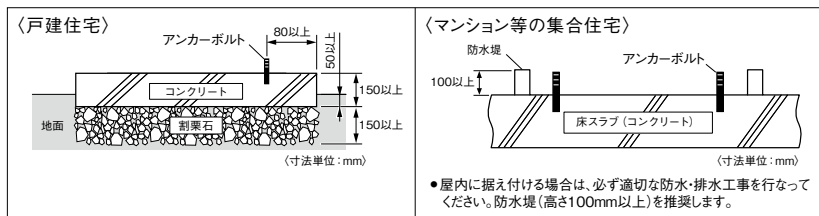

注意

- 床面の防水・排水処理工事をする(水漏れによる損害や排水の凍結による転倒の原因)


標準施工の場合

- 2階以上に設置する場合は、エマージェンシーストップ機能付(Dタイプ)を選定し必ず上部を固定してください。
- 前脚に同梱のT型座金を使用し、脚3カ所をアンカーボルトで直接固定してください。

前脚の固定方法

固定方法(当社推奨)

取り付けない場合はT型座金の向きを教えてください。




アンカーボルト(脚部固定用 形名:GZ-B1F) (寸法単位:mm)

直径	全長	ねじの長さ	ドリル径	埋込み深さ
12	100	40	12.7	80


注意

- 脚をアンカーボルト、同梱のT型座金で固定する(転倒によるけがの原因)

アンカーボルト位置 (上面透視図)

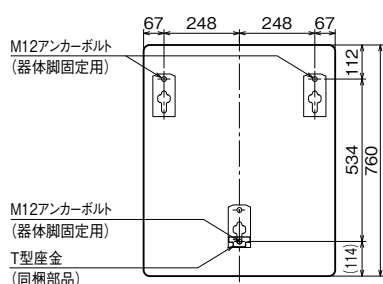

機種:370L、460L

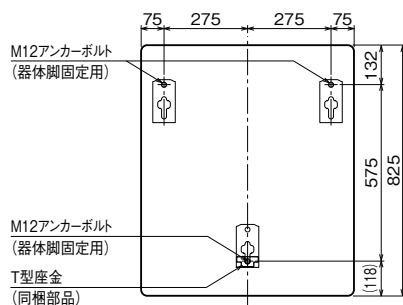

機種:460Lローボディ、550L

〈標準施工ができない場合〉

- 2階以上に設置する場合は、エマージェンシーストップ機能付(Dタイプ)を選定し必ず上部を固定してください。
- タンク容量により脚部固定方法が異なります。詳しくは据付工事説明書を参照ください。


タンク容量:370L機種

- すべての脚に同梱のT型座金を使用し、脚3カ所をアンカーボルトで直接固定してください。
(アンカーボルト位置は下図を参照ください。固定方法は、前項の「標準施工の場合」を参照ください。)


タンク容量:460L、550L機種

- すべての脚に同梱のT型座金を使用し、脚3カ所をアンカーボルトで直接固定してください。
- 脚固定金具(当社別売部品 形名:GZ-6E)を併用してください。


アンカーボルト位置(Dタイプ) (上面透視図)

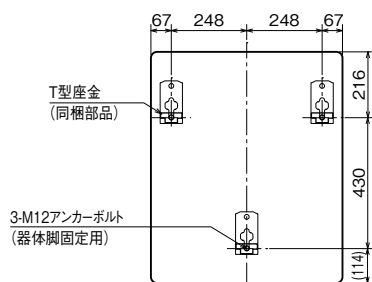

機種:370L

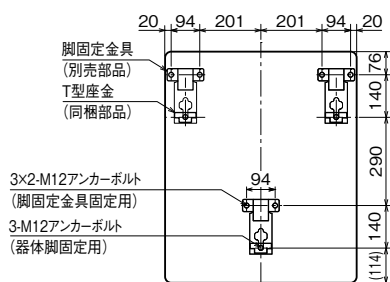


機種:460L

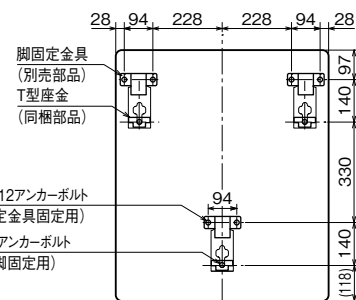

機種:460Lローボディ、550L

上部固定方法

- 2階以上に据付ける場合は、上部振れ止め金具(エマージェンシーストップ機能付(Dタイプ)のみ2個同梱)で必ず本体を固定してください。
地震時の転倒防止のため、必ず、2個使用して固定ください。

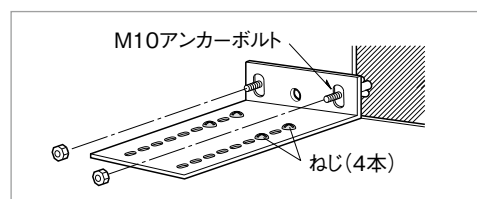


- 引張荷重が4.9kN以上に耐える壁、または栈を設けてください。
- アンカーボルトは引き抜き力が2.45kN以上になる施工をしてください。
- アンカーボルトの下穴は下表を参照してください。

アンカーボルト(上部固定用 形名:GZ-B2F) (寸法単位:mm)

直径	全長	ねじの長さ	ドリル径	埋込み深さ
10	60	25	10.5	40

- 側面に取り付ける場合、使用しないねじ穴は雨水が入らないように付属のシールでふさいでください。
(シールは上部振れ止め金具に付いています。)
- できるだけ壁と給湯機が近づくように上部振れ止め金具を固定してください。
- 右図に示す給湯機ケース上面のねじ(18本)は外さないでください。
(エマージェンシーストップ機能付(Dタイプ)のみ)
- Dタイプ以外で、上部振れ止め金具が必要な場合は、当社別売部品(形名:GZ-TS3)をご購入ください。



給湯機ケース上面のねじは外さないでください。
(エマージェンシーストップ機能付(Dタイプ)のみ)

警告

- 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」にしたがって第二種電気工事士*が施工し、必ず、専用回路を使用してください。
 - 万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」にしたがって第二種電気工事士*がD種接地工事を行ってください。
- ※工場・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士


- ブレーカーの定格及び電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。
- 電力契約は、必ず、季節別時間帯別電灯、時間帯別電灯としてください。深夜電力契約はできません。
- 必ずタンクを満水にしたことを確認してから電源を入れてください。

電気工事


電気系統接続概要図 表中の番号(1~7)は上図に対応しています。

電気給湯機用電源ブレーカー組込みの分電盤の場合(接続図2)は、分電盤より直接配線してください。

接続図1

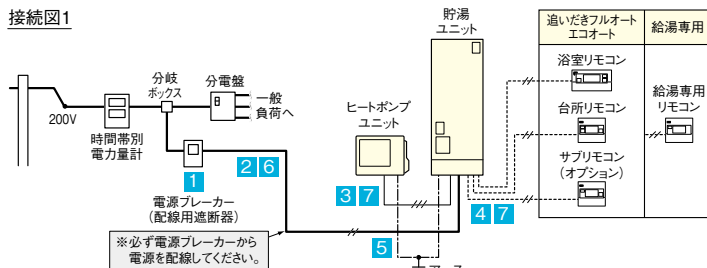

接続図2

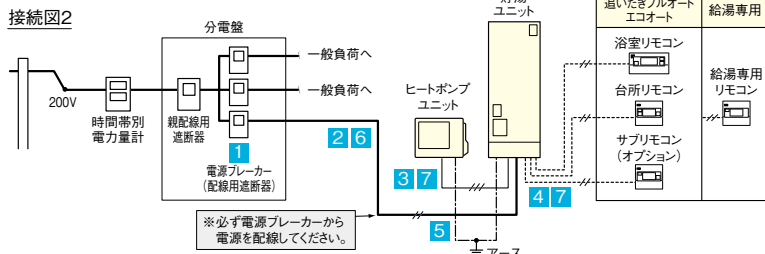

必要部材



番号	名称	仕様
1	電源ブレーカー(配線用遮断器)	単相200V、20A
2	電源線	2芯式、3.5mm ² (φ2.0)、VV線
3	電源通信線	3芯式(単線)、φ2.0、VVF線
4	リモコン線	2芯式、0.3mm ² (当社別売部品使用時)
5	アース線	φ1.6、IV線
6	PF管(電源線用)	φ22
7	PF管(電源通信線、リモコン線用)	φ16

【お願い】



- 3 電源通信線は、必ず、単線を使用してください。
- 4 リモコン線は、当社別売部品(形名:LM-620BまたはLM-650B)を使用してください。市販品を使用する場合は、相当品(2芯式、0.3~1.65mm²、67.6Ω/km以下)としてください。ただし、浴室リモコンの接続端子を使用して共カシメを行う場合は、線径0.3mm²としてください。線径が0.3mm²以上の場合は、適合する接続端子(市販品)をご使用ください。
- 「接続図1」と「接続図2」のどちらの方法で施工するかは所轄の電力会社の指導にしたがってください。

配線工事

貯湯ユニットへの配線

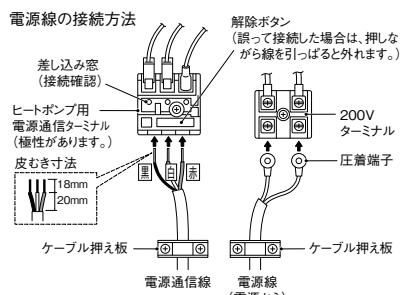


ヒートポンプユニットへの配線

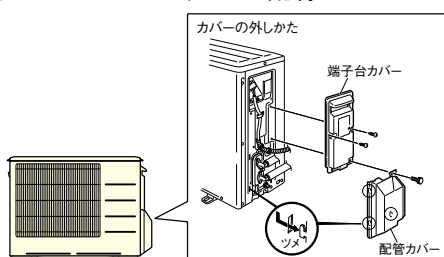

警告

電源線は確実に取り付ける
(火災・発火の原因)

- 丸端子の圧着は丸端子に適合した圧着工具で正しく圧着してください。



- 電源線・電源通信線の中間接続は行わないでください。


アース工事

警告


- 万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」にしたがって第二種電気工事士*がD種接地工事を行ってください。(ヒートポンプユニットと貯湯ユニットの双方に必要です。)
 - アースは確実に取付ける(火災・感電の原因)
- ※工場・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士

- 水道管、ガス管への接地、及び他の機器の接地との共用はできません。
- 避雷針の接地と2m以上離してください。


貯湯ユニット



ヒートポンプユニット




アース棒の取り付け




接続概要図

■リモコン接続概要図(必ず、貯湯ユニットから各リモコンまでの配線長を50m以内としてください。)

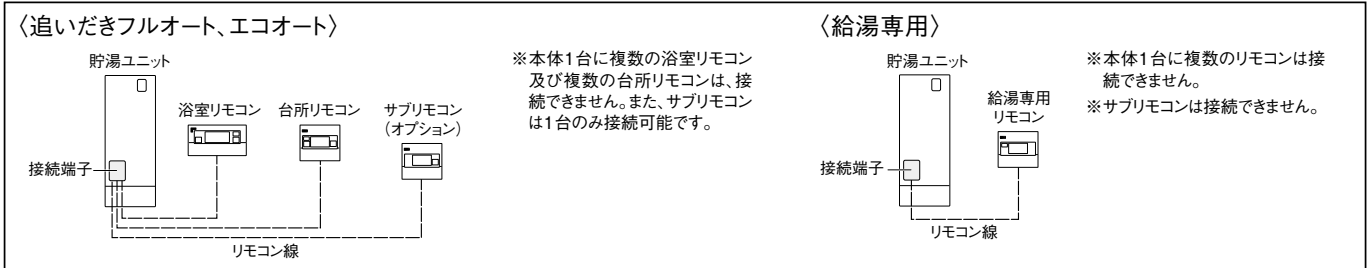

■渡り配線を行う場合の接続概要図(必ず下記にしたがってください。)

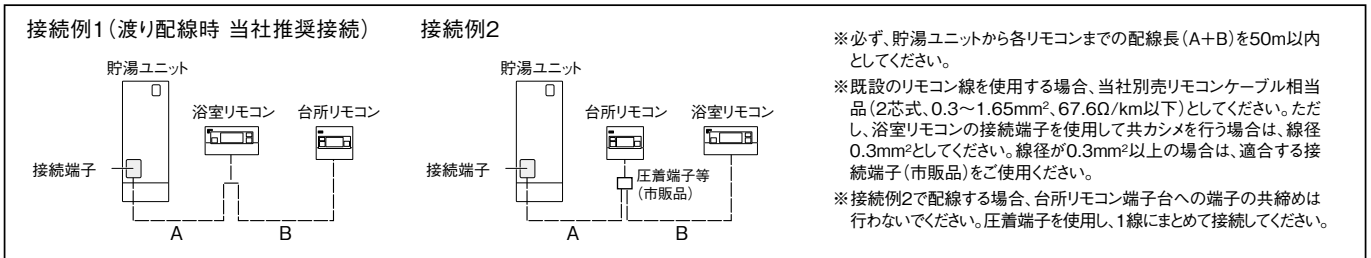


取付場所の選定

共通事項	●必ず平らな壁面に取り付けてください。(凹凸があるとリモコンが変形して誤動作することがあります。) ●リモコン線の長さには制限があります。リモコン接続概要図を参照し、設置場所を選定してください。
台所リモコン 給湯専用リモコン サブリモコン	●必ず屋内に取り付けてください。台所リモコン、給湯専用リモコン、サブリモコンは防水タイプではありません。 ●取付位置はスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ(目の位置より少し下側)を選んでください。 ●無線タイプのドアホン親機に隣接し設置すると、インターホン使用時にノイズ音を発することがありますので、無線タイプのドアホン親機より50cm以上離して設置いただくことをおすすめします。 ●下記の場所には取り付けしないでください。 ○ガステーブルの近くなど高温(45℃以上)になるところ ○湿気の多いところ ○直射日光のあたるところ ○湯気や水しぶきや油のかかるところ(防水タイプではありません。) ○幼児の手が届くところ
浴室リモコン	●取付位置は浴室内のスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ(目の位置より少し下側)を選んでください。 ●浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ湯や水がかかりにくい場所に取り付けてください。(設置場所の壁裏側は蒸気がかかるような場所、湿気が多い場所をさけてください。)

施工上のお願い

- リモコン工事は、必ず電源ブレーカーを「切」にしてから行なってください。
- リモコン本体を分解しないでください。
- リモコンを直接砂の上や鉄くずのある床の上におかないでください。スピーカー部(左上)に鉄粉等が付着し、音が出なくなります。
- サブリモコンの単一使用はできません。
- リモコンと壁の間にすきまがないように取り付けしてください。〈図1〉
- リモコン線が短絡しないように施工してください。
- リモコン線は、周囲の熱による劣化を防ぐため、高温部に触れたり、熱の影響を受けたりしないところに配線してください。
- リモコン線をコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管(PF管など)に収め、リモコン線が傷つかないようにしてください。
- リモコン線を配線する場合、取付板金の金属端面に注意してください。
- Y型端子及び接続端子をカシメるときは、必ず当社指定の圧着工具[※]を使用してください。また、圧着(接続)時は、引張強度35.6N以上を圧着後に確認してください。
※接続端子用手動式圧着工具:日本圧着端子製造株式会社製 YNT-2216
- リモコンをねじで固定する際、電気ドライバー、インパクトドライバーなどは使用しないでください。破損のおそれがあります。
- コンクリート、タイルなどの壁に取り付ける場合(壁貫通)は、当社別売部品の壁貫通パイプ(形名:GT-5SEKP)が必要です。
- 壁に穴を開けて設置する場合、穴端部の凹凸をならし、石膏ボードくず等をきれいに取除いてからリモコンを設置してください。
- 浴室リモコンと浴室壁面のすきまは必ず全周にわたり、シリコン系コーキング剤で十分にシールしてください。水や蒸気が浸入し、故障するおそれがあります。〈図2〉
- コンクリート壁面の溝やタイル目地など、壁面にパッキンシールに適さない凹凸がある場合は斜線部をシリコン系コーキング剤で平らにしてください。〈図3〉
- 台所リモコンのふたを外すときは、ふたの中央部の根元を持ち、およそ60度にふたを開き、両方のツメに均等に力が加わるよう、ふたの面に対して矢印の方向にゆっくり引いてください。〈図4〉
- 台所リモコンは、ドライバー等でこじ開けないでください。故障するおそれがあります。〈図5〉

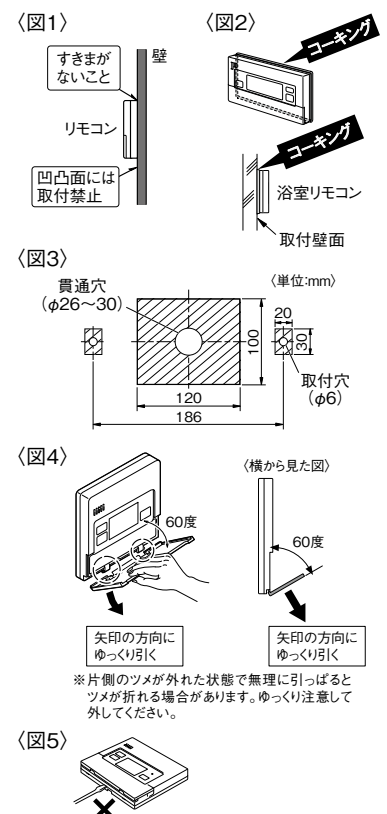

エコキュートの施工上の注意

1 搬送～開梱

- 水ぬれ厳禁(屋内で保管)《ダンボール梱包》
- 作業現場での運搬はユニックなどによる吊り上げを基本とし、人のみの少人数による運搬は避けてください。(やむをえず人のみの場合は、肩かけバンドなどの運搬用機材を使用してください。また、ハンドル部での吊り上げはしないでください。)
- ヒートポンプユニットを運搬する際、フィンなどの膝あて等にご注意ください。
- 屋外で開梱する場合は、風が当たらない安定した場所に仮置きしてください。強風によって製品が転倒し、故障、事故、ケースの変形の原因になります。

2 工事上の注意 全般

- 据付工事説明書に記載されていない方法や保証書と適合しない内容で工事された場合、また、当社指定部品を使用せず工事された場合、事故や故障が生じたときには責任を負いかねます。
- 工事後は、取扱説明書、据付工事説明書、保証書をお使いになるお客さまにお渡しし、保管していただくよう依頼してください。
- ヒートポンプ給湯機は、申請によって通電制御型として電気料金の割引が適用されます。適用にあたっては、最寄りの電力会社への申請が必要です。ご不明の場合は、必ず、最寄りの電力会社へご相談ください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

3 据付場所の選定

1.共通項目

- ガス類や引火物の近くには据え付けしないでください。発火・火災になることがあります。特にガスボンベが近くにある場合、貯湯ユニット、ヒートポンプユニットは2m以上離して設置してください。
- 機器の性能や保守点検のため「据付場所の制約」のスペースを確保してください。(また、本体が故障したときや交換時の搬入、搬出ができるように側面のスペースも考慮してください。)
- 配管に関する「据付制約」を守ってください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ給湯場所に近い所へ据え付けてください。
- 船舶・車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 以下の場所には設置しないでください。
 - 温泉地帯など特殊な場所
 - 水につかる場所(感電を防ぐ)
 - 運転音や振動が気になる場所
 - 水平でない場所、不安定な場所
 - 階段・非常口などの付近で、避難の支障となる場所
 - 排水のしにくい場所
 - 油分の付着しやすい場所(キッチンなど)

2.貯湯ユニット

- 屋内に据え付ける場合は、屋外に据え付ける場合の注意に加え、特に下記を厳守してください。
 - 結露防止のため、通気口を設け密閉室にしないでください。
 - 床面の防水・排水工事を確実に行ってください。
 - 浴室など湿気の多い所には据え付けしないでください。
 - メーターボックス内に設置する場合は、扉の上下それぞれに通気口(開口面積100cm²程度)を確保し、必要に応じて換気扇を設けてください。
- 積雪地域で屋外に据え付ける場合は、小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。
- 生ゴミなど臭いがある場所には貯湯ユニットを据え付けしないでください。(プレミアムタイプの場合)

3.ヒートポンプユニット

- ヒートポンプユニットは屋内に据え付けしないでください。
- ヒートポンプユニットは通気性の良い場所に据え付けてください。
- ヒートポンプユニットはわき上げ中および凍結防止運転中に運転音、振動が発生します。据付場所の状態で、運転音は大きくなります。また、わき上げ中は冷風がでますので、寝室の近くやご近所の迷惑になる場所への据え付けは避けてください。また、各地区の騒音規制等に関する条例に従って設置してください。
- 運転音は実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。
- ヒートポンプユニットは強風に当たらない場所を選定してください。(風が当たると除霜時間が長くなります。)
- 積雪地区へ据え付ける場合は、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、降雪・除雪による雪が空気吸込口・吹出口に入らないよう、防雪カバー(当社別売部品)を据付位置に固定する前に取り付けてください。また、防雪屋根を設置して雪が積もらないようにしてください。(積雪による破損、水柱防止)
- ヒートポンプユニットはテレビ・ラジオのアンテナより3m以上離してください。(テレビ・ラジオに映像のみだれや雑音が生ずることがあります。)
- わき上げ時、結露した水がヒートポンプユニットのドレン口から排水されますので、排水ができるように据え付けてください。(水漏れ誤認の防止)

4 ヒートポンプ給湯機の据付地域

一般地向けに関する注意事項

- 寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネ基準のI地域・II地域)および外気温がマイナス10℃を下回る地域では機器が故障する恐れがありますので、据え付けしないでください。

寒冷地向けに関する注意事項

- 外気温がマイナス25℃を下回る極寒地では、凍結により機器が故障する恐れがありますので、使用できません。
- 寒冷地でご使用の際には、貯湯ユニットの屋内設置を推奨します。
- 外気温がマイナス15℃を下回る地域では、必ず貯湯ユニットを屋内に設置してください。

5 据付工事

1.貯湯ユニット

- 脚は必ずアンカーボルトで固定してください。
- 基礎は満水時の質量に十分耐えるように施工してください。また本体設置面は水平かつ水はけ良く施工してください。
- 2階以上に据え付ける場合は、必ずDタイプを選定し、上部振れ止め金具で本体を固定してください。

2.ヒートポンプユニット


- ユニットの脚は必ず簡易基礎(市販品)を使用して屋外、床置きにて、水平に据え付けてください。

3.寒冷地向けヒートポンプユニット

- ヒートポンプユニットの脚は必ず架台に固定し、雪入り対策をしてください。また、架台は基礎に固定してください。

6 配管工事


- 上水道直結の配管工事は、当該水道局(水道事業者)の指定の給水装置工事事業者が指定した配管材料を使用して施工してください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水质基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水质によっては、タンク・ヒートポンプユニット・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水质が、常に水道法の定める水质基準内である担保が取れないため、使用しないでください。(不具合が発生した場合、無償保証できません。)
- 水源水圧が給水時に200kPa(ハイパワー給湯タイプは300kPa)以上確保できる場所で使用してください。(750kPaをこえる地域は給水一次側に減圧弁を設けてください。)
- 排水配管には必ず排水トラップを設置してください。排水トラップがないと下水ガスが逆流して給湯機が著しく腐食し、故障します。(排水トラップは耐熱性のある部材、接着剤をご使用ください。)

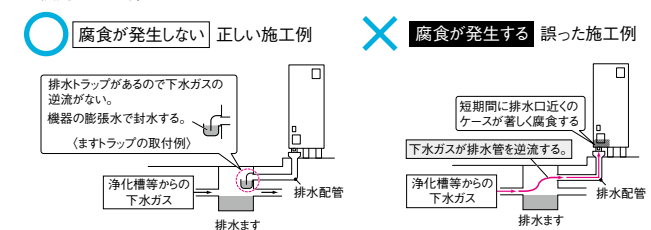

- 太陽熱温水器との接続はできません。
- 本体2台以上を直列・並列接続はできません。(大容量給湯システム対応機種を除く。)
- 他の給湯機との複数接続はできません。
- 本体内蔵減圧弁からの2次給水はできません。
- 本体1台に対して接続できる浴槽は1つです。(使用する浴槽の大きさの目安は、220L～350Lです。)
- 給水配管途中に故障や点検など排水するときに必要な、給水配管専用止水栓を取り付けてください。
- 排水口の下には必ず排水ホッパー(口径φ80以上の排水ホッパーや排水トラップ)を設けてください。(最大毎分40L程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。)
- 給湯配管は、管の膨張収縮がありますので、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設配管するときは管を固定しないでください。
- ヒートポンプ配管には止水栓を取り付けしないでください。

7 ふろ配管工事・浴槽の工事

- 自動風呂給湯タイプを設置する際は、必ずふろ配管の施工を行ってください。
- φ12.7ペアチューブの場合は、耐熱樹脂管を使用します。
- ふろ行き配管と戻り配管で、曲げ回数や長さなどが同一条件となるように配管してください。(水圧に差が生じると動作不良の原因になります。)
- フレキ管を使用する場合は、ふろ配管・ヒートポンプ配管それぞれ計1m以内にしてください。
- 浴槽あけ工事および浴槽アダプター取付工事は下記の通り行ってください。
 - 浴槽アダプターは当社別売部品をご使用ください。
 - 浴槽穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
 - 浴槽穴径のセンターからRJまでの寸法は45mm以上必要です。
 - 洋風浴槽のように浅い浴槽では、浴槽アダプターをできるだけ低い位置に取り付けてください。
 - 浴槽アダプター専用締め付け金具および、浴槽アダプター漏れ検査治具を使用して施工してください。
 - 浴槽アダプター取付部周辺の浴槽保温材は確実に取り除いてください。
- 空気チューブ(プレミアムタイプの場合)の取付については据付工事説明書を参照ください。



8 階上(2、3階) 給湯時の注意事項

高圧力型(減圧弁圧力170kPa)

- 3階では、シャワーは使用できません。(手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。)

ハイパワー給湯タイプ(減圧弁圧力280kPa)

- 3階でシャワー、自動湯はり、洗髪洗面化粧台が使用できます。(ただし、3階自動湯ほりをする場合、3階湯はり用水位センサー(当社別売部品)の取り付けが必要です。パバルおそうじ機種(プレミアムタイプ含む)は3階湯ほりには対応していません。)

9 階下給湯時の注意事項

- 本体上面と湯水混合栓の高低差は5m以内にしてください。5mを超えると空気の混じったお湯が出て、飛び散ることがあり危険です。また、お湯の出が悪くなるのでご注意ください。
- 階下への湯はりはできません。

10 凍結防止工事・保温工事のお願い

- 保温工事があっても、周囲温度が0℃以下になると配管は凍結するため、機器内の部品や配管が破損し、水漏れとなる場合があります。下記にて推奨の凍結防止対策を行ってください。(本機はヒートポンプ配管の凍結防止運転機能が付いていますが、冬期に電源を切ると凍結防止運転は行えませんので、長期間不在等で電源を切るときのために凍結防止ヒーターを設置してください。)
- 配管工事後、配管接続部での水漏れの有無を点検してから、凍結防止工事をしてください。

【凍結防止ヒーター(市販品)を外部配管に設置する方法】

外気温を検出するタイプは温度誤検出のおそれがありますので、配管の温度を直接検出するタイプのものを使用してください。

配管用の自動温度調節器(サーモスタット)のあるものを使用する場合は、確実に配管に取り付けてください。

[推奨品:東京特殊電線 NFオートヒーター(自己温度制御タイプ)樹脂配管使用時は、樹脂管の材質を確認して適切な仕様のもをご使用ください。]

■凍結防止ヒーターの施工についての詳細は、凍結防止ヒーターに同梱の説明書に従ってください。(火災を防ぐ)

■試運転終了後、すぐに給湯機をご使用にならない場合は、取扱説明書に従い、タンク内および配管内の水を必ず抜いてください。

11 湯水混合栓について

- シャワー給湯栓はサーモスタット付き湯水混合栓を使用してください。
- シャワー給湯栓にシングルレバー混合栓や、手元ストップシャワー、マッサージシャワー等のシャワーヘッドを使用すると出湯量が少なくなることがあります。
- シングルレバー式の湯水混合栓や手元ストップシャワーヘッドを使用する際、水撃(ウォーターハンマー)現象が発生する場合は、水撃防止装置取付などの処置をお願いします。
- 給湯用水栓は、必ず逆止弁付き湯水混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や湯水混合栓が故障した場合は、わき上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。
- 湯水のバランスを調整してください。

12 電気工事

- 電気設備に関する技術基準および内線規程に従って第二種電気工事士*が施工し、必ず専用回路を使用してください。
- ブレーカーの定格および電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。
- 電力契約は必ず「季節別時間常別電灯」または「時間常別電灯」としてください。深夜電力契約はできません。
- 保護アース(接地)工事は万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、第二種電気工事士*によるD種接地工事を行ってください。
- アース線は、水道管、ガス管への接地、および他の機器の接地との共用はできません。また、避雷針の接地と2m以上離してください。
- ※工場・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士

13 リモコン接続工事

- エコキュートは、リモコンを接続しないと動作しません。必ずリモコンを接続して使用してください。
- 本体1台に複数の浴室リモコンおよび複数の台所リモコン、サブリモコンは接続できません。
- 浴室リモコンは防水タイプですが完全防水タイプではないため、できるだけ湯や水がかかりにくい場所に取り付けてください。その他のリモコンは防水タイプではありません。
- リモコンと壁の間にすぎまがないように取付けてください。
- リモコン線は電源線と離して(約50mm)配線してください。近いとノイズによる誤動作の原因になります。
- 電源線とリモコン線を同一パイプ内で配線しないでください。リモコンが誤動作する場合があります。

据付確認・定期点検

- 据付後、据付工事説明書内にある「チェックリスト」「工事完了後の確認」で据付内容をチェックしてください。
- 機器を設置したときには、必ず電力契約を確認してください。また必ず試運転をしてください。
- 貯湯ユニットの脚(3カ所)がアンカーボルトで固定されているか確認してください。(エコキュート薄型は4カ所)
2階以上に設置した場合は、上部振れ止め金具で固定されているか確認してください。固定されていないと、地震のとき、機器が倒れてけがをすることがあります。
- 凍結防止対策の確認をしてください。凍結するとタンクや配管が破損しやけどや水漏れをすることがあります。
- 落雷があった場合、一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
- 機器を満水にしてから電源を入れてください。機器に水がない状態で電源を入れたら、故障の原因になります。
- タンク内のお湯を排水する場合には排水管が熱で変形しないように、タンク内のお湯を使い切った後、水になってから排水してください。
- 給湯機を1か月以上使用しない場合は、エア抜き動作中に漏電遮断器の電源レバーを「切」にし、機器と配管内の水を確実に抜いてください。配管や部品が凍結・破損し、水漏れすることがあります。

14 流量の目安

サーモスタット付き湯水混合栓からの出湯量の目安

	出湯量(1F単独)	出湯量(2F単独)	出湯量(3F単独)
高圧力型(減圧弁圧力170kPa)	約11~13L/分	約9~11L/分	—
ハイパワー給湯タイプ(減圧弁圧力280kPa)	約15~17L/分	約13~15L/分	約12~14L/分

条件:水源水圧300kPa・タンクわき上げ温度80℃・配管径20A・給水温度15℃、混合水栓からの出湯温度42℃の場合。

■現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより、多少ばらつきが出ることがあります。

湯はり時間の目安(湯はり湯温42℃、湯はり湯量180Lの場合)

	湯はり時間(1F)	湯はり時間(2F)	湯はり時間(3F)
高圧力型(減圧弁圧力170kPa)	約13~18分	約16~26分	—
ハイパワー給湯タイプ(減圧弁圧力280kPa)	約12~17分	約13~23分	約14~24分


条件:水源水圧300kPa、タンクわき上げ温度80℃、配管径15A、配管長5m3曲がりの場合。

■現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより、多少ばらつきが出ることがあります。

■設置後1週間程度は浴槽の形状などを学習するため、湯はり時間が長くなることがあります。

15 屋内および集合住宅へ設置する場合

- 機種選定に当たっては、エマージェンシーストップ機能付き(形名にDが入っている機種)の機種をお選びください。万一の水漏れ発生時に、より大きな被害をおよぼすことがあります。
- 据付工事説明書にしたがって基礎工事を行い、脚をアンカーボルトで固定してください。
- 2階以上に設置する場合は必ず上部振れ止め金具を用いて施工してください。
- 長期間ご使用になった温水器は水漏れを起こす恐れがあります。住居内へ設置の場合、万一、逃し弁や減圧弁から水漏れが生じた場合でも排水できるよう、必ず下図のような床面の防水、排水工事をおこなってください。(階下、床下への漏水浸入防止)

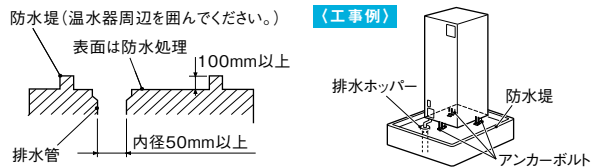

- 排水管は耐熱性を考慮し、HT管(耐熱性硬質塩化ビニル管)や銅管を使用してください。また、内径は50mm以上とし、本体の排水口が排水ホッパーの中央に来るようにしてください。

【屋内小空間へ設置する場合】

膨張水によって、給湯機の下部や小空間の壁などに結露して、給湯機が故障したり、壁が吸水して落ちることがあります。結露対策として、必ず以下の事項を行ってください。

- 排水ホッパーは給湯機の真下に来ないようにしてください。(脚部カバーは使用しないでください。)
- 室内に換気扇等を設けて、室内の湿気を排除してください。

16 その他

- 一般家庭用以外にご使用の場合による故障の際、保障期間内であっても無償保証の対象外となる場合があります。

- 断水したときや近くで水道工事が行われるときは、給水配管専用止水栓を閉じてください。(閉じると給湯機からのお湯が止まります。)閉じないでそのまま使用すると、濁った水で貯湯ユニット内の減圧弁(ストレーナー部)が目詰まりし、湯量が減少したり、お湯が濁る原因になります。工事が終了したら、蛇口を開き、水の汚れがなくなったのを確認してから、給水配管専用止水栓を開いて使用を再開してください。

- 少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。また3~4年に1度、定期点検(有料)を行ってください。特に、減圧弁、逃し弁、パッキン類、混合弁、電磁弁、ポンプ、切替弁、ヒーター、センサー類は消耗部品です。点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換します。定期点検については、据付工事店(販売店)または「三菱電機ご相談窓口」へご相談ください。

- 逃し弁の点検をしてください。点検しないタンクや配管が破損したり、逃し弁から水漏れしたりすることがあります。また、水漏れにより電気代、水道代が高くなったり、家屋などへの損害が発生することがあります。

- 製品と同時に給水用具(逆流防止装置など)についても定期的な点検をおすすめします。

- 施工上の不具合による破損及び損傷が生じた場合、据付(接続・調整等)や取扱説明書を依頼された場合は保証期間内であっても無償保証の対象外となります。

お客さまへ。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

知っておいていただきたいこと

- **必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。**水質によっては、タンク、ヒートポンプユニット、減圧弁、逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に、温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法に定める水質基準内である担保が取れないため使用しないでください。(水質に起因した不具合等が発生した場合、無償保証はいたしかねます)
- 自家浄水システムの処理水を使用する場合、水質によっては故障の原因になります。
- わき上げ中は逃し弁から膨張水(湯)が出ます。(タンク容量370Lの場合、わき上げ時間中最大約11L程度)
- タンク内のお湯は、放熱により少しずつ冷めます。
- 給水水温が低い場合や残湯量が少ない場合は、最高温度までわき上げできないことがあります。またヒートポンプ配管からの放熱でわき上げ湯温が低くなる場合があります。
- お湯の使用回数や使用条件により、実際に使えるお湯の量は変わります。
- 湯水混合栓および浴槽アダプターからの出湯温度はタンクや配管からの放熱で、設定湯温より低めになることがあります。
- わき上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定温度までわき上げらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
- 水源水圧を減圧しているため、給湯圧力が水源水圧よりも低くなります。
- 自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機は貯湯式給湯機ですので瞬間式給湯機と比べ、連続して使用できるお湯の量には限りがあります。お湯の使用量が多いご家庭や、湯切れをご心配される場合は、大きめのタンク容量の機種をお選びください。湯切れをすると、お湯をわき上げるまでに時間がかかります。
- 運転音は、JIS C9220に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
なお、運転音に関する注意事項については、「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」
http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.htmlをご参照ください。

- 外気温度が低い場合、ヒートポンプユニットの負荷が上がることから、運転音が大きくなりますが故障ではありません。
- 冬期などで、ヒートポンプユニットの空気側熱交換器に霜が付くと、除霜運転を行います。その場合、運転音が突然変化しますが故障ではありません。

知っておいていただきたいこと Q&A

Q:お湯が青っぽく見える。(=青水:あおみず)

A:浴槽自身や浴槽の壁材などによって光の長波長側(赤側)の成分が吸収され、青側の光の割合が多くなるため青っぽく見えますが、実際にお湯が青色に染まっているわけではありません。
また、浴槽内・浴槽タイル・洗面台が青く変色したりすることがあります。これは、配管などに使われている銅管から溶け出した微量の銅イオンが、湯あかや浴用石けん等の成分と反応して、青い銅石けんとなって浴槽の表面などに付着するためです。
銅イオンは銅管の表面が新しいときに溶け出しやすく、通常は通水初期に発生します(水質によっては長く続く場合があります)。銅は食品の中にも含まれ、人体に影響はありません。付着してしまった場合は、台所用の油汚れ洗剤などを使用して汚れを落としてください。

Q:お湯が白く濁って見える。

A:水中に溶け込んでいた空気が蛇口を開けたときに細かい泡となって出てくる現象です。やかんや鍋などでお湯をわかすときに泡が出るのと同じで全く無害です。

Q:お湯や水を止めると音がする。

A:水やお湯を急に止めたときおこる現象です。シングルレバー湯水混合栓手元ストップシャワーヘッドなどの普及により水やお湯を急に止める機会が多くなったことが原因です。

Q:お湯に油が浮いたり、ニオイがする。

A:初めて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出る場合がありますが、しばらくすると消えます。

ご使用上の注意・上手な使い方

- **正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。**そのあと大切に保管し、必要ときお読みください。取扱説明書・据付工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- お風呂に入浴するときは、あらかじめ湯温を確かめてから、入浴してください。湯温が高いとやけどの危険性があります。
- シャワーをお使いになるときは、まずお湯の温度を確かめてからご使用ください。湯温が高いとやけどの危険性があります。
- 浴槽、シャワー、台所、洗面所などで2カ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 給湯中にホットあわー、追いだき、自動保温、湯はり、自動たし湯、たっぷり、ぬるく、高温さし湯をすると、給湯温度が多少変動することがあります。
- 浴槽アダプターの付近で、もぐったりすると、髪の毛や体の一部が吸い込まれ事故につながる恐れがありますので、ご注意ください。
- 台所リモコンは、防水タイプではありません。水をかけないでください。故障の原因になります。また、浴室リモコンは、防水タイプですが完全な防水タイプではないためなるべく水をかけないでください。故障の原因になります。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度ヤカンなどで煮沸させてからにしてください。
・必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
・熱いお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。

- ・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに直ちに、据付工事店(販売店)へ点検を依頼してください。
- 1日に使用できるお湯の量は限りがあります。流しっぱなしでご使用にならないようにしてください。
・シャワーは止めながら(髪を洗っているときなど)
・洗いのをするときも止めながら
- ふる機能の効率的な使いかた
・翌日におふろのわかし直し(追いだき)をするよりも、再度湯はりをした方が効率的です。
・おふろのお湯が冷めたときは、追いだきよりも高温さし湯が効率的に素早くあたためることができます。
長時間の追いだきは、電気代が高くなる場合があります。
・ふる自動時間の長時間設定は湯切れや電気代が高くなる場合があります。入浴時間に合わせて適切な設定にすることをおすすめします。
- 入浴剤を使うときのお願い
・「花王株式会社製バブシリーズ」の入浴剤はご使用できます。ただし、「バブミルキー(白濁タイプ)」はご使用できません。
・「花王株式会社製バブシリーズ」以外で下記の入浴剤は使用しないでください。(ふる循環ポンプの不具合や配管等の金属腐食の原因)
・炭酸ガスにより発泡させるもの
・炭酸カルシウムを含むもの(濁り湯状にさせるもの)
・硫黄成分が含まれるもの
・塩化ナトリウムを含むもの

注1. 入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管の汚れが出てくる場合があります。
注2. 使用上の注意については、入浴剤の注意事項をよくお読みください。

従来機種からの主な変更点

変更点	12年度モデル(A7タイプ)	11年度モデル(A6タイプ)
【性能アップ】年間給湯保温効率の向上	角形370L機種 (プレミアムタイプ除く)の場合:3.0	角形370L機種 (プレミアムタイプ除く)の場合:2.8
【新機能】節電モード機能の搭載	効果的な節電をアシスト	—
【新機能】ピーク停止機能の搭載	毎日の朝晩を除く昼間時間帯 (デイトタイム)のわき上げを停止する	—
【新仕様】防汚性を向上したケース塗装	親水性の塗膜を採用した 「防汚コーティング」	—
【新仕様】見つけやすい! 非常用取水栓の色変更	ホワイト	ブラック
【耐震性向上】上部振れ止め金具同梱数変更	2個(Dタイプのみ)	1個(Dタイプのみ)
【耐震性向上】上部振れ止め金具取付位置変更	6箇所(Dタイプ)、 3箇所(薄型除くDタイプ以外)	3箇所(薄型除く全機種)
【耐震性向上】T型座金同梱数変更	3個(Dタイプ)、2個(薄型のみ)、 1個(Dタイプ以外)	2個(薄型のみ)、1個(薄型以外)

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示について

家庭用ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は、カタログ等で(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA 4050)の評価に基づいた性能表示をしていましたが、平成23年2月21日に日本工業規格(JIS C 9220“家庭用ヒートポンプ給湯機”)が制定されたことを受け、JIS C 9220の評価に基づく性能表示が始まります。

JIS C 9220では、従来のJRA 4050から給湯負荷や試験方法を見直すとともに、新たに“ふる保温”の評価を含めた「年間給湯保温効率」が規定されました。

国や地方自治体への各種申請において、年間給湯効率(JRA)の値を使用する場合は読替表を参照してください。

いままでの表示

JRA
年間給湯効率※1

これからの表示

JIS
年間給湯保温効率※2 (ふる保温機能あり) または 年間給湯効率※2 (ふる保温機能なし)

※1. 年間給湯効率(JRA)は(社)日本冷凍空調工業会の規格であるJRA4050:2007Rに基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、1年を通して、ある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。なお、掲載値は、省エネモードである「おまかせ」で測定した値であり、実際には地域条件・運転モードの設定やご使用状況等により変わります。

※一定の条件とは、東京・大阪を平均した気象条件・給水温度で42℃のお湯を1日に約425L使用する条件等を想定したものです。
年間給湯効率(JRA)=1年で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

※2. 追いだきフルオート機種は年間給湯保温効率(JIS)、エコオート・給湯専用機種は年間給湯効率(JIS)となります。
年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、日本工業規格JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。風呂保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、風呂保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。

年間給湯保温効率(JIS)=1年で使用する給湯と風呂保温に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

年間給湯効率(JIS)=1年で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

■年間給湯効率(JRA)へ読替表

形名	JRA表示
SRT-HP37WUXP7	3.8
SRT-HP46WUXP7	3.6
SRT-HP37WUX7	3.3
SRT-HP46WUX7	3.3
SRT-HP55WUX7	3.2
SRT-HP37WUXZ7	3.0
SRT-HP43WUXZ7	3.0
SRT-HP37WU7	3.3
SRT-HP37WUD7	3.3
SRT-HP46WU7	3.3
SRT-HP55WU7	3.2
SRT-HP37WUZ7	3.0
SRT-HP43WUZ7	3.0
SRT-HP37WX7 (-BS)	3.3
SRT-HP46WX7 (-BS)	3.3
SRT-HP55WX7 (-BS)	3.2
SRT-HP37WXZ7	3.0
SRT-HP43WXZ7	3.0

形名	JRA表示
SRT-HP37W7 (-BS、-BSG)	3.3
SRT-HP37WD7	3.3
SRT-HP46W7 (-BS、-BSG)	3.3
SRT-HP46WD7	3.3
SRT-HP46WDM7	3.2
SRT-HP55W7 (-BS)	3.2
SRT-HP37WZ7	3.0
SRT-HP43WZ7	3.0
SRT-HP37C7	3.3
SRT-HP37CD7	3.3
SRT-HP46C7	3.3
SRT-HP37N7 (-BS)	3.3
SRT-HP46N7 (-BS)	3.3
SRT-HP55N7 (-BS)	3.2
SRT-HPK37WUDXP7	3.8
SRT-HPK46WUDXP7	3.6
SRT-HPK37WUDX7	3.3

形名	JRA表示
SRT-HPK46WUDX7	3.3
SRT-HPK37WUD7	3.3
SRT-HPK46WUD7	3.3
SRT-HPK37WX7	3.3
SRT-HPK37WDX7 (-BS)	3.3
SRT-HPK46WX7	3.3
SRT-HPK46WDX7 (-BS)	3.3
SRT-HPK55WDX7	3.2
SRT-HPK37W7	3.3
SRT-HPK37WD7 (-BS、-BSG)	3.3
SRT-HPK46W7	3.3
SRT-HPK46WD7 (-BS、-BSG)	3.3
SRT-HPK46WDM7	3.2
SRT-HPK55W7	3.2
SRT-HPK55WD7	3.2
SRT-HPK37ND7	3.3
SRT-HPK46ND7	3.3

家庭用自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整・据付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。

三菱は、安心と信頼の2年保証です。三菱では、電気給湯機に対し、本体の2年間の無償保証を行っています。なお、熱交換器・コンプレッサーは3年間、タンク（缶体）は5年間無償保証としています。

保証料をご負担
いただくと修理費が
無料に。

延長保証制度

保証期間が8年間と5年間の
2タイプをご用意しています。

＜保証期間＞

保証期間8年間の場合

商品購入日から8年間の長期保証
メーカー保証期間と延長保証期間の合計で8年間となります。

（例）ご購入日 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後～

申込有効期間
3か月以内

メーカー保証

延長保証

通常の
有料修理

●製品ご購入時あるいはご購入日から3か月以内にお申し込みください。●延長保証はメーカー保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、ご購入日（使用開始日）から8年間または5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移行いたします。●保証金額は本体のご購入価格が限度となります。●当制度の詳細は三菱電機延長保証申込受付センターまでお問い合わせください。

＜保証内容＞ 延長保証期間中に対象商品に故障が発生した場合に、修理費を保証します。

＜延長保証対象商品と保証料＞

ヒートポンプ給湯機
三菱エコキュート

8年間保証料24,400円（税抜価格23,238円）
5年間保証料11,340円（税抜価格10,800円）

2012年11月現在（保証料は変更する場合がありますのでご注意ください）

資料のご請求はこちらへ 三菱電機延長保証申込受付センター

0120-867-789

受付時間：平日午前9:00～午後5:30
（土日祝祭日、年末年始および所定の休業日を除く）

保証する修理費用 = 技術料 + 部品代 + 出張料



三菱電機株式会社 群馬製作所は品質マネジメントシステムISO9001の認証取得工場です。

登録番号：JQA-0989
登録年月日：1995年9月29日

JQA-0989
電気給湯システム機器



この製品を製造している群馬製作所は環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。

登録番号：EC98J1008
登録年月日：1998年4月20日



安全に関する
ご注意

- アースを確実に取ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。
- 給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 漏電遮断器の動作を確認してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 凍結防止対策を行ってください。凍結するとタンク、配管が破裂してやけどすることがあります。
- 脚をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 床面が防水、排水処理されているか確認してください。水漏れ発生により、大きな被害につながるおそれがあります。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 設置は据付工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
- ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
- ・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。
- ・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。

愛情点検



★長年ご使用の電気給湯機の点検を！ ●電気給湯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

ご使用の際
このようなことは
ありませんか

- 設置場所が濡れている。
- お湯の出が悪い。
- お湯が早くなる。
- 時々漏電遮断器がはたらく。
- コゲくさい臭いがする。
- 運転中に異常な音がある。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、電源のブレーカーを切り給湯機専用止水栓を閉じてから据付工事店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用等は販売店にご相談ください。

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。

便利な分割払いで快適な生活設計を……三菱電機クレジット
〈分割払い・ボーナス払い・リボ払い〉のご相談は当店どうぞ。



保証書は必ずお受け取りください。

この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。



三菱電機もしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意志に反して強引に販売する訪問販売業者にご注意ください。

訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律*の適用を受けます。
*特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。）

ガス機器から電気機器へ変更をする際（ガス給湯機から電気温水器やエコキュートへの取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。
ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●このカタログの内容についてのお問合せは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは当社におたずねください。●各機種の希望小売価格の中には水道・電気工事費などは含まれておりません。●印刷の色は実際の商品と多少ちがうことがありますのでご了承ください。●本カタログに記載の製品は、日本国内用です。●日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。●Products in this catalog are designed for use in Japan only.

Servicing is not available outside of Japan.

**暮らしと設備の
WINK 総合情報サイト[WINK]**

www.MitsubishiElectric.co.jp/wink



三菱電機株式会社

群馬製作所 〒370-0492 群馬県太田市岩松町800

●三菱電機お客さま相談センター

家電品の購入相談・取扱方法

11月もサンキュー 365日

0120-139-365（受付時間365日24時間）

携帯電話・PHS・IP電話は**03-3414-9655**（有料） FAXは**03-3413-4049**（有料）

■ご相談対応 平 日 9:00～19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

●「家庭用自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute

S-189-2-C9038-A 馬1211<MDOC>

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

2012年11月作成

